


CDFP 壳体组件

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子

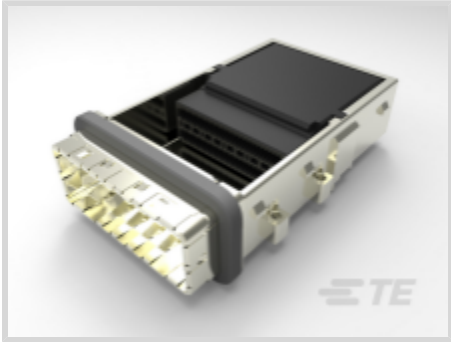

插拔式 I/O 产品类型: **带集成连接器的壳体组件**

中心线 (间距) : .75 mm

可密封: **是**

电路应用: Signal

工组温度范围: -40 - 85 °C

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-C3106-C76264
---------	------------------

产品类型特性

笼子类型	单
外形尺寸	CDFP 种类 1, CDFP 种类 2
插拔式 I/O 产品类型	带集成连接器的壳体组件
可密封	否, 是

结构特性

位数	60
端口数量	1
端口矩阵配置	1 x 1

电气特征

数据速率 (最大值) (Gb/s)	400
-------------------	-----

主体特性

笼子电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

端子基材	磷青铜
------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

PCB 安装方式	单侧
----------	----



壳体特性

笼子材料	锌合金
中心线（间距） (mm)	.75
中心线（间距） (in)	.029, .03

尺寸

产品长度 (mm)	54.3, 71.3
产品长度 (in)	2.139, 2.807

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 85
工组温度范围 (°F)	-40 - 185

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

包括的光管	否
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片, 弹性密封圈

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



	CDFP RCPT CONNECTOR & CAGE STYLE 1	RCPT SUBASSEMBLY, CDFP FOR PCIe	CDFP RCPT SUB-ASSY STYLE 2
TE 产品编号	2291931-1	2311882-1	2274233-1
中心线 (间距)	.75 mm	.75 mm	.75 mm
可密封	是	是	否
工组温度范围	-40 - 85 °C		-40 - 85 °C
EMI 遏制特性类型	弹性密封圈	内部/外部 EMI 簧片	内部/外部 EMI 簧片
外形尺寸	CDFP 种类 1	CDFP 种类 2	CDFP 种类 2
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	CDFP	CDFP	CDFP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

