

功率电阻器：铝壳体，NHS

CGS | CGS HS
在 TE 官网查看>



无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器

HS 系列是一系列极其稳定、高质量的绕线电阻器，在相对较低的表面温度的有限空间内耗散能力高达 300W 的大功率（在合适的散热器上）。



电阻器类型: 功率电阻器

电阻等级: 最多 1 kΩ

电阻值: 1 Ω

额定功率: 200 W

元件类型: 线绕式

HS 系列是一系列极其稳定、高质量的线绕电阻器

在相对较低的表面温度的有限空间内耗散能力高达 300W 的大功率（在合适的散热器上）。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-C339-H85913C
---------	------------------

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压 (VAC)	1900
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值 (Ω)	1
额定功率 (W)	200
无源元件容差 (%)	5

端接特性

端接数量	2
底盘贴装电阻器端接类型	M6 螺纹螺钉



机械附件

面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
----------	---------

尺寸

产品高度 (mm)	42
产品高度 (in)	1.654
产品长度 (mm)	143
产品长度 (in)	5.629
产品宽度 (mm)	73
产品宽度 (in)	2.874

使用环境

温度系数 (ppm/°C)	±50
---------------	-----

包装特性

封装方法	零散零件 - 托盘
------	-----------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



NHSC200 1R0 5%

TE 产品编号	1630020-1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CGS
系列	CGS HS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。




相关材料

Catalog Section
1309350_PASSIVE_COMPONENT
English

该系列中的其他产品 | CGS HS

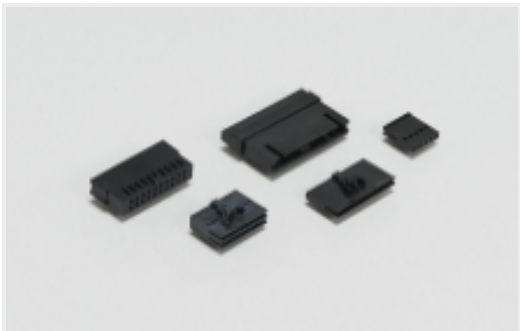

FFC 连接器(1)

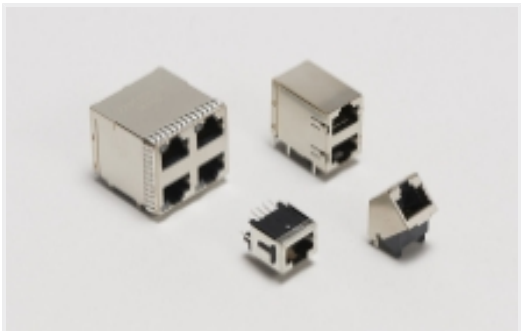

RJ45 连接器(1)




机箱安装电阻器(1069)



汽车连接器护套(1)



线到板连接器组件和护套(1)

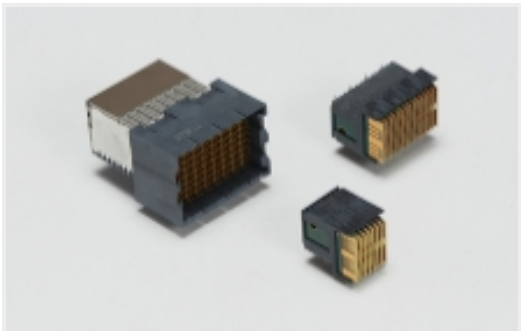

高速背板连接器(10)