


DEUTSCH DTM Wedgelocks

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM
在 TE 官网查看>



德驰 DTM 端子锁是必不可少的元件。

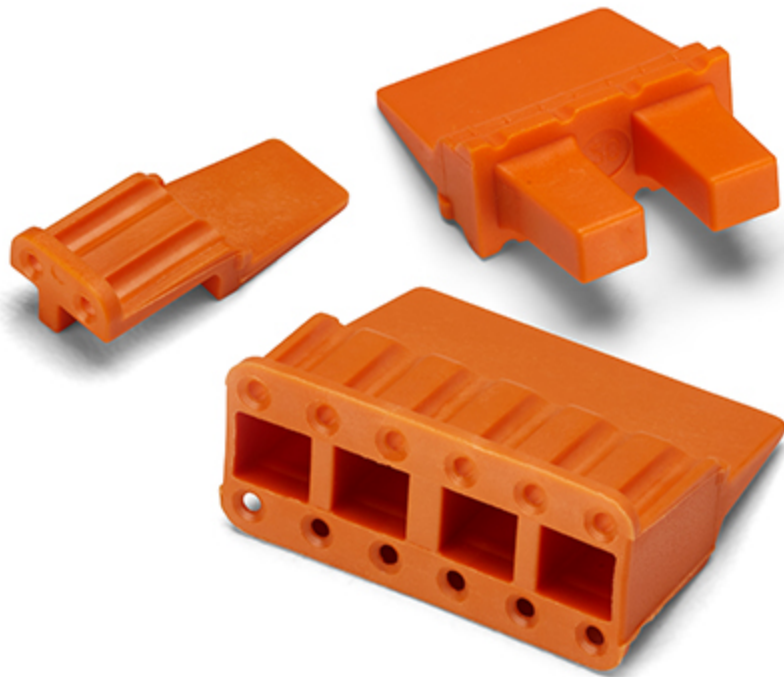

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证

德驰 DTM 楔形锁紧装置有助于确保各个连接器内部的端子正确校准。它们装配在插接接口上，通过按压到位的方式固定。楔形锁紧装置是所有德驰 DTM 连接器必不可少的元件。



- 位数: 2
- 主要产品颜色: 绿色
- 连接器和端子定位器附件类型: TPA（端子位置保证）
- 主要产品材料: PBT
- 工组温度范围: -55 - 150 °C
- [DEUTSCH DT 系列（中文）](#)

了解我们适用于严苛环境应用的，经过实地验证的德驰 DT、DTM 和 DTP 连接器。观看本视频，简要了解连接器，并获取有关插入和取下端子以及插接和脱开的分步说明。

其他德驰 DTM 产品

[查看所有德驰 DTM 产品](#)

德驰 DTM 连接器满足了对低电流多位数连接器的需求。它们是密封连接器，可用于严苛环境。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D485-W416
---------	---------------

产品类型特性

可密封	否
-----	---



连接器和端子定位器附件类型

TPA（端子位置保证）, 辅助锁

结构特性

位数	2, 3, 4, 6, 8, 12
----	-------------------

主体特性

主要产品颜色	橙色, 灰色, 绿色, 褐色, 黑色
主要产品材料	PBT

使用环境

与连接器种类兼容	母端
工组温度范围 (°C)	-55 - 125, -55 - 150
工组温度范围 (°F)	-67 - 302, -67 - 257

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	15000, 25000


其他

可维修	是
-----	---

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



WEDGE LOCK, 2P, PLG, GRN, DTMH, C

WEDGE LOCK, 2P, REC, GRY, DTMH, A

WEDGE LOCK, 2P, REC, BRN, DTMH, D

WEDGE LOCK, 2P, REC, GRN, DTMH, C

TE 产品编号	WMH-2SC	WMH-2PA	WMH-2PD	WMH-2PC
位数	2	2	2	2
主要产品颜色	绿色	灰色	褐色	绿色
连接器和端子定位器附件类型	TPA（端子位置保证）	TPA（端子位置保证）	TPA（端子位置保证）	TPA（端子位置保证）
工组温度范围	-55 - 150 °C	-55 - 150 °C	-55 - 150 °C	-55 - 150 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



WEDGE LOCK, 2P, PLG, GRY, DTMH, A



WEDGE LOCK, 2P, PLG, BLK, DTMH, B



WEDGE LOCK, 2P, REC, BLK, DTMH, B



WEDGE LOCK, 2P, PLG, BRN, DTMH, D

TE 产品编号	WMH-2SA	WMH-2SB	WMH-2PB	WMH-2SD
位数	2	2	2	2
主要产品颜色	灰色	黑色	黑色	褐色
连接器和端子定位器附件类型	TPA（端子位置保证）	TPA（端子位置保证）	TPA（端子位置保证）	TPA（端子位置保证）
工组温度范围	-55 - 150 °C	-55 - 150 °C	-55 - 150 °C	-55 - 150 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



WEDGE LOCK, 8P, PLG, ORG, DTM



WEDGE LOCK, 4P, PLG, ORG, DTM



WEDGE LOCK, 2P, REC, GRY, DTM, A



WEDGE LOCK, 12P, PLG, ORG, DTM

TE 产品编号	WM-8S	WM-4S	WM-2PA	WM-12S
位数	8	4	2	12
主要产品颜色	橙色	橙色	灰色	橙色
连接器和端子定位器附件类型	辅助锁	辅助锁	辅助锁	辅助锁
工组温度范围	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



WEDGE LOCK, 2P, REC, ORG, DTM



WEDGE LOCK, 2P, REC, BLK, DTM, B



WEDGE LOCK, 3P, PLG, ORG, DTM



WEDGE LOCK, 6P, REC, ORG, DTM

TE 产品编号	WM-2P	WM-2PB	WM-3S	WM-6P
位数	2	2	3	6
主要产品颜色	橙色	黑色	橙色	橙色
连接器和端子定位器附件类型	辅助锁	辅助锁	辅助锁	辅助锁
工组温度范围	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



WEDGE LOCK, 12P, REC, ORG, DTM



WEDGE LOCK, 12P, PLG, GRN, DTM



WEDGE LOCK, 2P, PLG, ORG, DTM



WEDGE LOCK, 2P, PLG, GRY, DTM, A

TE 产品编号	WM-12P	WM-12S-B026	WM-2S	WM-2SA
位数	12	12	2	2
主要产品颜色	橙色	绿色	橙色	灰色
连接器和端子定位器附件类型	辅助锁	辅助锁	辅助锁	辅助锁
工组温度范围	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

电子版产品目录

工业和商业运输事业部 - 端子和连接器（英语）

TE 的工业和商业运输事业部端子和连接器电子版产品目录主要介绍 AMPSEAL、AMPSEAL 16、圆形 DIN、德驰、HDSCS、LEAVYSEAL 和 Superseal 1.0 连接器、端子、工具和附件。

English

产品规范

德驰 DTM 连接器产品规范（英文版）

该规范中涵盖了德驰 DTM 连接器系列中连接器系统的性能测试和质量要求。

English

测试规范

德驰 DTM 连接器测试规范（英文版）

该报告汇总了德驰 DTM 电连接器内部品质测试的结果。

English


连接器选型指南

连接器选型指南（英文版）

连接器选型指南是 TE Connectivity (TE) 工业和商业运输事业部电连接器的参考指南。

English

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT

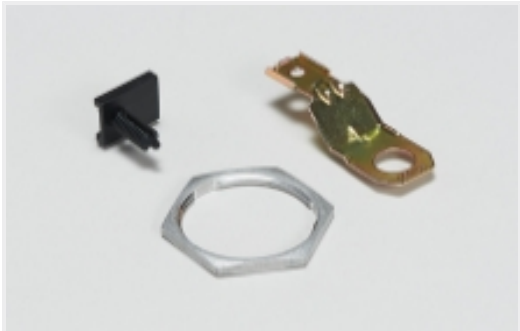

其他汽车连接器附件(7)




插入和拔出工具(2)



汽车接头(38)



汽车连接器护套(109)

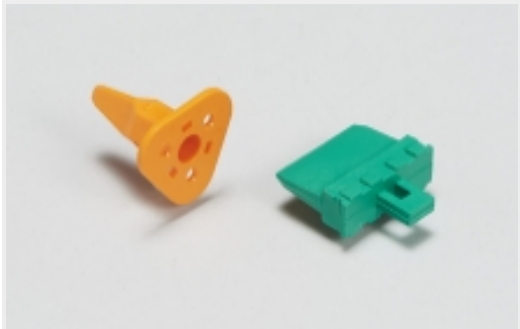

汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)



连接器密封件和盲堵(1)




连接器应力消除(28)



连接器盖帽(1)


该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTM](#)

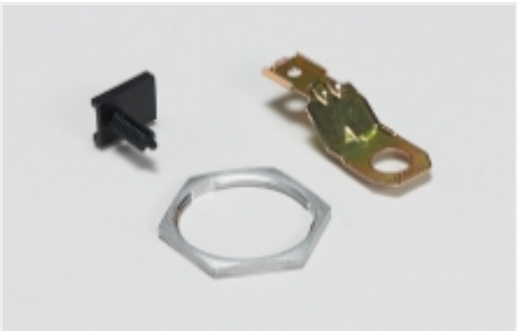

其他汽车连接器附件(7)



汽车连接器盖帽(7)

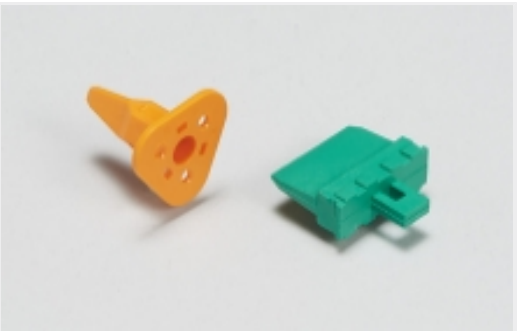

汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)



连接器应力消除(28)

德驰、TE Connectivity 和 TE connectivity（徽标）均为商标。