

DEUTSCH DTP Headers

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTP
在 TE 官网查看>



德驰 DTP 板端连接器是 25 安培 PCB 解决方案。



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头

德驰 DTP 板端连接器提供 4 位位数选择，可容纳 12 号端子，额定电流为 25 安培。DTP 板端连接器采用 180° 或 90° 插针。



PCB 安装方向: 垂直

端子额定电流（最大值）：25 A

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

系列概述

- 可使用 12 号端子（25 安培）
- 10-14 AWG (6.00-2.00 mm²)
- 2 和 4 位位数排列方式
- 直插式、法兰安装或 PCB 安装
- 矩形热塑性外壳
- 通过集成锁扣对配
- 端子锁装置可确保端子装配到位并增强保持力
- 可用附件：防护罩、密封圈、安装卡扣

DEUTSCH DT 系列（中文）

了解我们适用于严苛环境应用的，经过实地验证的德驰 DT、DTM 和 DTP 连接器。观看本视频，简要了解连接器，并获取有关插入和取下端子以及插接和脱开的分步说明。



其他德驰 DTP 产品

[查看所有德驰 DTP 产品](#)

德驰 DTP 连接器提供了满足高功率严苛环境应用要求的解决方案。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D486-H342
---------	---------------

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合板端连接器	否
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号位置数量	0
节数	1
PCB 安装方向	垂直, 直角

电气特征

额定电压（最大值）(VAC)	250
工作电压 (VAC)	250
额定电压（最大值）(VDC)	12, 24, 48
标称电压架构 (V)	12, 24
工作电压 (VDC)	250

主体特性

主要产品颜色	灰色, 黑色
--------	--------

接触件特性

接合插针直径 (mm)	2.39
接合插针直径 (in)	.094
端子额定电流（最大值）(A)	25

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------



机械附件

接合固定类型	锁定接口
接合对准类型	不可键控
安装孔	带有
面板安装特性	带有
PCB 安装固定类型	安装螺钉
连接器安装类型	面板安装

尺寸

PCB 的外形高度 (mm)	26.8, 36.5
PCB 的外形高度 (in)	1.055, 1.437
连接器宽度 (mm)	34.93, 54.1
连接器宽度 (in)	1.375, 2.13
连接器长度 (mm)	26.8, 42.34
连接器长度 (in)	1.055, 1.667
PCB 厚度（建议） (mm)	.78 - 3.18
PCB 厚度（建议） (in)	.031 - .125

使用环境

工作温度（最大值） (°C)	125
工作温度（最大值） (°F)	257
工组温度范围 (°C)	-55 - 125
工组温度范围 (°F)	-67 - 257

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源

行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K
-------	--------------

包装特性

封装数量	125, 384
------	----------

其他

接口编号	DTP04-4P
------	----------


[查看下一页产品](#)




产品 (1 of 1)



DTP RECP ASM



DTP13-4P-E028, HDR, 4P,
GRY, RA,SN/NI/CU



HDR, 4P, BLK, RA, SN/NI/CU



HDR, 4P, BLK, ST, SN/NI/CU

TE 产品编号	0942318R02	2297129-1	DTP13-4P	DTP10-4P
PCB 安装方向	垂直	直角	直角	垂直
主要产品颜色	黑色	灰色	黑色	黑色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTP	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTP	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTP	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

电子版产品目录

工业和商业运输事业部 - 端子和连接器（英文版）

TE 的工业和商业运输事业部端子和连接器电子版产品目录主要介绍 AMPSEAL、AMPSEAL 16、圆形 DIN、德驰、HDSCS、LEAVYSEAL 和 Superseal 1.0 连接器、端子、工具和附件。

English

连接器选型指南

连接器选型指南（英文版）


连接器选型指南是 TE Connectivity (TE) 工业和商业运输事业部连接器的参考指南。

English

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT

其他汽车连接器附件(4)	插入和拔出工具(3)	汽车接头(5)	汽车连接器护套(34)
汽车连接器锁和位置保证(4)	矩形后壳和夹具(3)	连接器密封件和盲堵(2)	连接器应力消除(31)
连接器盖帽(1)			

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DTP

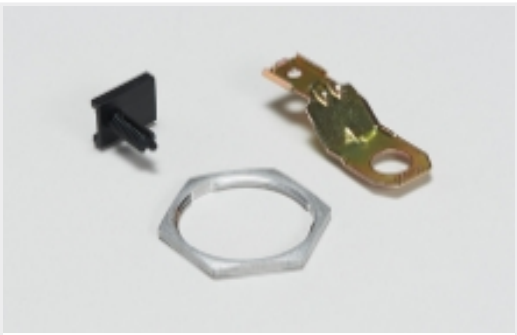

其他汽车连接器附件(4)




插入和拔出工具(3)



汽车接头(5)



汽车连接器护套(34)

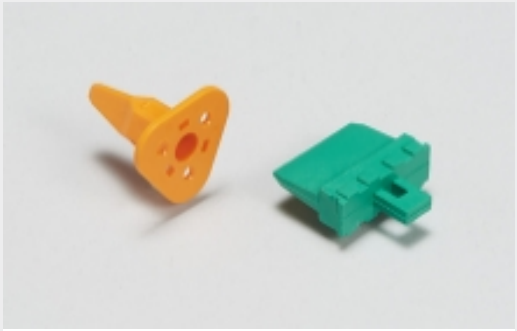

汽车连接器锁和位置保证(4)



矩形后壳和夹具(3)



连接器后盖(5)



连接器密封件和盲堵(2)

德驰、TE Connectivity 和 TE connectivity（徽标）均为商标。