Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V

在 TE 官网查看>

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

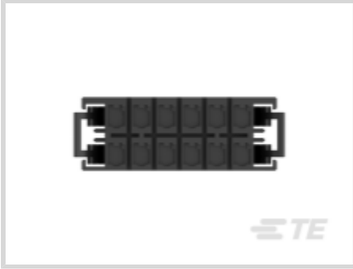

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

连接器系统: **线到板**

位数: 12

中心线（间距）: 5.08 mm

连接器安装类型: **电缆安装（自由悬挂）**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D9934-A75B

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	公端子护套, 母端
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20
行数	1, 2

主体特性

连接器和键控代码	XX
主要产品颜色	土黄色, 黑色

接触件特性

端子基材	铜合金
端子类型	公端, 母端

端接特性

线缆端接方法	压接

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）, 面板安装

壳体特性

外壳材料	PBT, 玻璃填充热塑塑料, 聚酯 GF
中心线（间距） (mm)	3.81, 5.08
中心线（间距） (in)	.149, .2

尺寸

行间距 (mm)	7.62
行间距 (in)	.299
连接器高度 (mm)	7.15, 12.7, 14.7, 14.77, 20.32
连接器高度 (in)	.28, .5, .57, .58, .8
连接器宽度 (mm)	22.8, 33.6
连接器宽度 (in)	.89, 1.32
连接器长度 (mm)	23.03, 24.31, 27.3, 28.1, 28.11, 29.7, 33.19, 34.78, 36.83, 37.46, 39.86, 41.91, 42.54, 43.35, 44.94, 46.99, 57.91, 62.86, 78.23
连接器长度 (in)	.9, .95, 1.07, 1.1, 1.16, 1.3, 1.36, 1.45, 1.47, 1.56, 1.65, 1.67, 1.7, 1.76, 1.85, 2.27, 2.47, 3.07

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221

操作/应用

电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	100, 200, 288, 320, 400, 480, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 3200
封装方法	Bag, Carton

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	D3200M FMLB REC HSG WITH HOOK 12P RSKEY	DYNAMIC D-3200 WTW TAB HSG 6P	D3200M FMLB REC HSG WITH HOOK 4P SSKEY	D3200M FMLB REC HSG WITH HOOK 4P RRKEY
TE 产品编号	3-2291728-2	4-179555-3	2-2291727-2	1-2291727-2
连接器系统	线到板	线到线	线到板	线到板
位数	12	6	4	4
中心线（间距）	5.08 mm	5.08 mm	5.08 mm	5.08 mm
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	面板安装	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
连接器和壳体类型	母端	公端子护套	母端	母端
行数	2	2	2	2
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	D3200M FMLB REC HSG WITH HOOK 12P RRKEY	D3200M FMLB REC HSG WITH HOOK 12P SSKEY	DYNAMIC 3200 REC HSG 6P Y	DYNAMIC D-3200 WTW TAB HSG 6P
TE 产品编号	1-2291728-2	2-2291728-2	2-178128-6	3-179554-3
连接器系统	线到板	线到板	线到板	线到线
位数	12	12	6	6
中心线（间距）	5.08 mm	5.08 mm	5.08 mm	5.08 mm
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
连接器和壳体类型	母端	母端	母端	公端子护套
行数	2	2	1	2
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	DYNAMIC D-3 P/MOUNT REC HSG 6P	DYNAMIC3200 SINGLE REC HSG 3P SEQUENTIAL	DYNAMIC 3200 D/ROW REC HSG 10P	D3200 FMLB REC STRAIN RELIEF KIT 12P RS
TE 产品编号	1-177893-3	1-1565878-3	3-917659-5	3-2303378-1
连接器系统	线到板	线到板	线到板	线到板
位数	6	3	10	12
中心线（间距）	5.08 mm	5.08 mm	5.08 mm	5.08 mm
连接器安装类型	面板安装	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
连接器和壳体类型	母端	母端	母端	母端
行数	2	1	2	2
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	DYNAMIC D-3200S TAB HSG 2P K/X	DYNAMIC 3200 REC HSG 6P (DBL) CTI=II	DYNAMIC 3200 REC HSG 2P SGL	DYNAMIC 3200 REC HSG 4P SGL
TE 产品编号	1-179553-2	1-2069882-6	1-178128-2	1-178128-4
连接器系统	线到线	线到板	线到板	线到板
位数	2	6	2	4
中心线（间距）	5.08 mm	5.08 mm	5.08 mm	5.08 mm
连接器安装类型	面板安装	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
连接器和壳体类型	公端子护套	母端	母端	母端
行数	1	2	1	1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	DYNAMIC 3200 REC HSG 5P X	DYNAMIC 3200 REC HSG 6P X	DYNAMIC 3200 REC HSG 6P (DBL)	DYNAMIC D-3200S TAB HSG 2P K/X
TE 产品编号	1-178128-5	1-178128-6	1-178129-6	1-179552-2
连接器系统	线到板	线到板	线到板	线到线
位数	5	6	6	2
中心线（间距）	5.08 mm	5.08 mm	5.08 mm	5.08 mm
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
连接器和壳体类型	母端	母端	母端	公端子护套
行数	1	1	2	1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列	Dynamic 3000 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。