

重型密封系列连接器保护帽

AMP | 重型密封连接器系列
在 TE 官网查看>



我们的重型密封系列连接器保护帽
提供公端和母端塑壳供选择。



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽

我们的保护帽设计用于盖住两半未插接时的重型密封连接器接口。它们可以防止由于暴露在严苛环境中的连接中的湿气或污垢而造成的损坏。



位数: 4, 12, 15, 16, 18
主要产品颜色: 黑色
保护和应力消除附件类型: 外壳
主要产品材料: PBT GF
出线角度: 180°

产品特性

- 出线角度 180（直插式）
- 工作温度范围：-40 至 140°C
- UL 94-HB，UL 94 V-0 阻燃等级
- 提供 2、3、4、6、7、8、10、12、15、16 和 18 位孔位可供选择

重型密封系列连接器

了解重型密封系列连接器

重型密封系列连接器适用于关键应用，可承受极具挑战性的严苛工况条件。这些耐用的热塑性连接器中配有具备防错功能的二次锁，可用于直插式安装或法兰安装式应用。

产品特性

参考编号



TE 内部编号	CAT-H3399-C1748
---------	-----------------

产品类型特性

可密封	是
保护和应力消除附件类型	外壳, 盖 - 电缆引出

结构特性

位数	2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18
----	--------------------------------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA, PA GF, PBT GF
出线角度	180°

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

与连接器种类兼容	公端子护套, 母端子护套
工作温度（最大值） (°C)	65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 140
工作温度（最大值） (°F)	248, 284
工组温度范围 (°C)	-40 - 140, -40 - 120
工组温度范围 (°F)	-40 - 284, -40 - 248

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB, UL 94V-0
----------	-------------------

包装特性

封装数量	400, 500, 600, 750, 1000
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 3)



	PROTECTION CAP, FOR REC.HSG GROUP E	PROTECTION CAP, FOR REC.HSG GROUP B	PROTECTION CAP, GROUP C, ASSY	PROTECTION CAP, FOR REC.HSG GROUP C
TE 产品编号	2112303-1	2112300-1	2112293-1	2112301-1
位数	4, 12, 15, 16, 18	4, 6	2, 6, 7, 8	2, 6, 7, 8
保护和应力消除附件类型	外壳	外壳	外壳	外壳
主要产品材料	PBT GF	PBT GF	PA	PBT GF
工作温度（最大值）	140 °C	140 °C	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 ° C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 ° C, 120 °C	140 °C
工组温度范围	-40 - 140 °C	-40 - 140 °C	-40 - 120 °C	-40 - 140 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP	AMP
系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 3)



	PROTECTION CAP, GROUP D, ASSY	PROTECTION CAP, GROUP B, ASSY	PROTECTION CAP, GROUP A, ASSY	PROTECTION CAP, FOR REC.HSG GROUP D
TE 产品编号	2112295-1	2112291-1	2112289-1	2112302-1
位数	8, 10, 12	4, 6	2, 3	8, 10, 12
保护和应力消除附件类型	外壳	外壳	外壳	盖 - 电缆引出
主要产品材料	PA	PA	PA	PA GF
工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C	140 °C	140 °C
工组温度范围	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 140 °C	-40 - 140 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP	AMP
系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 3)



	PROTECTION CAP, GROUP E, ASSY	PROTECTION CAP, FOR REC.HSG GR
TE 产品编号	2112297-1	2112299-1
位数	4, 12, 15, 16, 18	2, 3
保护和应力消除附件类型	外壳	外壳
主要产品材料	PA	PBT GF
工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C	140 °C
工组温度范围	-40 - 120 °C	-40 - 140 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP
系列	重型密封连接器系列	重型密封连接器系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。




该系列中的其他产品 | 重型密封连接器系列



其他汽车连接器附件(36)



数据连接器外壳(26)

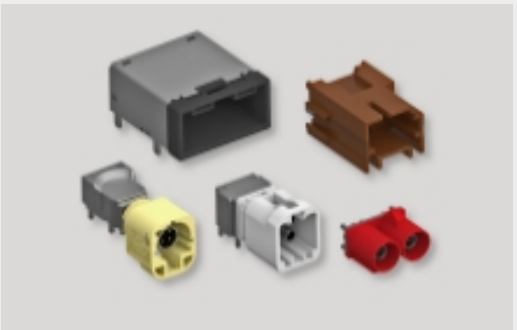

数据连接器接头(10)



汽车接头(1)



汽车连接器护套(215)



汽车连接器盖帽(25)



连接器密封件和盲堵(5)

TE Connectivity 和 TE connectivity（徽标）均为商标。