

AMPSEAL 16 Hybrid Lever Mounting



AMP | AMPSEAL 16
[在 TE 官网查看>](#)

安装卡箍已使用色码，以便用于不同厚度的面板。



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件

AMPSEAL 16 混合杠杆连接器可以使用安装卡箍固定。卡箍适用于厚度为 3-5 mm 的面板。



主要产品颜色: 黑色
主要产品材料: PBT GF
汽车连接器附件类型: 安装卡箍
工组温度范围: -55 - 125 °C

其他 AMPSEAL 16 产品

[查看所有 AMPSEAL 16 产品](#)

AMPSEAL 16 连接器专为非公路车辆、重载工业、休闲和农业应用而设计。这些连接器非常可靠、易于使用并且有助于防止湿气和灰尘污染连接。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-H991-M8649
---------	----------------

产品类型特性

汽车连接器附件类型	安装卡箍
-----------	------

主体特性

主要产品颜色	红色, 黄色, 黑色
--------	------------



主要产品材料	PBT GF
使用环境	
工组温度范围 (°C)	-55 - 125
工组温度范围 (°F)	-67 - 257
行业标准	
与机构/标准产品兼容	EIA, SAE
UL 阻燃性等级	UL 94HB
包装特性	
封装方法	Box, 批量
封装数量	1
其他	
可维修	否, 是

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



MOUNTING CLIP, 3MM PANEL,
AMPSEAL 16 HL



MOUNTING CLIP, 5MM PANEL,
AMPSEAL 16 HL



MOUNTING CLIP, 4MM PANEL,
AMPSEAL 16 HL

TE 产品编号	2138852-3	2138852-1	2138852-2
主要产品颜色	黑色	红色	黄色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	AMPSEAL 16	AMPSEAL 16	AMPSEAL 16

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Brochure

AMPSEAL 16 Hybrid Lever Datasheet (English)

TE Connectivity's AMPSEAL 16 hybrid lever is a sealed connector system that features a lever slide mechanism for mating and a slide in mounting clip.

English

Flipbook Catalog

Industrial & Commercial Transportation - Terminals and Connectors (English)

TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.

English

Product Specification

AMPSEAL 16 hybrid lever Connector System Product Specifications (English)

This specification covers performance, tests and quality requirements for the AMPSEAL 16 hybrid lever connector system.

English

Application Specification (Connector)

AMPSEAL 16 Hybrid Lever Connector System Application Specifications (English)

This specification covers the requirements for application of the AMPSEAL 16 Hybrid Lever Connector System. The connector system includes a plug assembly, cap assembly, mounting clip and wire exit cover.

English

Test Specifications

AMPSEAL 16 Hybrid Lever Connector System Qualification Test Report (English)

This report covers the mechanical, electrical, and environmental sealing performance of the AMPSEAL 16 hybrid ever connector system. Testing was performed at the Winston-Salem Electronic Components Test Laboratory in 2013 and 2014.

English

Connector Selector

Connector Selector (English)

The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.

English


该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16



其他汽车连接器附件(8)




数据连接器外壳(4)

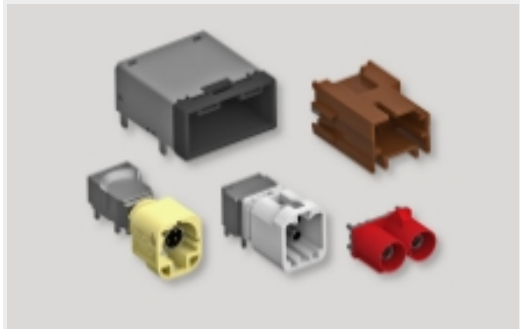

数据连接器接头(2)



汽车连接器护套(239)

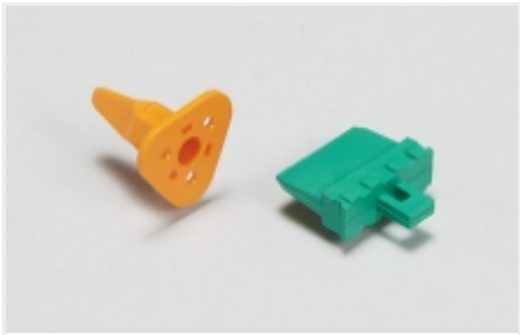

汽车连接器锁和位置保证(6)



矩形后壳和夹具(74)



连接器后盖(84)



连接器密封件和盲堵(10)

AMPSEAL 16、TE Connectivity 和 TE connectivity（徽标）均为商标。