

ATUM 3:1 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM ATUM

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



墙面类型: 双壁

收缩率: 3:1

主要产品材料: 辐照改性聚烯烃

工组温度范围: -55 - 110 °C

灵活性: 半柔性

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

电气特征

工作电压 (最大值) (kV)	.6
-----------------	----

主体特性

流体类型	化学制品/溶剂, 柴油, 柴油机液体, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	白色, 红色, 绿色, 蓝色, 褐色, 透明, 黄色, 黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

恢复的壁厚 (公差) (mm)	.1, .28, .3, .38, .55
恢复的壁厚 (公差) (in)	.011, .012, .015, .022
恢复的壁厚 (标称) (mm)	1, 1.4, 1.78, 2.25, 2.54
恢复的壁厚 (标称) (in)	.01, .039, .055, .07, .088, .089, .1
产品长度 (mm)	17, 20, 25, 30, 35, 38, 40, 45, 47, 50, 50.8, 54, 55, 60, 65, 69.85, 70, 75, 76.2, 80, 85, 100, 110, 114, 120, 140, 150, 165, 175, 180, 200, 250, 600, 650, 950, 1000, 1220
产品长度 (in)	.669, .787, .984, 1.181, 1.378, 1.496, 1.575, 1.771, 1.772, 1.85, 1.969, 2, 2.125, 2.165,

	2.362, 2.559, 2.75, 2.756, 2.953, 3, 3.15, 3.346, 3.937, 4.331, 4.5, 4.724, 5.512, 5.906, 6.496, 6.89, 7.087, 7.874, 9.843, 23.622, 25.591, 37.402, 39.37, 48.031
原始内径 (最小值) (mm)	3, 3.94, 4.5, 6, 9, 12, 19, 24, 40
原始内径 (最小值) (in)	.115, .118, .177, .236, .354, .472, .748, .945, 1.575
收缩后内径 (最大值) (mm)	1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13
收缩后内径 (最大值) (in)	.039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512
热缩管尺寸范围 (mm)	.9 - 3.7, 1 - 3, 1.5 - 4.5, 2 - 6, 3 - 9, 4 - 12, 6 - 19, 8 - 24, 13 - 40
热缩管尺寸范围 (in)	.035 - 1.45, .039 - .118, .059 - .177, .079 - .236, .118 - .354, .157 - .472, .158 - .472, .236 - .63, .236 - .748, .315 - .94, .51 - 1.57, .512 - 1.575

使用环境

收缩温度 (最小值) (°C)	80
热缩管易燃性类型	阻燃, 非阻燃
工组温度范围 (°C)	-55 - 110
收缩温度 (°C)	110

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Box, Reel, 卷/盒, 线轴, 线轴, 袋和盒, 零件
------	---------------------------------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US, 捷克共和国

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-ATUM2
---------	---------------

[查看下一页产品](#)


产品 (1 of 5)



ATUM-9/3-X-SP



ATUM-6/2-2-SP

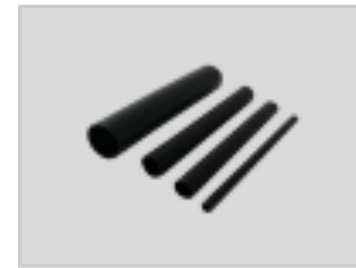

ATUM-3/1-9-SP



ATUM-12/4-X-SP

TE 产品编号	6886964011	1927574004	CH26084001	9264634014
主要产品颜色	透明	红色	白色	透明
原始内径 (最小值)	9 mm	6 mm	3 mm	12 mm
收缩后内径 (最大值)	3 mm	2 mm	1 mm	4 mm
热缩管易燃性类型	非阻燃	阻燃	阻燃	非阻燃
封装方法	线轴, 线轴	Box	Reel	Box
热缩管尺寸范围	3 - 9 mm	2 - 6 mm	1 - 3 mm	4 - 12 mm
机械阻力	机械损害, 液体	机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	机械损害
产品来源	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。


产品 (2 of 5)



ATUM-19/6-X-SP



ATUM-24/8-2-SP

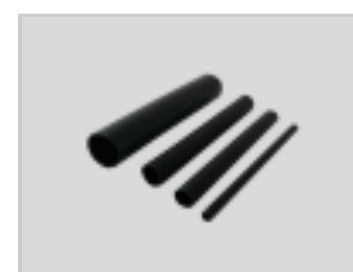

ATUM-6/2-X-SP



ATUM-12/4-0-100MM

TE 产品编号	5674734006	6106994002	3000814006	NB09056001
主要产品颜色	透明	红色	透明	黑色
原始内径 (最小值)	19 mm	24 mm	6 mm	12 mm
收缩后内径 (最大值)	6 mm	8 mm	2 mm	4 mm
热缩管易燃性类型	非阻燃	阻燃	非阻燃	阻燃
封装方法	Reel	Reel	线轴, 线轴	Box
热缩管尺寸范围	6 - 19 mm	8 - 24 mm		4 - 12 mm
机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	机械损害
产品来源	捷克共和国	US, 捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)



ATUM-12/4-0-45MM



ATUM-12/4-0-80MM



ATUM-12/4-0-SP



ATUM-12/4-0-STK

TE 产品编号	EM52966001	NB09246001	NB09304001	NB09312001
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径 (最小值)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
收缩后内径 (最大值)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	Box	Box	Reel	袋和盒
热缩管尺寸范围	4 - 12 mm	4 - 12 mm	4 - 12 mm	4 - 12 mm
机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体	机械损害	机械损害	机械损害
产品来源	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)



ATUM-12/4-2-30MM



ATUM-12/4-5-SP



ATUM-19/6-0-50MM



ATUM-19/6-0-SP

TE 产品编号	5190676007	EP70854001	NB09846001	NB09944001
主要产品颜色	红色	绿色	黑色	黑色
原始内径 (最小值)	12 mm	12 mm	19 mm	19 mm
收缩后内径 (最大值)	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	Box	线轴, 线轴	Box	Reel
热缩管尺寸范围	4 - 12 mm	4 - 12 mm	6 - 19 mm	6 - 19 mm
机械阻力	机械损害	机械损害	机械损害	应力消除, 机械损害, 液体
产品来源	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)



ATUM-19/6-0-STK



ATUM-19/6-2-35MM



ATUM-19/6-2-40MM



ATUM-19/6-2-SP

TE 产品编号	NB09952001	2600156006	2600156009	2600154013
主要产品颜色	黑色	红色	红色	红色
原始内径 (最小值)	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
收缩后内径 (最大值)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	袋和盒	Box	Box	Reel
热缩管尺寸范围	6 - 19 mm	6 - 19 mm	6 - 19 mm	6 - 19 mm
机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体
产品来源	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。


相关材料

Catalog Section

ATUM Pages from 9-1773447-9

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM ATUM

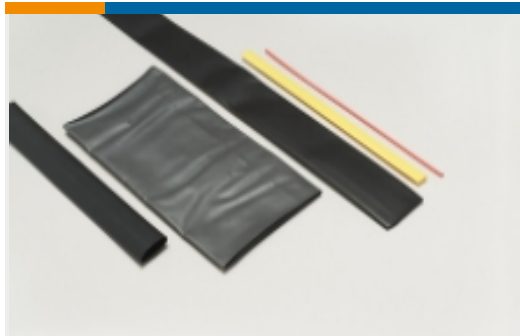

热缩管(220)