ATUM 3:1 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM ATUM

在 TE 官网查看>

热缩管

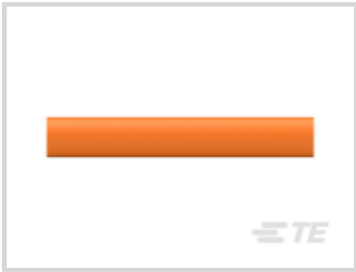

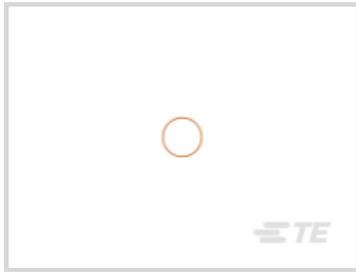
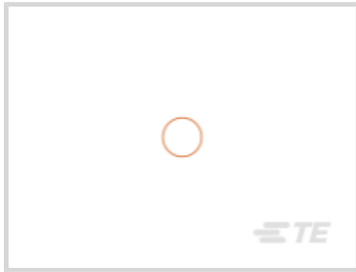

热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **红色**

墙面类型: **双壁**

原始内径（最小值）: 19 mm

收缩后内径（最大值): 6 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-ATUM2

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压（最大值） (kV)	.6

主体特性

流体类型	化学制品/溶剂, 柴油, 柴油机液体, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	白色, 红色, 绿色, 蓝色, 褐色, 透明, 黄色, 黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差） (mm)	.1, .28, .3, .38, .55
恢复的壁厚（公差） (in)	.011, .012, .015, .022
产品长度 (mm)	17, 20, 25, 30, 35, 38, 40, 45, 47, 50, 50.8, 54, 55, 60, 65, 69.85, 70, 75, 76.2, 80, 85, 100, 110, 114, 120, 140, 150, 165, 175, 180, 200, 250, 600, 650, 950, 1000, 1220

产品长度 (in)	.669, .787, .984, 1.181, 1.378, 1.496, 1.575, 1.771, 1.772, 1.85, 1.969, 2, 2.125, 2.165, 2.362, 2.559, 2.75, 2.756, 2.953, 3, 3.15, 3.346, 3.937, 4.331, 4.5, 4.724, 5.512, 5.906, 6.496, 6.89, 7.087, 7.874, 9.843, 23.622, 25.591, 37.402, 39.37, 48.031
恢复的壁厚（标称） (mm)	1, 1.4, 1.78, 2.25, 2.54
恢复的壁厚（标称） (in)	.01, .039, .055, .07, .088, .089, .1
原始内径（最小值） (mm)	3, 3.94, 4.5, 6, 9, 12, 19, 24, 40
原始内径（最小值） (in)	.115, .118, .177, .236, .354, .472, .748, .945, 1.575
收缩后内径（最大值) (mm)	1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13
收缩后内径（最大值) (in)	.039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512
热缩管尺寸范围 (mm)	.9 - 3.7, 1 - 3, 1.5 - 4.5, 2 - 6, 3 - 9, 4 - 12, 6 - 19, 8 - 24, 13 - 40
热缩管尺寸范围 (in)	.035 - 1.45, .039 - .118, .059 - .177, .079 - .236, .118 - .354, .157 - .472, .158 - .472, .236 - .748, .236 - .63, .315 - .94, .51 - 1.57, .512 - 1.575

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	80
热缩管易燃性类型	阻燃, 非阻燃
工组温度范围 (°C)	-55 - 110
工组温度范围 (°F)	-67 - 230
收缩温度 (°C)	110

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体

产品供货情况

适用区域	全球

包装特性

封装方法	Box, Reel, 卷/盒, 线轴, 袋和盒, 零件

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

				
	ATUM-19/6-2-40MM	ATUM-40/13-0-60MM	ATUM-40/13-N5-0-4.5IN	ATUM-12/4-0-175MM
TE 产品编号	2600156009	NB11116001	NB11276001	NB09086001
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	红色	黑色	黑色	黑色
原始内径（最小值）	19 mm	40 mm	40 mm	12 mm
收缩后内径（最大值）	6 mm	13 mm	13 mm	4 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	6 - 19 mm	13 - 40 mm	13 - 40 mm	4 - 12 mm
机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体	机械损害, 液体	机械损害, 液体	机械损害
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

				
	ATUM-12/4-0-70MM	ATUM-3/1-0-100MM	ATUM-40/13-0-200MM	ATUM-40/13-0-75MM
TE 产品编号	NB09226001	NB10416001	NB11096001	NB11146001
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径（最小值）	12 mm	3 mm	40 mm	40 mm
收缩后内径（最大值）	4 mm	1 mm	13 mm	13 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	4 - 12 mm	1 - 3 mm	13 - 40 mm	13 - 40 mm
机械阻力	机械损害	应力消除, 机械损害, 液体	机械损害, 液体	机械损害, 液体
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

				
	ATUM-6/2-0-100MM	ATUM-6/2-0-250MM	ATUM-12/4-0-100MM	ATUM-12/4-0-600MM
TE 产品编号	NB11436001	NB11526001	NB09056001	NB09216001
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径（最小值）	6 mm	6 mm	12 mm	12 mm
收缩后内径（最大值）	2 mm	2 mm	4 mm	4 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	2 - 6 mm	2 - 6 mm	4 - 12 mm	4 - 12 mm
机械阻力	机械损害, 液体	机械损害, 液体	机械损害	机械损害
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

				
	ATUM-19/6-0-250MM	ATUM-19/6-0-38MM	ATUM-3/1-0-40MM	ATUM-6/2-0-45MM
TE 产品编号	NB09776001	NB09806001	NB10486001	NB11586001
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径（最小值）	19 mm	19 mm	3 mm	6 mm
收缩后内径（最大值）	6 mm	6 mm	1 mm	2 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	6 - 19 mm	6 - 19 mm	1 - 3 mm	2 - 6 mm
机械阻力	机械损害	机械损害	应力消除, 机械损害, 液体	机械损害, 液体
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

				
	ATUM-9/3-0-1M	ATUM-9/3-0-35MM	ATUM-40/13-0-45MM	ATUM-12/4-0-45MM
TE 产品编号	NB11918001	NB11956001	EP06086001	EM52966001
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径（最小值）	9 mm	9 mm	40 mm	12 mm
收缩后内径（最大值）	3 mm	3 mm	13 mm	4 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	袋和盒	Box	零件	Box
热缩管尺寸范围	3 - 9 mm	3 - 9 mm	6 - 19 mm	4 - 12 mm
机械阻力	机械损害, 液体	机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM	RAYCHEM ATUM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Data Sheet

ATUM Tubing

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM ATUM

双壁热缩管(220)

橙色热缩管(1)

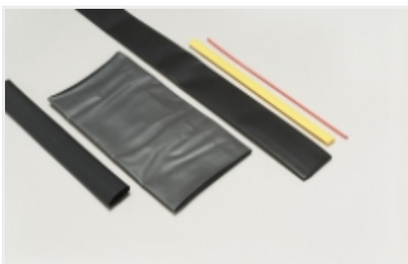

热缩管(220)