

CGAT 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM CGAT
在 TE 官网查看>



热缩管



主要产品颜色: 透明
收缩率: 2:1
墙面类型: 单壁
主要产品材料: 辐照改性聚烯烃
热缩管易燃性类型: 非阻燃

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-CGAT
---------	--------------

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

电气特征

工作电压（最大值）(kV)	.6
---------------	----

主体特性

流体类型	制动液, 水
主要产品颜色	透明
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

使用环境

收缩温度（最小值）(°C)	85
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围 (°C)	-70 - 105
收缩温度 (°C)	100

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

--	--



适用区域	全球
包装特性	
封装方法	线轴
其他	
符合低释气要求	否
产品来源	US, 中国, 英国

[查看下一页产品](#)



相关材料

Catalog Section


CGAT Pages from 9-1773447-9

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CGAT



单壁热缩管(1)

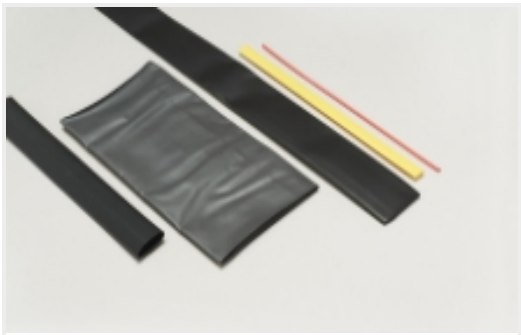

热缩管(1)



电源电缆管路和附件(12)