

DSPL 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM DSPL
在 TE 官网查看>



热缩管



主要产品颜色: 黑色
墙面类型: 双壁
原始内径（最小值）: 5.7 mm
收缩后内径（最大值): 1.27 mm
收缩率: 4:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-DSPL
---------	--------------

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压（最大值）(kV)	.6
---------------	----

主体特性

流体类型	典型汽车液体, 水
主要产品颜色	透明, 黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚（标称）(mm)	1.78, 2.41
恢复的壁厚（公差）(mm)	1.15, 1.42, 1.78, 2.14, 2.2
恢复的壁厚（公差）(in)	.045, .056, .07, .071, .084, .087
产品长度 (mm)	30, 40, 50, 65, 70, 1220
产品长度 (in)	1.181, 1.182, 1.575, 1.97, 2.56, 2.76, 48.031
收缩后内径（最大值）(mm)	1.27, 1.65, 2.4, 4.5
收缩后内径（最大值）(in)	.05, .065, .094, .177



原始内径（最小值） (mm)	5.7, 7.5, 10.8, 17.5
原始内径（最小值） (in)	.224, .295, .425, .689
热缩管尺寸范围 (mm)	1.27 - 5.7, 1.65 - 7.5, 2.4 - 10.8, 4.5 - 17.5
热缩管尺寸范围 (in)	.05 - .224, .065 - .295, .094 - .425, .177 - .689

使用环境

电阻属性	湿度, 溅湿保护
收缩温度（最小值） (°C)	110
热缩管易燃性类型	阻燃, 非阻燃
工组温度范围 (°C)	-40 - 125
收缩温度 (°C)	135

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体
------	--------

产品供货情况

适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲
------	--------------

包装特性

封装方法	Box, 杆, 袋和盒, 零件
------	-----------------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



	DSPL-NR1-0-STK	DSPL-NR1-0-50MM	DSPL-NR3-0-65MM	DSPL-NR3-0-STK
TE 产品编号	1207402002	1207406001	0146666001	0146662002
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径（最小值）	5.7 mm	5.7 mm	10.8 mm	10.8 mm
收缩后内径（最大值）	1.27 mm	1.27 mm	2.4 mm	2.4 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	袋和盒	Box	零件	杆
热缩管尺寸范围	1.27 - 5.7 mm	1.27 - 5.7 mm	2.4 - 10.8 mm	2.4 - 10.8 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



DSPL-NR2-X-50MM

DSPL-NR4-X-STK

DSPL-NR2-X-65MM

DSPL-NR3-X-40MM

TE 产品编号	0151046001	CH23222001	CV13186001	CH09346001
主要产品颜色	透明	透明	透明	透明
原始内径（最小值）	7.5 mm	17.5 mm	7.5 mm	10.8 mm
收缩后内径（最大值）	1.65 mm	4.5 mm	1.65 mm	2.4 mm
热缩管易燃性类型	非阻燃	非阻燃	非阻燃	非阻燃
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	1.65 - 7.5 mm	4.5 - 17.5 mm	1.65 - 7.5 mm	2.4 - 10.8 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



	DSPL-NR3-X-30MM	DSPL-NR2-X-30MM	DSPL-NR3-X-STK	DSPL-NR2-X-STK
TE 产品编号	CV09196001	CV07216001	EK93012001	EK92982001
主要产品颜色	透明	透明	透明	透明
原始内径（最小值）	10.8 mm	7.5 mm	10.8 mm	7.5 mm
收缩后内径（最大值）	2.4 mm	1.65 mm	2.4 mm	1.65 mm
热缩管易燃性类型	非阻燃	非阻燃	非阻燃	非阻燃
封装方法	Box	Box	袋和盒	袋和盒
热缩管尺寸范围	2.4 - 10.8 mm	1.65 - 7.5 mm	2.4 - 10.8 mm	1.65 - 7.5 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



	DSPL-NR3-X-65MM	DSPL-NR1-X-50MM	DSPL-NR3-X-50MM	DSPL-NR2-0-50MM
TE 产品编号	4169106001	4159206001	4169106002	5983226001
主要产品颜色	透明	透明	透明	黑色
原始内径（最小值）	10.8 mm	5.7 mm	10.8 mm	7.5 mm
收缩后内径（最大值）	2.4 mm	1.27 mm	2.4 mm	1.65 mm
热缩管易燃性类型	非阻燃	非阻燃	非阻燃	阻燃
封装方法	Box	Box	Box	零件
热缩管尺寸范围	2.4 - 10.8 mm	1.27 - 5.7 mm	2.4 - 10.8 mm	1.65 - 7.5 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



DSPL-NR4-0-STK

DSPL-NR1-X-30MM

DSPL-NR1-X-70MM

TE 产品编号	5142422002	CH21856001	CH07756001
主要产品颜色	黑色	透明	透明
原始内径（最小值）	17.5 mm	5.7 mm	5.7 mm
收缩后内径（最大值）	4.5 mm	1.27 mm	1.27 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	非阻燃	非阻燃
封装方法	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	4.5 - 17.5 mm	1.27 - 5.7 mm	1.27 - 5.7 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
符合低释气要求	否	否	否
适用区域	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL	RAYCHEM DSPL

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section


DSPL Pages from 9-1773447-9

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM DSPL



双壁热缩管(20)

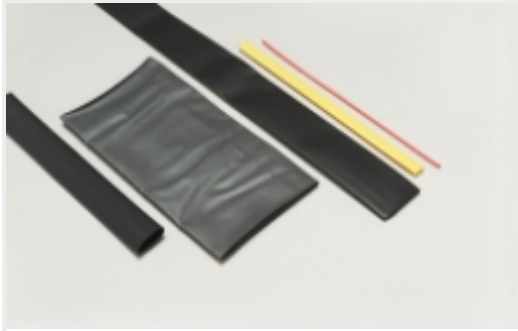

热缩管(20)