

RBK-ILS 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM RBK-ILS
在 TE 官网查看>



热缩管



主要产品颜色: 黑色
墙面类型: 双壁
原始内径 (最小值) : 5.75 mm
收缩后内径 (最大值): 1.25 mm
收缩率: 4:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-RBKILS
---------	----------------

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压 (最大值) (kV)	.6
-----------------	----

主体特性

流体类型	典型汽车液体, 水
主要产品颜色	红色, 黑色
收缩率	4:1, 5:1
主要产品材料	粘贴, 辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚 (公差) (mm)	1.15, 1.4, 1.8, 2.15, 2.2
恢复的壁厚 (公差) (in)	.045, .055, .071, .085, .087
产品长度 (mm)	15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 1220
产品长度 (in)	.590, .591, .669, .787, .906, .984, 1.06, 1.063, 1.181, 1.299, 1.378, 1.456, 1.457, 1.496, 1.575, 1.771, 1.772, 1.969, 2.165, 2.362,



	2.559, 2.756, 2.953, 3.15, 3.346, 3.543, 3.937, 7.874, 48.031
恢复的壁厚（标称） (mm)	1.4
恢复的壁厚（标称） (in)	.055
收缩后内径（最大值) (mm)	1.25, 1.65, 1.7, 2.4, 3, 4.35
收缩后内径（最大值) (in)	.049, .065, .066, .094, .118, .171
原始内径（最小值） (mm)	5.75, 7.5, 10.8, 11, 14, 18.3
原始内径（最小值） (in)	.226, .295, .425, .433, .551, .72
热缩管尺寸范围 (mm)	1.25 - 5.75, 1.65 - 7.5, 1.7 - 10.8, 2.4 - 11, 3 - 14, 4.35 - 18.3
热缩管尺寸范围 (in)	.049 - .226, .049 - .22, .065 - .295, .066 - .425, .094 - .433, .118 - .551, .171 - .72

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	135
电阻属性	浸入保护, 湿度
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围 (°C)	-40 - 125
收缩温度 (°C)	110

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体
------	--------

产品供货情况

适用区域	亚洲, 全球, 欧洲、中东和非洲
------	------------------

包装特性

封装方法	Box, 杆, 袋和盒, 零件
------	-----------------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



RBK-ILS-125-NR1-0-27MM

RBK-ILS-125-NR1-0-20MM

RBK-ILS-125-NR4-0-75MM

RBK-ILS-125-NR4-0-35MM

TE 产品编号	2525596010	2525596016	7501716003	7501716015
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径（最小值）	5.75 mm	5.75 mm	18.3 mm	18.3 mm
收缩后内径（最大值）	1.25 mm	1.25 mm	4.35 mm	4.35 mm
收缩率	4:1	4:1	4:1	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	1.25 - 5.75 mm	1.25 - 5.75 mm	4.35 - 18.3 mm	4.35 - 18.3 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
灵活性	半刚性	半刚性	半刚性	半刚性
收缩温度	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	全球	全球	全球	全球
产品来源	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



RBK-ILS-125-NR4-0-25MM

RBK-ILS-125-NR3-0-90MM

RBK-ILS-125-NR1-0-100MM

RBK-ILS-125-3A-0-65MM

TE 产品编号	7501716016	CH52746001	EM58036001	8208596003
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径（最小值）	18.3 mm	11 mm	5.75 mm	14 mm
收缩后内径（最大值）	4.35 mm	2.4 mm	1.25 mm	3 mm
收缩率	4:1	4:1	4:1	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	4.35 - 18.3 mm	2.4 - 11 mm	1.25 - 5.75 mm	3 - 14 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
灵活性	半刚性	半刚性	半刚性	半刚性
收缩温度	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	全球	全球	亚洲, 欧洲、中东和非洲	全球
产品来源	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



	RBK-ILS-125-NR4-0-65MM	RBK-ILS-125-NR3-0-25MM	RBK-ILS-125-NR1-0-80MM	RBK-ILS-125-3A-0-STK
TE 产品编号	7501716009	0021036033	2525596025	EP63462001
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径（最小值）	18.3 mm	11 mm	5.75 mm	14 mm
收缩后内径（最大值）	4.35 mm	2.4 mm	1.25 mm	3 mm
收缩率	4:1	4:1	4:1	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃
封装方法	Box	零件	Box	杆
热缩管尺寸范围	4.35 - 18.3 mm	2.4 - 11 mm	1.25 - 5.75 mm	3 - 14 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
灵活性	半刚性	半刚性	半刚性	半刚性
收缩温度	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	全球	全球	全球	亚洲, 欧洲、中东和非洲
产品来源	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



	RBK-ILS-125-NR3-0-60MM	RBK-ILS-125-NR1-0-38MM	RBK-ILS-125-NR3-0-27MM	RBK-ILS-125-NR3-0-STK
TE 产品编号	0021036039	ER52966001	0021036015	0021032009
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径（最小值）	11 mm	5.75 mm	11 mm	11 mm
收缩后内径（最大值）	2.4 mm	1.25 mm	2.4 mm	2.4 mm
收缩率	4:1	4:1	4:1	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃
封装方法	零件	Box	零件	杆
热缩管尺寸范围	2.4 - 11 mm	1.25 - 5.75 mm	2.4 - 11 mm	2.4 - 11 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
灵活性	半刚性	半刚性	半刚性	半刚性
收缩温度	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	全球	全球	全球	亚洲, 欧洲、中东和非洲
产品来源	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



	RBK-ILS-125-NR3-0-30MM	RBK-ILS-125-NR3-0-40MM	RBK-ILS-125-NR3-0-35MM	RBK-ILS-125-NR3-0-65MM
TE 产品编号	0021036031	0021036034	0021036022	0021036003
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径（最小值）	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm
收缩后内径（最大值）	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm
收缩率	4:1	4:1	4:1	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃
封装方法	零件	零件	零件	零件
热缩管尺寸范围	2.4 - 11 mm	2.4 - 11 mm	2.4 - 11 mm	2.4 - 11 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
灵活性	半刚性	半刚性	半刚性	半刚性
收缩温度	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	全球	全球	全球	全球
产品来源	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国	捷克共和国
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS	RAYCHEM RBK-ILS

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section


RBK-ILS Pages from 1654296-3

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RBK-ILS



双壁热缩管(73)

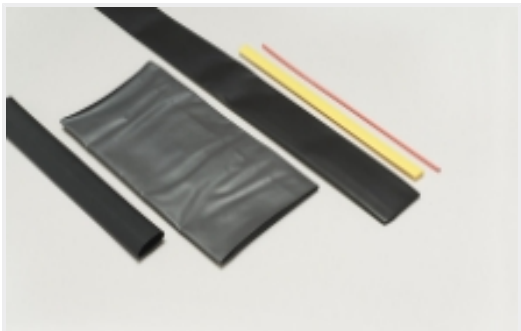

热缩管(73)