RMW 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM RMW

在 TE 官网查看>

热缩管

热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

墙面类型: **双壁**

原始内径（最小值）: 10 mm

收缩后内径（最大值): 3 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-RMW

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁, 双壁

电气特征

工作电压（最大值） (kV)	.6

主体特性

流体类型	VDE 0370 油, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1, 3.5:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性, 半柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差） (mm)	1, 1.25, 1.4, 1.7, 2, 2.41, 2.69, 2.79, 3.1, 3.2
恢复的壁厚（公差） (in)	.039, .049, .055, .067, .079, .095, .106, .11, .122, .126
产品长度 (mm)	200, 1000, 1200
产品长度 (in)	7.87, 39.37, 47.24, 47.244
恢复的壁厚（标称） (mm)	1, 1.4
恢复的壁厚（标称） (in)	.039, .055

原始内径（最小值） (mm)	10, 16, 25, 35, 50, 63, 75, 85, 95, 115, 140, 160, 180, 285
原始内径（最小值） (in)	.394, .63, .984, 1.37, 1.378, 1.96, 1.968, 1.969, 2.48, 2.95, 3.34, 3.74, 4.52, 5.51, 6.29, 6.3, 7.08, 11.22
收缩后内径（最大值) (mm)	3, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 42, 50, 60, 135
收缩后内径（最大值) (in)	.118, .197, .315, .472, .63, .748, .86, .98, 1.142, 1.33, 1.65, 1.96, 2.36, 5.315
热缩管尺寸范围 (mm)	3 - 10, 5 - 16, 8 - 25, 12 - 35, 16 - 50, 19 - 63, 22 - 75, 25 - 85, 34 - 115, 42 - 140, 50 - 160, 60 - 180
热缩管尺寸范围 (in)	.118 - .394, .197 - .63, .315 - .984, .472 - 1.37, .63 - 1.96, .63 - 1.968, .748 - 2.48, .86 - 2.95, .98 - 3.34, 1.33 - 4.52, 1.65 - 5.51, 1.96 - 6.3, 1.96 - 6.29, 2.36 - 7.08

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	110
电阻属性	湿度
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围 (°C)	-55 - 110, -40 - 110
工组温度范围 (°F)	-67 - 230, -40 - 230
收缩温度 (°C)	125

操作/应用

机械阻力	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体

产品供货情况

适用区域	全球

包装特性

封装方法	Box, 包装, 杆, 袋和盒, 零件

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	RMW-10/3-1000/ADH-0	RMW-35/12-200/ADH-0	RMW-160/50-1200/U-0	RMW-10/3-1000/U-0
TE 产品编号	123242-000	CH1323-000	E24686-000	046420-000
墙面类型	双壁	双壁	单壁	单壁
原始内径（最小值）	10 mm	35 mm	160 mm	10 mm
收缩后内径（最大值)	3 mm	12 mm	50 mm	3 mm
收缩率	3:1	3:1	3:1	3:1
封装方法	袋和盒	Box	零件	杆
工组温度范围	-40 - 110 °C	-40 - 110 °C	-40 - 110 °C	-55 - 110 °C
热缩管尺寸范围	3 - 10 mm	12 - 35 mm	50 - 160 mm	3 - 10 mm
机械阻力	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
灵活性	半刚性	半柔性	半刚性	半柔性
符合低释气要求		否	否	否
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	RMW-35/12-1000/ADH-0	RMW-16/5-1200/U-0	RMW-25/8-1000/ADH-0	RMW-50/16-1000/U-0
TE 产品编号	312598-000	F43323-000	117800-000	001310-000
墙面类型	双壁	单壁	双壁	单壁
原始内径（最小值）	35 mm	16 mm	25 mm	50 mm
收缩后内径（最大值)	12 mm	5 mm	8 mm	16 mm
收缩率	3:1	3:1	3:1	3:1
封装方法	杆	包装	杆	杆
工组温度范围	-40 - 110 °C	-40 - 110 °C	-40 - 110 °C	-55 - 110 °C
热缩管尺寸范围	12 - 35 mm	5 - 16 mm	8 - 25 mm	16 - 50 mm
机械阻力	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
灵活性	半柔性	半刚性	半柔性	半柔性
符合低释气要求	否	否	否	否
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	RMW-63/19-1200/ADH-0	RMW-35/12-1200/ADH-0	RMW-16/5-1000/ADH-0	RMW-10/3-1200/ADH-0
TE 产品编号	166916-000	420356-000	899420-000	C71645-000
墙面类型	双壁	双壁	双壁	双壁
原始内径（最小值）	63 mm	35 mm	16 mm	10 mm
收缩后内径（最大值)	19 mm	12 mm	5 mm	3 mm
收缩率	3:1	3:1	3:1	3:1
封装方法	零件	零件	袋和盒	包装
工组温度范围	-40 - 110 °C	-40 - 110 °C	-40 - 110 °C	-40 - 110 °C
热缩管尺寸范围	3 - 10 mm	3 - 10 mm	5 - 16 mm	3 - 10 mm
机械阻力	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
灵活性	半刚性	半刚性	半刚性	半刚性
符合低释气要求	否	否	否	否
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	RMW-140/42-1200/ADH-0	RMW-50/16-1200/ADH-0	RMW-95/29-1200/ADH-0	RMW-63/19-1000/ADH-0
TE 产品编号	C31677-000	420494-000	068792-000	040488-000
墙面类型	双壁	双壁	双壁	双壁
原始内径（最小值）	140 mm	50 mm	95 mm	63 mm
收缩后内径（最大值)	42 mm	16 mm	29 mm	19 mm
收缩率	3:1	3:1	3:1	3:1
封装方法	包装	零件	零件	杆
工组温度范围	-40 - 110 °C	-40 - 110 °C	-40 - 110 °C	-55 - 110 °C
热缩管尺寸范围	42 - 140 mm	3 - 10 mm	3 - 10 mm	19 - 63 mm
机械阻力	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
灵活性	半刚性	半刚性	半刚性	半柔性
符合低释气要求	否	否	否	否
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	RMW-180/60-1200/ADH-0	RMW-115/34-1200/ADH-0	RMW-75/22-1200/ADH-0	RMW-25/8-1200/ADH-0
TE 产品编号	F37103-000	C12980-000	934922-000	782628-000
墙面类型	双壁	双壁	双壁	双壁
原始内径（最小值）	180 mm	115 mm	75 mm	25 mm
收缩后内径（最大值)	60 mm	34 mm	22 mm	8 mm
收缩率	3:1	3:1	3:1	3:1
封装方法	Box	包装	Box	包装
工组温度范围	-40 - 110 °C	-40 - 110 °C	-40 - 110 °C	-40 - 110 °C
热缩管尺寸范围	60 - 180 mm	34 - 115 mm	22 - 75 mm	8 - 25 mm
机械阻力	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
灵活性	半刚性	半刚性	半刚性	半刚性
符合低释气要求	否	否	否	否
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW	RAYCHEM RMW

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Catalog Section

RMW Raychem Tubing Products

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RMW

单壁热缩管(6)

双壁热缩管(22)

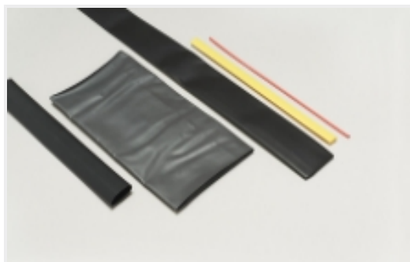

热缩管(28)