RPT-120 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM RPT-120

在 TE 官网查看>

热缩管

主要产品颜色: **黑色**

墙面类型: **单壁**

原始内径（最小值）: 19 mm

收缩后内径（最大值): 6 mm

收缩率: 3:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-RPT120

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

流体类型	典型汽车液体, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1, 3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称） (mm)	.86, 1
恢复的壁厚（标称） (in)	.033, .039
恢复的壁厚（公差） (mm)	.08
恢复的壁厚（公差） (in)	.003
收缩后内径（最大值) (mm)	6, 12.7
收缩后内径（最大值) (in)	.236, .5
原始内径（最小值） (mm)	19, 27
原始内径（最小值） (in)	.748, 1.062
热缩管尺寸范围 (mm)	6 - 19, 12.7 - 27

热缩管尺寸范围 (in)	.5 - 1.062, .236 - .748

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	110
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围 (°C)	-40 - 120
收缩温度 (°C)	115

操作/应用

机械阻力	机械损害

产品供货情况

适用区域	全球

包装特性

封装方法	Box, Reel

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

	RPT-120-19/6-0-SP	RPT-120-27/12.7-0-SP
TE 产品编号	F313754003	C452154003
原始内径（最小值）	19 mm	27 mm
收缩后内径（最大值)	6 mm	12.7 mm
收缩率	3:1	2:1
封装方法	Reel	Box
热缩管尺寸范围	6 - 19 mm	12.7 - 27 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RPT-120	RAYCHEM RPT-120

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Catalog Section

Selecting_Correct_Tubing_1216

English

Data Sheet

rpt-120-tubing

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RPT-120

单壁热缩管(2)

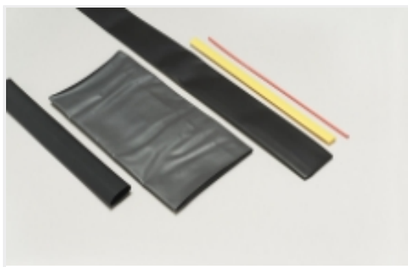

热缩管(2)