


SST 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM SST/SST-FR

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管

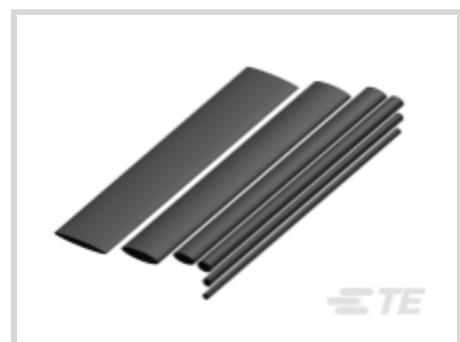

热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **红色**

墙面类型: **单壁**

原始内径 (最小值) : 19.05 mm

收缩后内径 (最大值): 5.59 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号

CAT-HST-SST

产品类型特性

热缩管产品类型

热缩管

墙面类型

单壁

电气特征

工作电压 (最大值) (kV)

.6

主体特性

流体类型

水, 涡轮燃料, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液

主要产品颜色

清透, 红色, 黑色

收缩率

3:1

主要产品材料

粘贴, 聚烯烃, 辐照改性聚烯烃

灵活性

半刚性

尺寸

恢复的壁厚 (公差) (mm)

1.78, 2.54, 3.05, 3.56, 4.06

恢复的壁厚 (公差) (in)

.07, .1, .12, .14, .16

产品长度 (mm)

40, 76.2, 152.4, 254, 304.8, 609.6, 762, 914.4, 1219.2

产品长度 (in)

1.575, 3, 6, 10, 12, 24, 30, 36, 48

恢复的壁厚 (标称) (mm)

1.78, 3.56

恢复的壁厚 (标称) (in)	.07, .14
原始内径 (最小值) (mm)	7.62, 10.16, 19.05, 27.94, 33.02, 38.1, 43.18, 50.8, 68.58, 76.2, 101.6, 114.3
原始内径 (最小值) (in)	.3, .4, .75, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.7, 3, 4, 4.5
收缩后内径 (最大值) (mm)	2.54, 3.81, 5.59, 9.49, 9.58, 12.7, 19.05, 22.86, 31.75, 44.45
收缩后内径 (最大值) (in)	.1, .15, .22, .374, .377, .5, .75, .9, 1.25, 1.75
热缩管尺寸范围 (mm)	2.54 - 7.62, 3.81 - 10.16, 5.59 - 19.05, 9.49 - 27.94, 9.58 - 33.02, 12.7 - 38.1, 12.7 - 43.18, 19.05 - 50.8, 22.86 - 68.58, 31.75 - 76.2, 44.45 - 114.3, 44.45 - 101.6
热缩管尺寸范围 (in)	.1 - .3, .15 - .4, .22 - .75, .374 - 1.1, .377 - 1.3, .5 - 1.7, .5 - 1.5, .75 - 2, .9 - 2.7, 1.25 - 3, 1.75 - 4, 1.75 - 4.5

使用环境

收缩温度 (最小值) (°C)	90
电阻属性	湿度
热缩管易燃性类型	阻燃, 非阻燃
工组温度范围 (°C)	-55 - 90, -55 - 110
工组温度范围 (°F)	-67 - 194, -67 - 230
收缩温度 (°C)	121

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体, 湿度
------	------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box, 零件
------	---------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 5)



SST-1.57-07/226/RED/NM **SST-48-17/226/NM** **SST-10-13/97/NM** **SST-12-27/226**

TE 产品编号	CF9842-000	CF3964-000	CF5668-000	CB5295-000
主要产品颜色	红色	黑色	黑色	黑色
墙面类型	单壁	单壁	单壁	单壁
原始内径 (最小值)	19.05 mm	43.18 mm	33.02 mm	68.58 mm
收缩后内径 (最大值)	5.59 mm	12.7 mm	9.58 mm	22.86 mm
主要产品材料	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃
热缩管易燃性类型	非阻燃	非阻燃	非阻燃	非阻燃
封装方法	零件	Box	零件	Box
工组温度范围	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C	-55 - 90 °C	-55 - 110 °C
热缩管尺寸范围	5.59 - 19.05 mm	12.7 - 43.18 mm	9.58 - 33.02 mm	22.86 - 68.58 mm
机械阻力	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度
灵活性	半刚性	半刚性	半刚性	半刚性
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	全球	全球	全球	全球
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)



SST-48-20/RED/226/NM SST-30-04/RED/226/NM SST-12-27/97 SST-48-30/RED/226/NM

TE 产品编号	CB5387-000	CB5322-000	CB5296-000	CB5397-000
主要产品颜色	红色	红色	黑色	红色
墙面类型	单壁	单壁	单壁	单壁
原始内径 (最小值)	50.8 mm	10.16 mm	68.58 mm	76.2 mm
收缩后内径 (最大值)	19.05 mm	3.81 mm	22.86 mm	31.75 mm
主要产品材料	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃
热缩管易燃性类型	非阻燃	非阻燃	非阻燃	非阻燃
封装方法	零件	Box	Box	零件
工组温度范围	-55 - 110 °C			
热缩管尺寸范围	19.05 - 50.8 mm	3.81 - 10.16 mm	22.86 - 68.58 mm	31.75 - 76.2 mm
机械阻力	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度
灵活性	半刚性	半刚性	半刚性	半刚性
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	全球	全球	全球	全球
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)



	SST-6-13/97	SST-9-20/226	SST-48-40/RED/226/NM	SST-6-07/97
TE 产品编号	CB5416-000	CB5428-000	CB5400-000	CB5410-000
主要产品颜色	黑色	黑色	红色	黑色
墙面类型	单壁	单壁	单壁	单壁
原始内径 (最小值)	33.02 mm	50.8 mm	101.6 mm	19.05 mm
收缩后内径 (最大值)	9.58 mm	19.05 mm	44.45 mm	5.59 mm
主要产品材料	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃
热缩管易燃性类型	非阻燃	非阻燃	阻燃	非阻燃
封装方法	Box	零件	零件	零件
工组温度范围	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C
热缩管尺寸范围	9.58 - 33.02 mm	19.05 - 50.8 mm	44.45 - 101.6 mm	5.59 - 19.05 mm
机械阻力	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度
灵活性	半刚性	半刚性	半刚性	半刚性
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	全球	全球	全球	全球
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)



SST-9-07/226

SST-48-20/97

SST-48-45/226

SST-3-04/226

TE 产品编号	CB5422-000	CZ2400-000	CZ3677-000	CM0194-000
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
墙面类型	单壁	单壁	单壁	单壁
原始内径 (最小值)	19.05 mm	50.8 mm	114.3 mm	10.16 mm
收缩后内径 (最大值)	5.59 mm	19.05 mm	44.45 mm	3.81 mm
主要产品材料	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃
热缩管易燃性类型	非阻燃	非阻燃	非阻燃	非阻燃
封装方法	零件	零件	Box	零件
工组温度范围	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C	-55 - 90 °C
热缩管尺寸范围	5.59 - 19.05 mm	19.05 - 50.8 mm	44.45 - 114.3 mm	3.81 - 10.16 mm
机械阻力	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度
灵活性	半刚性	半刚性	半刚性	半刚性
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	全球	全球	全球	全球
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)



SST-48-17/97

SST-36-45/97

SST-6-07/RED/226

SST-6-03/226

TE 产品编号	CJ2132-000	CB5328-000	CB5412-000	CB5402-000
主要产品颜色	黑色	黑色	红色	黑色
墙面类型	单壁	单壁	单壁	单壁
原始内径 (最小值)	43.18 mm	114.3 mm	19.05 mm	7.62 mm
收缩后内径 (最大值)	12.7 mm	44.45 mm	5.59 mm	2.54 mm
主要产品材料	聚烯烃, 辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃	辐照改性聚烯烃
热缩管易燃性类型	阻燃	非阻燃	非阻燃	非阻燃
封装方法	零件	Box	零件	零件
工组温度范围	-55 - 110 °C			
热缩管尺寸范围	12.7 - 43.18 mm	44.45 - 114.3 mm	5.59 - 19.05 mm	2.54 - 7.62 mm
机械阻力	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度	摩擦, 液体, 湿度
灵活性	半刚性	半刚性	半刚性	半刚性
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	全球	全球	全球	全球
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR	RAYCHEM SST/SST-FR

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

[Catalog Section](#)

[SST and SST-FR Pages from 9-1773447-9](#)

English

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM SST/SST-FR](#)

