

TAK-Sleeve 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM TAK 套管
在 TE 官网查看>



热缩管



主要产品颜色: 透明
墙面类型: 双壁
原始内径 (最小值) : 12.7 mm
收缩后内径 (最大值): 6.35 mm
收缩率: 2:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-TAK-SLEEVE
---------	--------------------

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

主体特性

流体类型	制动液, 化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	透明
收缩率	2:1
主要产品材料	交联聚偏二氟乙烯
灵活性	半刚性

尺寸

产品长度 (mm)	25.4
产品长度 (in)	1
恢复的壁厚 (标称) (mm)	.25
恢复的壁厚 (标称) (in)	.01
收缩后内径 (最大值) (mm)	6.35
收缩后内径 (最大值) (in)	.25
原始内径 (最小值) (mm)	12.7
原始内径 (最小值) (in)	.5



热缩管尺寸范围 (mm)	6.35 - 12.7
--------------	-------------

热缩管尺寸范围 (in)	.25 - .5
--------------	----------

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	155
----------------	-----

热缩管易燃性类型	高阻燃性
----------	------

工组温度范围 (°C)	-55 - 135
-------------	-----------

收缩温度 (°C)	175
-----------	-----

操作/应用

机械阻力	切通性, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	-------------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

产品来源	US
------	----

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



TAK-SLEEVE-NO.1-X-1IN

TE 产品编号	9550856026
机械阻力	切通性, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM
系列	RAYCHEM TAK 套管

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。




相关材料

Catalog Section
Selecting_Correct_Tubing_1216
English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM TAK 套管



双壁热缩管(1)

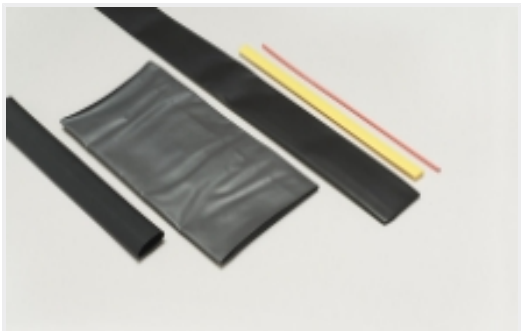

热缩管(1)