XFFR Heat Shrink Tubing

RAYCHEM | RAYCHEM XFFR

在 TE 官网查看>

热缩管

主要产品颜色: **黑色**

墙面类型: **单壁**

原始内径（最小值）: 27.94 mm

收缩后内径（最大值): 9.53 mm

收缩率: 3:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-XFFR

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

流体类型	制动液, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

产品长度 (mm)	1220, 7620
产品长度 (in)	48.031, 300
恢复的壁厚（标称） (mm)	2.03, 2.67, 3.05, 4.06
恢复的壁厚（标称） (in)	.08, .105, .12, .16
原始内径（最小值） (mm)	7.62, 10.16, 19.05, 27.94, 38.1, 50.8, 76.2
原始内径（最小值） (in)	.3, .4, .75, 1.1, 1.5, 2, 3
收缩后内径（最大值) (mm)	2.54, 3.81, 5.59, 9.53, 12.7, 19.05, 31.75
收缩后内径（最大值) (in)	.1, .15, .22, .375, .5, .75, 1.25
热缩管尺寸范围 (mm)	2.57 - 7.62, 3.81 - 10.16, 5.59 - 19.05, 9.53 -

	27.94, 12.7 - 38.1, 19.05 - 50.8, 31.75 - 76.2
热缩管尺寸范围 (in)	.1 - .3, .15 - .4, .22 - .75, .375 - 1.1, .5 - 1.5, .75 - 2, 1.25 - 3

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	70
电阻属性	浸入保护, 湿度, 潮湿/喷溅防护
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围 (°C)	-55 - 110
工组温度范围 (°F)	-67 - 230
收缩温度 (°C)	121

操作/应用

机械阻力	摩擦, 机械损害, 液体, 风化

产品供货情况

适用区域	全球

包装特性

封装方法	Box, Reel, 杆, 线轴

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	XFFR-48-11/97	XFFR-20X25	XFFR-07X4	XFFR-04X25
TE 产品编号	CJ0609-000	CB5442-000	CB5435-000	CB5431-000
热缩管产品类型		热缩管	热缩管	热缩管
原始内径（最小值）	27.94 mm	50.8 mm	19.05 mm	10.16 mm
收缩后内径（最大值)	9.53 mm	19.05 mm	5.59 mm	3.81 mm
封装方法	杆	Reel	Box	线轴
热缩管尺寸范围	9.53 - 27.94 mm	19.05 - 50.8 mm	5.59 - 19.05 mm	3.81 - 10.16 mm
机械阻力	摩擦, 机械损害, 液体, 风化	摩擦, 机械损害, 液体, 风化	摩擦, 机械损害, 液体, 风化	摩擦, 机械损害, 液体, 风化
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM XFFR	RAYCHEM XFFR	RAYCHEM XFFR	RAYCHEM XFFR

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	XFFR-20X4	XFFR-30X4	XFFR-11X25	XFFR-04X4
TE 产品编号	CB5443-000	CB5445-000	CB5436-000	CB5432-000
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
原始内径（最小值）	50.8 mm	76.2 mm	27.94 mm	10.16 mm
收缩后内径（最大值）	19.05 mm	31.75 mm	9.53 mm	3.81 mm
封装方法	Box	Box	Box	杆
热缩管尺寸范围	19.05 - 50.8 mm	31.75 - 76.2 mm	9.53 - 27.94 mm	3.81 - 10.16 mm
机械阻力	摩擦, 机械损害, 液体, 风化	摩擦, 机械损害, 液体, 风化	摩擦, 机械损害, 液体, 风化	摩擦, 机械损害, 液体, 风化
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM XFFR	RAYCHEM XFFR	RAYCHEM XFFR	RAYCHEM XFFR

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	XFFR-15X4	XFFR-48-15/97	XFFR-03X4	XFFR-07X25
TE 产品编号	CB5440-000	CB5447-000	CB5430-000	CB5434-000
热缩管产品类型	热缩管		热缩管	热缩管
原始内径（最小值）	38.1 mm	38.1 mm	7.62 mm	19.05 mm
收缩后内径（最大值)	12.7 mm	12.7 mm	2.54 mm	5.59 mm
封装方法	Box	Box	杆	线轴
热缩管尺寸范围	12.7 - 38.1 mm	12.7 - 38.1 mm	2.57 - 7.62 mm	5.59 - 19.05 mm
机械阻力	摩擦, 机械损害, 液体, 风化	摩擦, 机械损害, 液体, 风化	摩擦, 机械损害, 液体, 风化	摩擦, 机械损害, 液体, 风化
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM XFFR	RAYCHEM XFFR	RAYCHEM XFFR	RAYCHEM XFFR

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	XFFR-48-20/97	XFFR-30X25	XFFR-11X4	XFFR-15X25
TE 产品编号	CB5448-000	CB5444-000	CB5437-000	CB5439-000
热缩管产品类型		热缩管	热缩管	热缩管
原始内径（最小值）	50.8 mm	76.2 mm	27.94 mm	38.1 mm
收缩后内径（最大值)	19.05 mm	31.75 mm	9.53 mm	12.7 mm
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	19.05 - 50.8 mm	31.75 - 76.2 mm	9.53 - 27.94 mm	12.7 - 38.1 mm
机械阻力	摩擦, 机械损害, 液体, 风化	摩擦, 机械损害, 液体, 风化	摩擦, 机械损害, 液体, 风化	摩擦, 机械损害, 液体, 风化
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM XFFR	RAYCHEM XFFR	RAYCHEM XFFR	RAYCHEM XFFR

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	XFFR-03X25
TE 产品编号	CB5429-000
热缩管产品类型	热缩管
原始内径（最小值）	7.62 mm
收缩后内径（最大值）	2.54 mm
封装方法	线轴
热缩管尺寸范围	2.57 - 7.62 mm
机械阻力	摩擦, 机械损害, 液体, 风化
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM
系列	RAYCHEM XFFR

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Catalog Section

XFFR Pages from 9-1773447-9

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM XFFR

单壁热缩管(17)

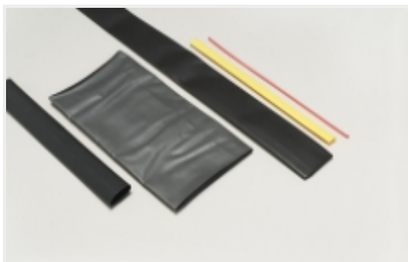

热缩管(17)