Heat Shrink Splices: WYE Tap

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件

TE Connectivity (TE) 的瑞侃 HVSY-1520S 系列分接头可用于铜带、线屏蔽、铅护套和无屏蔽电缆。

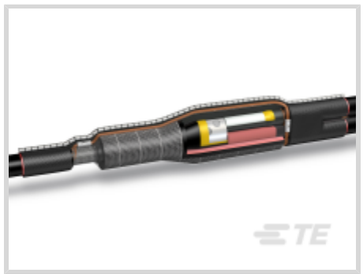
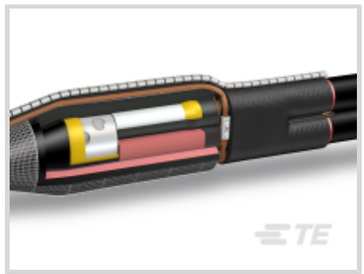
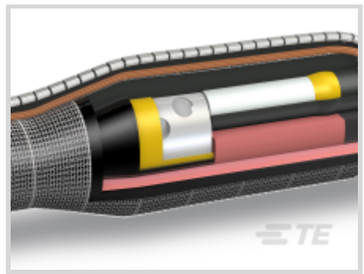

接头和拼接件产品供货情况: **美洲**

安装说明: **英语**

接头和拼接件技术: **热收缩**

接头和拼接件电压等级: **≤ 15 kV**

接头和拼接件应用类型: **分支**

TE Connectivity (TE) 的瑞侃 HVSY-1520S 系列分接头可用于铜带、线屏蔽、铅护套和无屏蔽电缆。

HVSY-1580D 系列可用作 wye 接头，所含主电缆和/或分接电缆可能是纸绝缘、铅包 (PILC) 电缆或漆布绝缘、铅包 (VCLC) 电缆。TE 的 HVSY 系列旨在提供密封功能，即通过一个分支夹和重载 MBSM 拉链套管来防止水分进入

主要特性

- 内部防潮层提供额外一层密封性，以防止水分进入
- 接头可适应多种主电缆和分接电缆尺寸
- 符合 IEEE 404 标准
- 紧凑的形状可降低整理电缆的难度

了解更多

中间接头

产品系列组

产品特性

产品类型特性

接头和拼接件技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	中压直通接头
绝缘	PILC, 聚合物
电缆屏蔽种类	胶带
包含机械式接管	否

结构特性

芯数	1

电气特征

接头和拼接件电压等级 (kV)	≤ 15

尺寸

绝缘直径（公端，仅限 Y） (in)	.65 - 1.05, .85 - 1.45
绝缘直径（主线，仅限 Y） (in)	.65 - 1.05, .95 - 1.45
截面范围 (AWG/kcmil)	2 - 4/0, 250 - 750
接头和拼接件绝缘层直径 (mm)	16.51 - 26.67, 16.51 - 36.83
接头和拼接件绝缘层直径 (in)	.65 - 1.05, .65 - 1.45
接头和拼接件导体直径 (mm)	13.46 - 23.36, 23.36 - 25.4
接头和拼接件导体直径 (in)	.53 - .92, .92 - 1

操作/应用

接头和拼接件应用类型	分支

行业标准

设计说明书	IEEE 404

产品供货情况

接头和拼接件产品供货情况	美洲

包装特性

封装数量	1

其他

安装说明	英语

参考编号

TE 内部编号	CAT-HVS-Y

查看下一页产品

产品 (1 of 1)



	HVSY-1523S	HVSY-1522S
TE 产品编号	770433-000	722789-000
截面范围	250 - 750 AWG/kcmil	2 - 4/0 AWG/kcmil
接头和拼接件绝缘层直径	16.51 - 36.83 mm	16.51 - 26.67 mm
接头和拼接件导体直径	23.36 - 25.4 mm	13.46 - 23.36 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Data Sheet

WYE TAP SPLICE (HVSY) FOR 1/C POLY-POLY, PILC-PILC, AND PILC-POLY CABLE (15 KV)

English