


Mini I/O R/A 接头类型 2

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 模块化插座和插头 > 工业 Mini I/O 连接器

工业 Mini I/O R/A 2 型接头 SMT

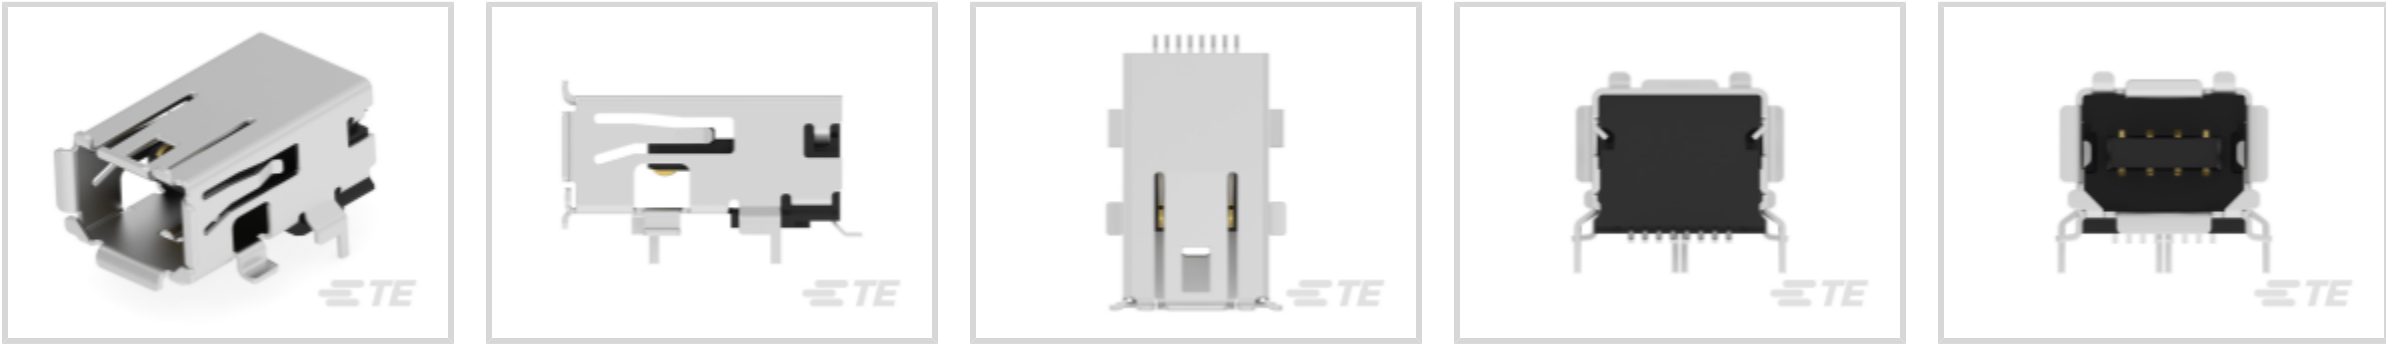

模块化插座和插头产品: 工业 Mini I/O

连接器端子密度: 高

模块化连接器种类: 插座

屏蔽: 是

性能类别: 6A 类

工业 Mini I/O

R/A 2 型接头 SMT

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-IN291-M6641E
---------	------------------

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头产品	工业 Mini I/O
模块化连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	8
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	高
PCB 安装方向	直角
装载位置数量	8

信号特征

数据速率 (Mb/s)	10, 100, 1000, 10000
-------------	----------------------

主体特性

屏蔽材料	不锈钢
------	-----



屏蔽电镀材料	镍打底镀锡
接触件特性	
端子基材	铜合金
端子底板材料	锡, 镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子额定电流（最大值） (A)	1.5
端接特性	
PCB 端接方法	表面贴装
机械附件	
接合对准类型	键控
面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装固定类型	SMT + 通孔
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
中心线（间距） (mm)	1.27
中心线（间距） (in)	.05
壳体颜色	白色, 黑色
接合入口位置	侧
外壳材料	LCP
使用环境	
工组温度范围 (°C)	-40 - 85
工组温度范围 (°F)	-40 - 185
操作/应用	
电路应用	电源和信号
屏蔽	是
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	6A 类
包装特性	
封装数量	300
封装方法	Tray, 卷带包装, 盒和托盘



其他

现场维修	否
------	---

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



INDUSTRIAL MINI I/O HDR TYPE II EMBOSS

INDUSTRIAL MINI I/O HDR TYPE II TRAY

INDUSTRIAL MINI I/O HDR TYPE II W EMBOSS

TE 产品编号	2294417-2	2294415-2	2294417-4
封装方法	卷带包装	Tray, 盒和托盘	卷带包装
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Customer Drawing

INDUSTRIAL MINI I/O CONN. 1.27MM PITCH 8P HDR ASSY SMT TRAY

English

Specification Or Standard

Industrial Mini Printed Circuit (PC) Board and Panel Mount I/O Receptacle Connectors

English

Specification Or Standard

INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR

English