


LUMAWISE 驱动开/关系列开发套件



[在 TE 官网查看>](#)

购买 LUMAWISE 驱动 LED 底座 Z50 型开/关系列开发套件后，灯具设计师可以利用包含 LUMAWISE 驱动 LED 底座、电缆组件和热接口材料的成套装置开展桌面测试、产品评估和灯具原型设计。

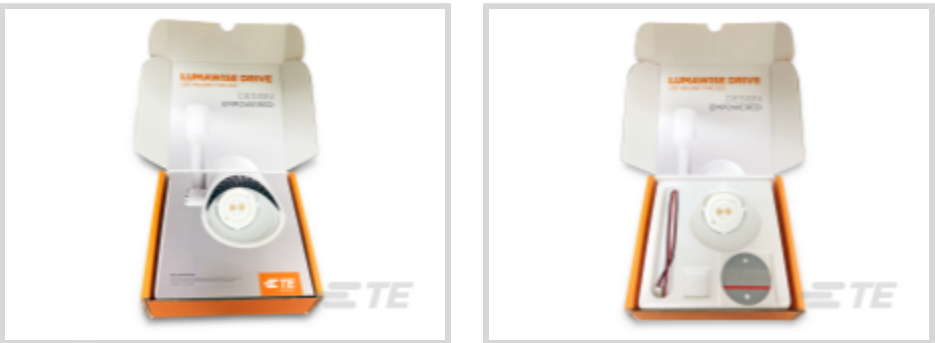

降低系统复杂性。

LUMAWISE 驱动 LED 底座 Z50 型开/关系列非常适合在跟踪和现场照明中使用。它将底座和 DC/DC 驱动器整合在一个封装内，使得照明设计师可以开发出紧凑、美观和较为简单的照明系统。

直到最近，大多数 LED 驱动器都是单独装盒，而且通常体积比灯本身还要大，安装在灯具的一侧并且远离光源。此结构需要在光源与驱动器之间布线，从而给设计人员增添了设计和制造的复杂性。TE 的新式底座减少了这种复杂性，允许更灵活地进行照明设计，提供了更为经济高效和美观的解决方案。

48	12	4
48VDC 供电恒流 LED 驱动器 旨在满足 Zhaga 规格书 12 的 可容纳四种最常见的 COB 尺寸		

应用于

- 跟踪照明
- 现场照明
- 筒灯

优势

- 通过板载驱动器解决方案实现优雅设计
- 全球设计包含可用于最常见调光系统的版本
- 旨在通过底座可互换性来满足针对灵活照明装置配置而规定的 Zhaga 规格书 12 的要求
- 通过四种不同的电流输出、四种 COB 尺寸和三种控制选项来最大限度提高设计灵活性

进一步探索

[LUMAWISE 驱动可调光系列开发套件](#)

[可调光系列开发套件页面](#)

产品特性

参考编号



TE 内部编号	CAT-L97-ON13
---------	--------------

[查看下一页产品](#)



相关材料

Data Sheet

LUMAWISE Drive Development Kit

English

Product Presenatation

LUMAWISE Drive LED holder Type Z50

English