


MXSU-L MV 维修接头

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件

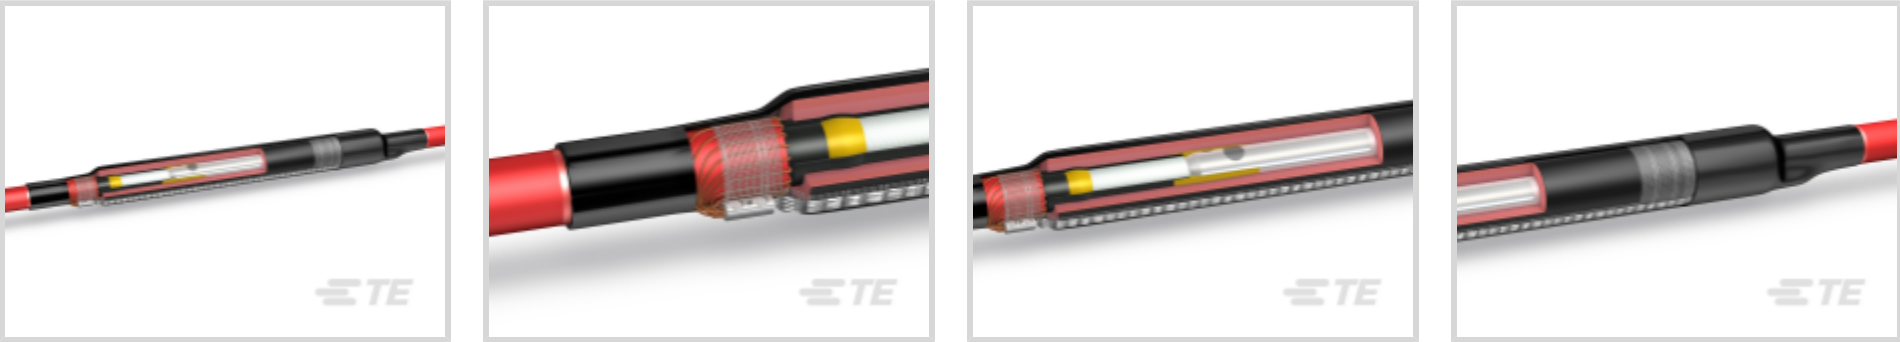

安装技术: **热收缩**

产品供货情况: **中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲**

安装说明: **英语**

电压等级: **≤ 12 kV**

接头和拼接件产品类型: **修复接头**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-MXSU-REP
---------	--------------

产品类型特性

电源元件选项	包含机械式接管
安装技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	修复接头
电缆屏蔽种类	导线

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级 (kV)	≤ 12, ≤ 36, ≤ 24
-----------	------------------

主体特性

绝缘材料	塑料 (XLPE), 聚合物
------	----------------

尺寸

兼容的导体截面范围 (mm²)	25 - 95, 95 - 240, 150 - 300, 240 - 400, 500
兼容的绝缘直径范围 (mm)	13.2 - 21.8, 17.6 - 29.4, 21.6 - 31.4, 22.5 - 33.6, 25 - 35.6, 25 - 34.6, 27.2 - 41.6, 29.9 - 38.8, 31.1 - 39.6, 33.8 - 37.2
兼容的绝缘直径范围 (in)	.519 - .858, .692 - 1.157, .85 - 1.23, .88 - 1.32, .984 - 1.36, 1.07 - 1.63, 1.17 - 1.52, 1.22 - 1.55, 1.33 - 1.46
兼容电缆截面 - 主线（最大值） (mm²)	95, 240, 300, 400, 500



兼容电缆截面 - 主线（最小值） (mm²)	25, 95, 150, 240, 500
兼容导体直径范围 (mm)	5.2 - 12, 10.3 - 19.2, 12.9 - 21.6, 13.9 - 21.6, 17.8 - 24.6, 25.5 - 27.6
兼容导体直径范围 (in)	.204 - .472, .405 - .755, .507 - .85, .547 - .85, .7 - .968, 1 - 1.08
护套外径 (mm)	23 - 32, 26 - 41, 29 - 43, 31 - 44, 32 - 46, 33 - 47, 35 - 49, 38 - 53, 44 - 50, 48 - 54
护套外径 (in)	.9 - 1.25, 1.023 - 1.61, 1.14 - 1.69, 1.22 - 1.73, 1.25 - 1.81, 1.29 - 1.85, 1.37 - 1.92, 1.49 - 2.08, 1.73 - 1.96, 1.88 - 2.12

行业标准

与已批准的标准产品兼容	HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
-------------	-------------------------------

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

安装说明	德语, 英语
------	--------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 4)



MXSU-3111-L



MXSU-5141-L



MXSU-5131-L



MXSU-3132-L

TE 产品编号	CM2186-000	CM2379-011	CF6020-005	CM2383-005
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	欧洲、中东和非洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
安装说明	英语	英语	德语	德语
电压等级	≤ 12 kV	≤ 24 kV	≤ 24 kV	≤ 12 kV
兼容的导体截面范围	25 - 95 mm²	240 - 400 mm²	95 - 240 mm²	150 - 300 mm²
绝缘材料	聚合物	聚合物	聚合物	聚合物
兼容的绝缘直径范围	13.2 - 21.8 mm	29.9 - 38.8 mm	22.5 - 33.6 mm	21.6 - 31.4 mm
兼容电缆截面 - 主线（最大值）	95 mm²	400 mm²	240 mm²	300 mm²
兼容电缆截面 - 主线（最小值）	25 mm²	240 mm²	95 mm²	150 mm²
兼容导体直径范围	5.2 - 12 mm	17.8 - 24.6 mm	10.3 - 19.2 mm	12.9 - 21.6 mm
护套外径	23 - 32 mm	35 - 49 mm	31 - 44 mm	29 - 43 mm
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM MXSU-L	RAYCHEM MXSU-L	RAYCHEM MXSU-L	RAYCHEM MXSU-L

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 4)



MXSU-3131-L



MXSU-5131-L



MXSU-5132-L



MXSU-6131-L

TE 产品编号	CM0995-005	CF6020-011	CM2386-005	CV5543-005
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	欧洲、中东和非洲
安装说明	德语	英语	德语	德语
电压等级	≤ 12 kV	≤ 24 kV	≤ 24 kV	≤ 36 kV
兼容的导体截面范围	95 - 240 mm²	95 - 240 mm²	150 - 300 mm²	150 - 300 mm²
绝缘材料	聚合物	聚合物	聚合物	聚合物
兼容的绝缘直径范围	17.6 - 29.4 mm	22.5 - 33.6 mm	25 - 35.6 mm	31.1 - 39.6 mm
兼容电缆截面 - 主线（最大值）	240 mm²	240 mm²	300 mm²	300 mm²
兼容电缆截面 - 主线（最小值）	95 mm²	95 mm²	150 mm²	150 mm²
兼容导体直径范围	10.3 - 19.2 mm	10.3 - 19.2 mm	12.9 - 21.6 mm	13.9 - 21.6 mm
护套外径	26 - 41 mm	31 - 44 mm	32 - 46 mm	38 - 53 mm
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM MXSU-L	RAYCHEM MXSU-L	RAYCHEM MXSU-L	RAYCHEM MXSU-L

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 4)



MXSU-5151-L



MXSU-6131-L



MXSU-3141-L



MXSU-5141-L

TE 产品编号	CM2381-005	CV5543-011	CM2385-011	CM2379-005
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	欧洲、中东和非洲
安装说明	德语	英语	英语	德语
电压等级	≤ 24 kV	≤ 36 kV	≤ 12 kV	≤ 24 kV
兼容的导体截面范围	500 mm²	150 - 300 mm²	240 - 400 mm²	240 - 400 mm²
绝缘材料	聚合物	聚合物	聚合物	聚合物
兼容的绝缘直径范围	27.2 - 41.6 mm	31.1 - 39.6 mm	25 - 34.6 mm	29.9 - 38.8 mm
兼容电缆截面 - 主线（最大值）	500 mm²	300 mm²	400 mm²	400 mm²
兼容电缆截面 - 主线（最小值）	500 mm²	150 mm²	240 mm²	240 mm²
兼容导体直径范围	25.5 - 27.6 mm	13.9 - 21.6 mm	17.8 - 24.6 mm	17.8 - 24.6 mm
护套外径	48 - 54 mm	38 - 53 mm	33 - 47 mm	35 - 49 mm
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM MXSU-L	RAYCHEM MXSU-L	RAYCHEM MXSU-L	RAYCHEM MXSU-L

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 4)



MXSU-5111-L

TE 产品编号	CM0994-011
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
安装说明	英语
电压等级	≤ 24 kV
兼容的导体截面范围	25 - 95 mm²
绝缘材料	塑料 (XLPE)
兼容的绝缘直径范围	33.8 - 37.2 mm
兼容电缆截面 - 主线（最大值）	95 mm²
兼容电缆截面 - 主线（最小值）	25 mm²
兼容导体直径范围	25.5 - 27.6 mm
护套外径	44 - 50 mm
欧盟 RoHS 符合性	
欧盟 ELV 符合性	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM
系列	RAYCHEM MXSU-L

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section

ENERGY-ACCESSORIES-RAYCHEM-TE

English