

Low Power Terminals Single Wire Seals 1.2mm-2.8mm



AMP
| AMP MCP 2.8, AMP Superseal 1.5mm 系列, 密封连接器 SSC 系统, 定时器连接器系统
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



腔内径: 1.8 mm
主要产品颜色: 红色
主要产品材料: 硅橡胶
兼容的绝缘直径范围: 2.5 - 3.3 mm
包含润滑剂: 是

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-NC1-LPTS1228
---------	------------------

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS), 导线密封
-------------	------------------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	淡蓝色, 灰色, 红色, 蓝色, 黄色
主要产品材料	VMQ, 硅橡胶, 硅胶

尺寸

线径 (mm²)	1.5 - 2.5
线径 (AWG)	15 - 13
腔内径 (mm)	1.8, 3.6, 4, 6.45
腔内径 (in)	.07, .142, .157, .254
兼容的绝缘直径范围 (mm)	1.9, 1.2 - 1.7, 2.1 - 2.9, 2.5 - 3.3, 1.4 - 2.4
兼容的绝缘直径范围 (in)	.074, .09 - .13, .047 - .067, .055 - .094, .083 - .114

使用环境



工组温度范围 (°C)	-40 - 130, -40 - 125, -40 - 120
工组温度范围 (°F)	-40 - 257, -40 - 248, -40 - 266
工作温度（最大值） (°C)	120, 125, 130
工作温度（最大值） (°F)	248, 257, 266

包装特性

封装数量	10000, 20000
封装方法	Bag


其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	40, 50
包含润滑剂	是

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)

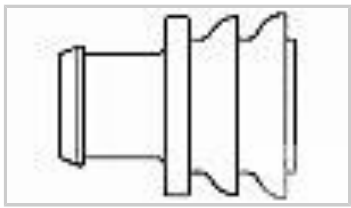

SINGLE WIRE SEAL



MQS SINGLE-WIRE SEAL FOR 4MM



WIRE SEAL,RUBBER, SENSOR,BLUE



EINZELLEITERDICHTNG

TE 产品编号	281934-3	963142-3	184139-1	963530-1
连接器密封件和插头类型		单线密封 (SWS)	导线密封	单线密封 (SWS)
腔内径	1.8 mm	4 mm		3.6 mm
工组温度范围		-40 - 120 °C	-40 - 130 °C	-40 - 130 °C
主要产品颜色	红色	淡蓝色	蓝色	灰色
主要产品材料	硅橡胶	VMQ	硅橡胶	硅胶
兼容的绝缘直径范围	2.5 - 3.3 mm	1.4 - 2.4 mm	1.2 - 1.7 mm	1.9 mm
邵氏 A 级硬度			40	50
工作温度（最大值）		120 °C	130 °C	130 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	MQS	AMP	AMP
系列	AMP Superseal 1.5mm 系列	AMP MCP 2.8,AMP Superseal 1.5mm 系列,密封连接器 SSC 系统,定时器连接器系统	密封连接器 SSC 系统	定时器连接器系统

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



SINGLE WIRE SEAL,AMP
MCP2.8

TE 产品编号	2236402-1
连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
腔内径	6.45 mm
工组温度范围	-40 - 125 °C
主要产品颜色	黄色
主要产品材料	VMQ
兼容的绝缘直径范围	2.1 - 2.9 mm
邵氏 A 级硬度	50
工作温度（最大值）	125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP MCP
系列	AMP MCP 2.8

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



该系列中的其他产品 | AMP MCP 2.8



其他汽车连接器附件(1)




插入和拔出工具(18)



模块元件(1)



汽车接头(19)

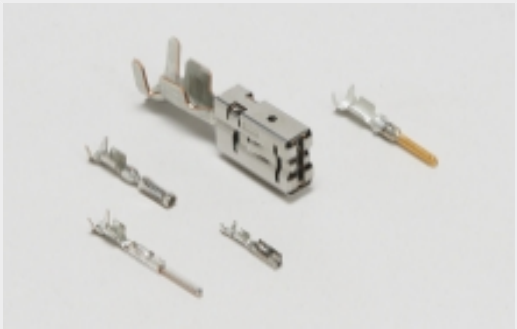


汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)

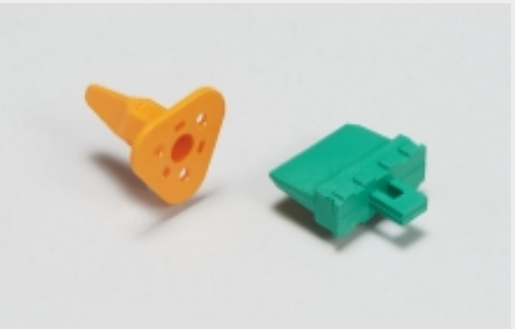

汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)

该系列中的其他产品 | AMP Superseal 1.5mm 系列



其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(18)



汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



连接器密封件和盲堵(36)

该系列中的其他产品 | 密封连接器 SSC 系统



插入和拔出工具(18)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)

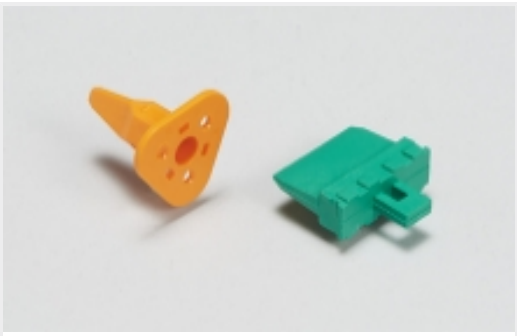


汽车连接器锁和位置保证(15)




连接器密封件和盲堵(36)

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统

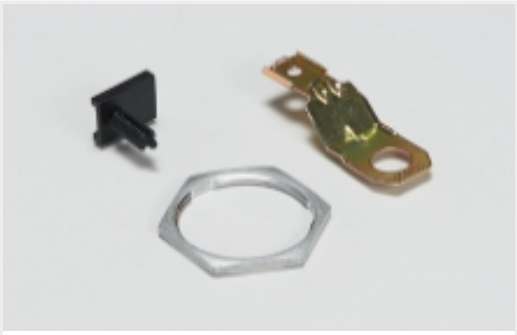

其他汽车连接器附件(1)

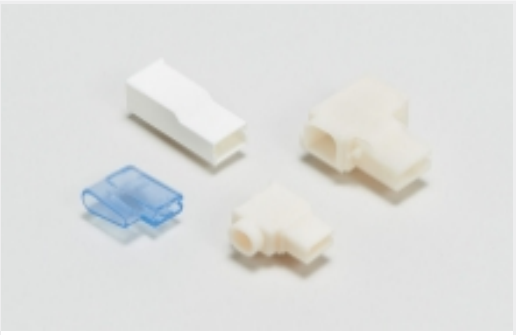

压接端子护套(13)




快速断开(4)



插入和拔出工具(18)



汽车接头(19)

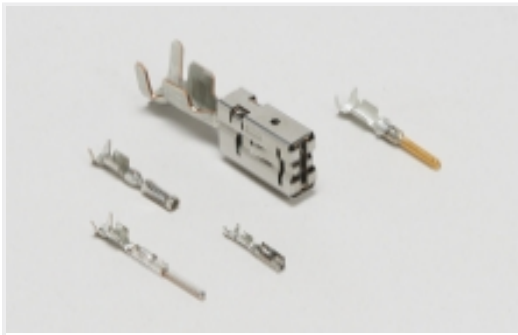


汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)

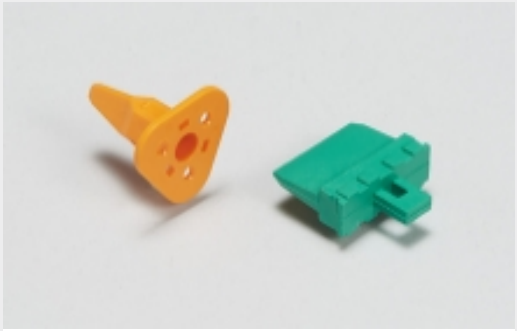

汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)