

NextGen & NextGen Plus

MCON 1.2 Locking Lance

Single Wire Seals and Cavity

Plugs



MQS | MCON 1.2mm

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **单线密封 (SWS)**

腔内径: 3.6 mm

工组温度范围: -40 - 130 °C

主要产品颜色: **绿色**

主要产品材料: **硅胶**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-NC1-NMA12
---------	---------------

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS), 型腔盲堵
-------------	------------------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	绿色, 蓝色, 黄色
主要产品材料	硅胶

尺寸

线径 (mm²)	1.5
线径 (AWG)	15
腔内径 (mm)	1.5, 3.6
腔内径 (in)	.059, .142
兼容的绝缘直径范围 (mm)	1.4, 4.1, 2.2 - 2.4
兼容的绝缘直径范围 (in)	.055, .161, .086 - .094



使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 130, -40 - 140
工组温度范围 (°F)	-40 - 284, -40 - 266
工作温度（最大值） (°C)	130, 140
工作温度（最大值） (°F)	266, 284

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------


其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	否, 是

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)

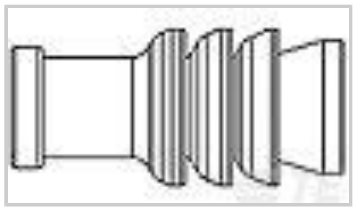

MQS SGL WIRE SEAL



MQS EINZELLEITDICHT



SINGLE WIRE SEAL,1.5MM
CONTACT SYSTEM



MQS BLINDSTOPFEN4MM

TE 产品编号	967067-1	967067-2	2287497-1	967056-1
连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)	单线密封 (SWS)	单线密封 (SWS)	型腔盲堵
腔内径	3.6 mm	3.6 mm	1.5 mm	3.6 mm
工组温度范围	-40 - 130 °C	-40 - 130 °C	-40 - 140 °C	-40 - 130 °C
主要产品颜色	绿色	黄色	绿色	蓝色
兼容的绝缘直径范围	1.4 mm	1.4 mm	2.2 - 2.4 mm	4.1 mm
工作温度（最大值）	130 °C	130 °C	140 °C	130 °C
包含润滑剂	是	是	是	否
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	MQS	MQS	MQS	MQS
系列	MCON 1.2mm	MCON 1.2mm	MCON 1.2mm	MCON 1.2mm

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm



其他汽车连接器附件(8)



插入和拔出工具(5)




汽车端子(85)



汽车连接器护套(311)



汽车连接器盖帽(15)

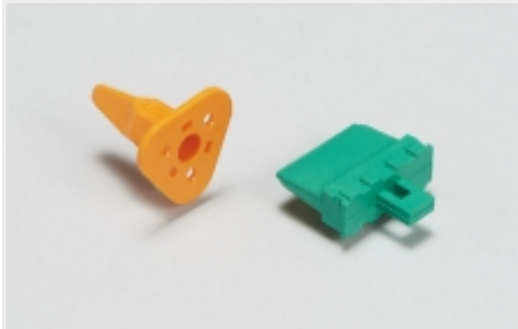

汽车连接器锁和位置保证(10)



连接器密封件和盲堵(13)