

RSEN-SMD 设备


MEAS
[在 TE 官网查看>](#)



[传感器](#) > [温度传感器](#) > [NTC 传感器](#) > [NTC 热敏电阻](#)

SMD4 (0402) NTC 热敏电阻在 +25°C 环境下具有 0.04K 至 200K 欧姆电阻，采用卷带包装可自动布置，在 +25°C 时可选择 ±1%、±3%、±5% 或 ±10% 的公差。



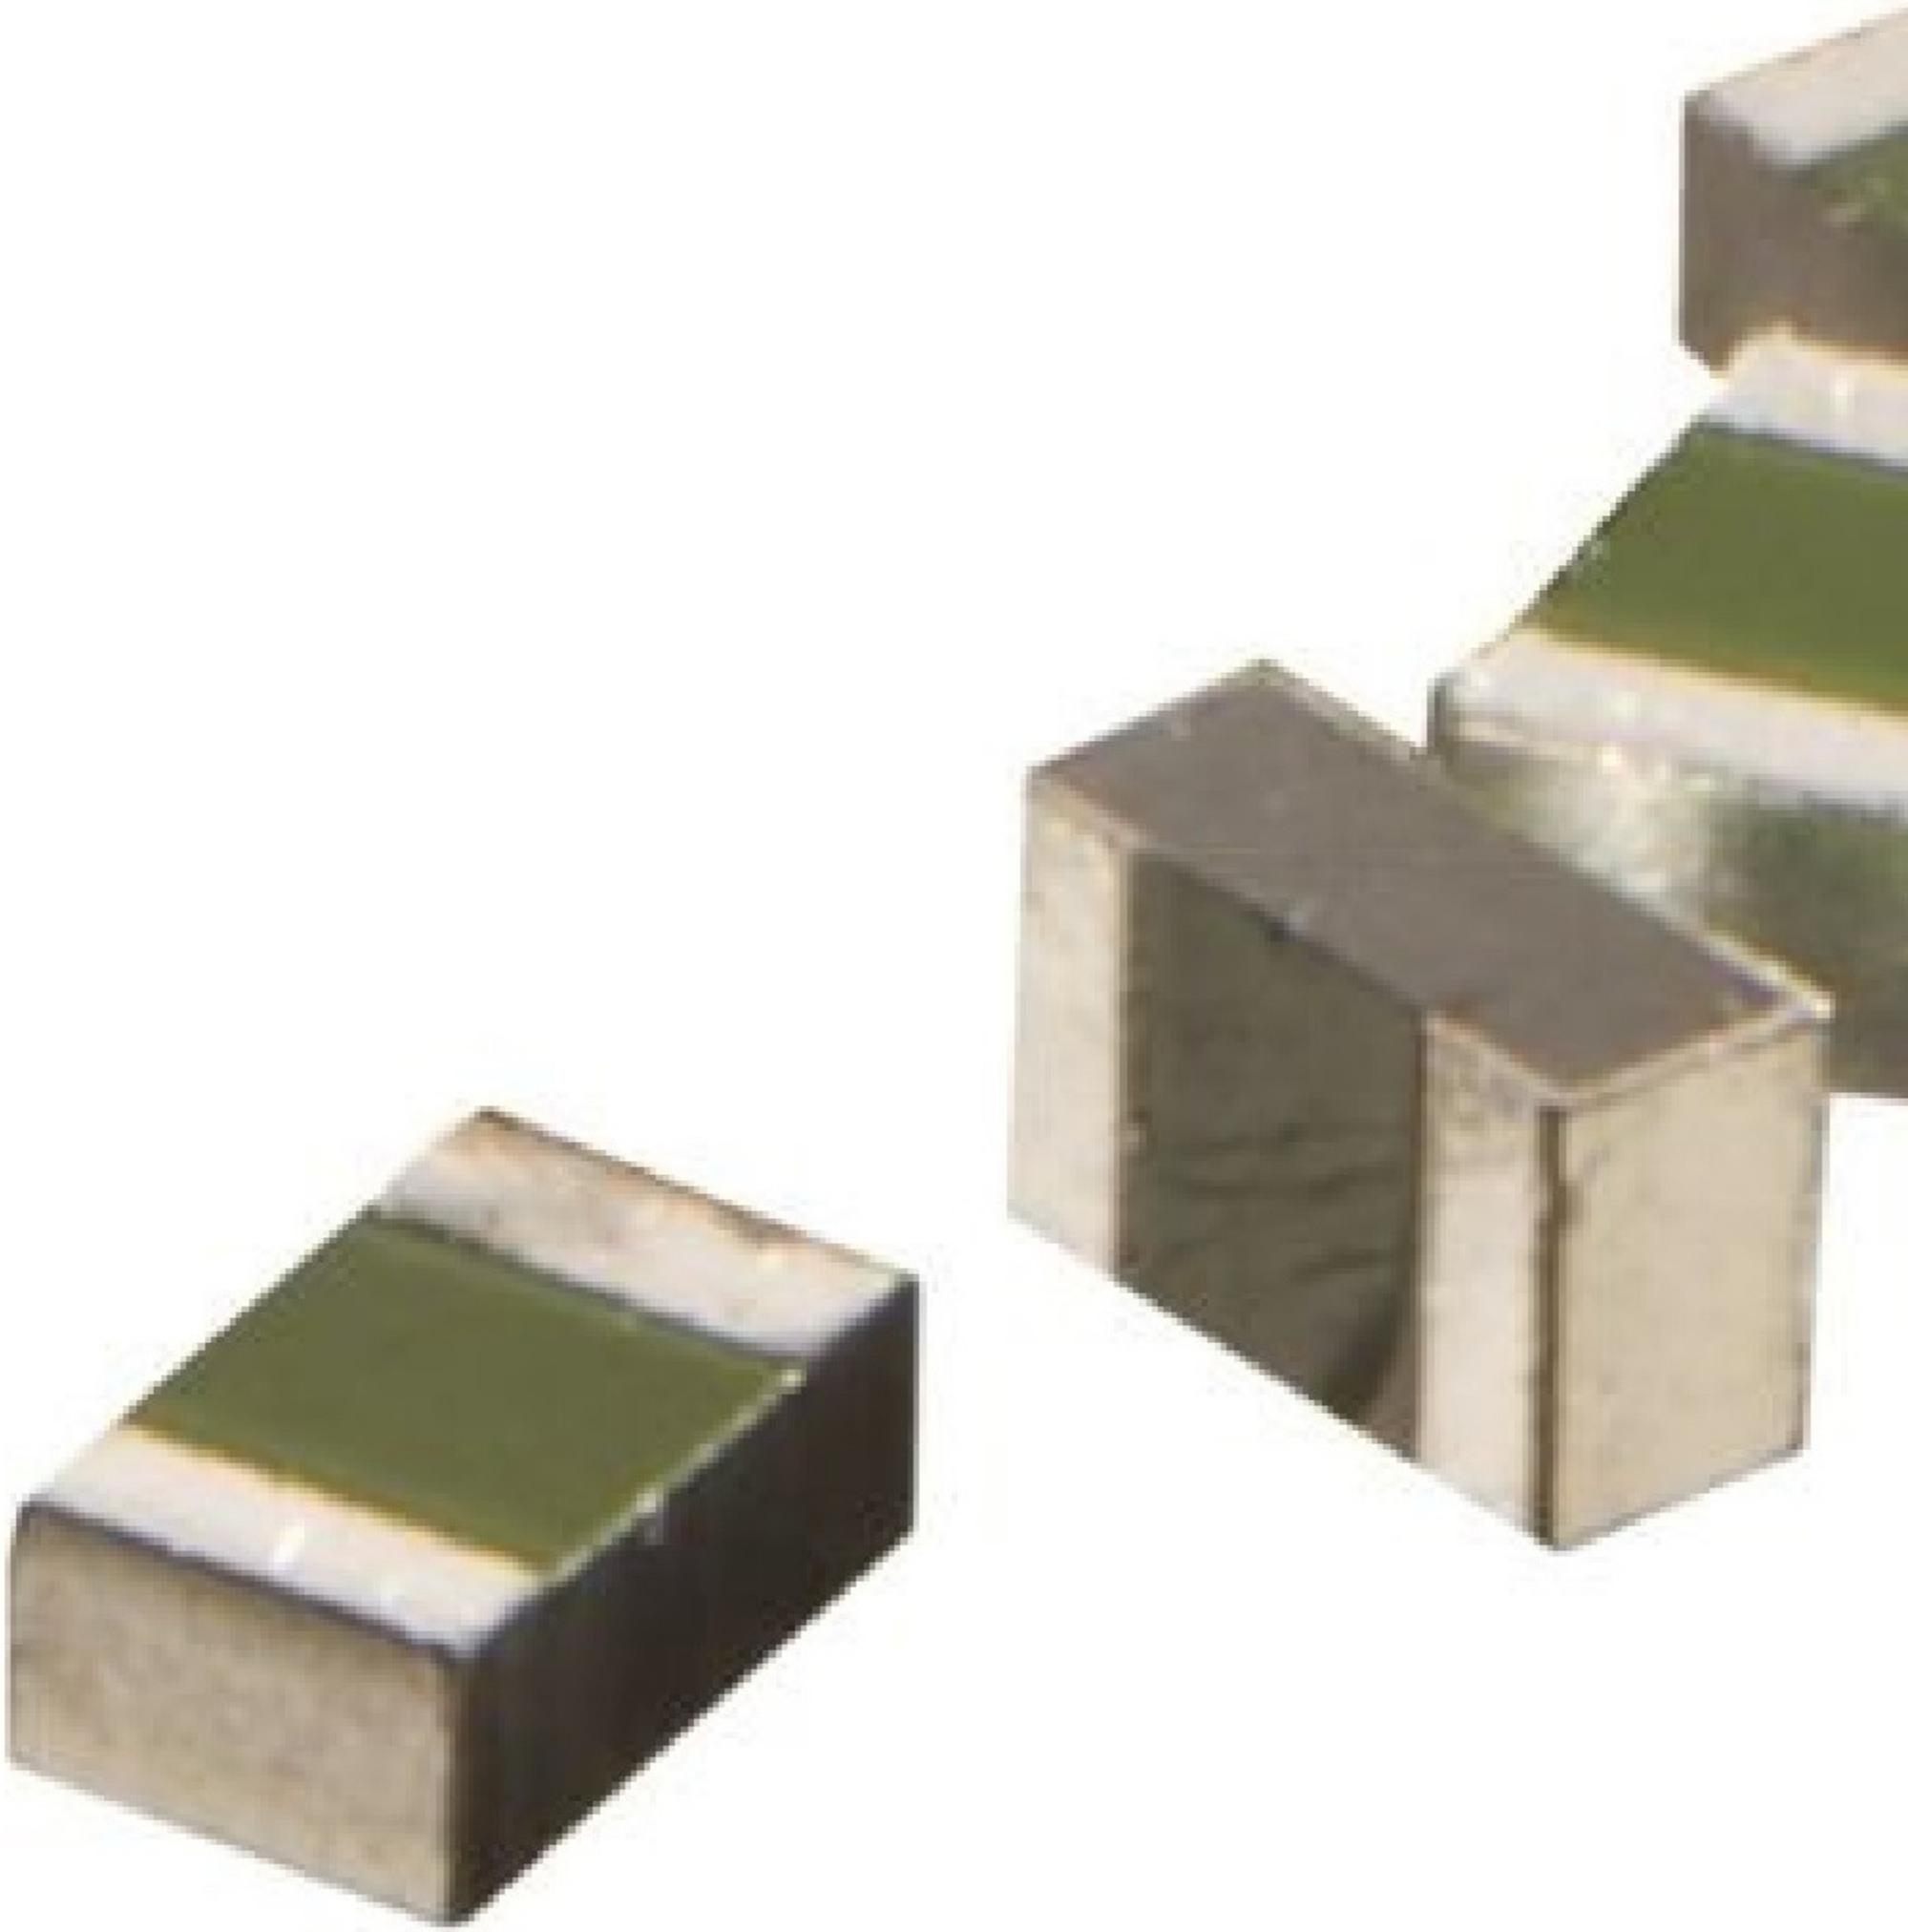



NTC 传感器类型: NTC 热敏电阻

25°C 时的电阻偏差: ± 1 %

工组温度范围: -40 - 125 °C

特点

- +25°C 环境下提供 0.04 至 200K 欧姆电阻
- 采用卷带包装可自动布置
- 低成本
- 温度范围为 -40°C 至 +125°C
- 符合 RoHS 标准
- 经过验证的稳定性和可靠性

应用

- 温度感应、控制和检测
- 移动的晶体管、IC 和晶体振荡器的温度补偿
- 消费类电子产品
- 汽车电子设备
- LCD 控制

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-NTC0045
---------	-------------

产品类型特性

NTC 传感器类型	NTC 热敏电阻
-----------	----------

25°C 时的电阻偏差 (%)	± 1
-----------------	-----

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 125
-------------	-----------

工组温度范围 (°F)	-40 - 257
-------------	-----------

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[SMD4\(0402\) NTC Thermistors](#)

English