


SSR Slim Input AC Modules, Potter & Brumfield



Potter & Brumfield | Potter & Brumfield IAC 交流输入模块
[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 固态继电器

P&B SSR 薄型输入交流模块采用 .4" (10.16mm) 厚的薄型封装，具备 4000V rms 光学隔离功能。模块按功能进行颜色编码，可有效防止误操作。与 2IOM 系列安装板兼容。

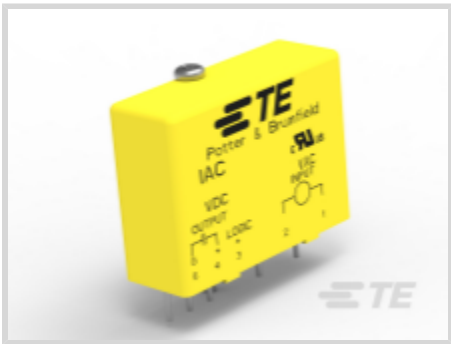

端子排列方式: 1 Form A SPST-NO
输入电流类型: 交流
输入电压: 180 - 280 VAC
额定输出电压: 30 VDC

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-P851-IA1A
---------	---------------

结构特性

端子排列方式	1 Form A SPST-NO
--------	------------------

电气特征

端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms)	4000
输入电压 (VDC)	90 - 140, 180 - 280, 18 - 36
输入电压 (VAC)	90 - 140, 180 - 280, 18 - 36
额定输出电压 (VDC)	30

主体特性

主要产品颜色	黄色
产品重量 (g)	22.1
产品重量 (oz)	.87

端接特性

继电器连接类型	PCB 端接
端子配置	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----



尺寸

产品长度 (mm)	43.5
产品长度 (in)	1.71
产品宽度 (mm)	10.3
产品宽度 (in)	.405
产品高度 (mm)	25.5
产品高度 (in)	1

使用环境

工组温度范围 (°C)	-30 - 80
工组温度范围 (°F)	-22 - 176

操作/应用

输入电流类型	交流
输出开关	零
输出电流类型	直流

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)




IACM-5A = SLIM PCB MONT,
5VDC Logic-AC ip



IACM-15 = SLIM PCB MONT,
15VDC Logi-AC ip



IACM-5 = SLIM PCB MONT,
5VDC Logic-AC ip

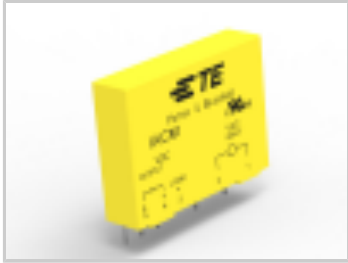

IACM-5E = SLIM PCB MONT,
5VDC Logic-AC ip

TE 产品编号	1-1393028-1	1393028-7	1-1393028-0	1-1393028-2
输入电压	180 - 280 VDC	90 - 140 VDC	90 - 140 VDC	18 - 36 VDC
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	Potter & Brumfield	Potter & Brumfield	Potter & Brumfield	Potter & Brumfield
系列	Potter & Brumfield IAC 交流 输入模块	Potter & Brumfield IACM 系 列	Potter & Brumfield IAC 交流 输入模块	Potter & Brumfield IACM 系 列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet

IACM Slim Line AC Input Module Data Sheet

English

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield IAC 交流输入模块

