# 电源键端子锁定片

在 TE 官网查看>

连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件

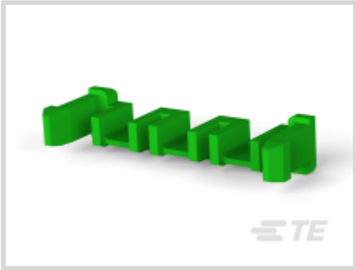

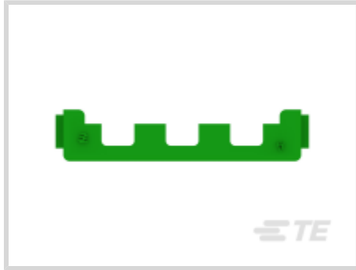
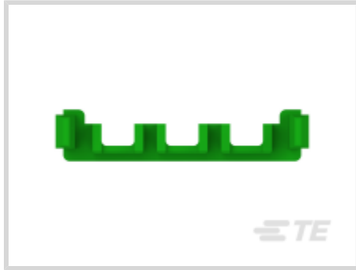

硬件附件功能: **闩锁、锁定和固定**

连接器硬件附件类型: **辅助锁**

主要产品颜色: **绿色**

位数: 2

## 产品特性

### 参考编号

| | |
|---|---|
| TE 内部编号 | CAT-P8704-T669 |

### 产品类型特性

| | |
|---|---|
| 连接器硬件附件类型 | 辅助锁 |
| 硬件附件功能 | 闩锁、锁定和固定 |

### 结构特性

| | |
|---|---|
| 位数 | 2, 3, 4, 6 |

### 主体特性

| | |
|---|---|
| 主要产品颜色 | 绿色 |

### 壳体特性

| | |
|---|---|
| 中心线（间距） (mm) | 5 |
| 中心线（间距） (in) | .197 |

### 尺寸

| | |
|---|---|
| 产品高度 (mm) | 6.7 |
| 产品高度 (in) | .264 |
| 产品长度 (mm) | 13.5, 18.5, 23.5, 33.5 |
| 产品长度 (in) | .531, .728, .925, 1.318 |
| 产品宽度 (mm) | 4 |
| 产品宽度 (in) | .157 |

### 使用环境

| | |
|---|---|
| 工作温度（最大值） (°C) | 105 |
| 工作温度（最大值） (°F) | 221 |

| | |
|---|---|
| 工组温度范围 (°C) | -40 - 105 |
| 工组温度范围 (°F) | -40 - 221 |

## 行业标准

| | |
|---|---|
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |

## 包装特性

| | |
|---|---|
| 封装数量 | 500, 1000 |
| 封装方法 | Bag |

查看下一页产品

## 产品 (1 of 1)

| | | | |  |
|---|---|---|---|---|
| | 5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN | 5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN | 5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN | 5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN |
| **TE 产品编号** | 1376394-1 | 1376395-1 | 1376396-1 | 1376397-1 |
| **位数** | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **工作温度（最大值）** | | 105 °C | 105 °C | 105 °C |
| **工组温度范围** | | -40 - 105 °C | -40 - 105 °C | -40 - 105 °C |
| **欧盟RoHS指令2011/65/EU** | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| **欧盟ELV指令2000/53/EC** | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
| **系列** | Power Key 5.0 | Power Key 5.0 | Power Key 5.0 | Power Key 5.0 |

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 相关材料

Data Sheet

1-1773881-9 Power Key Connector Quick Reference Guide

English