


Glow Wire Header - POWER TRIPLE LOCK



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

POWER TRIPLE LOCK 灼热丝（GWT、V0、NF 750°C）接头与对应的插头插接。它们提供多种选项。

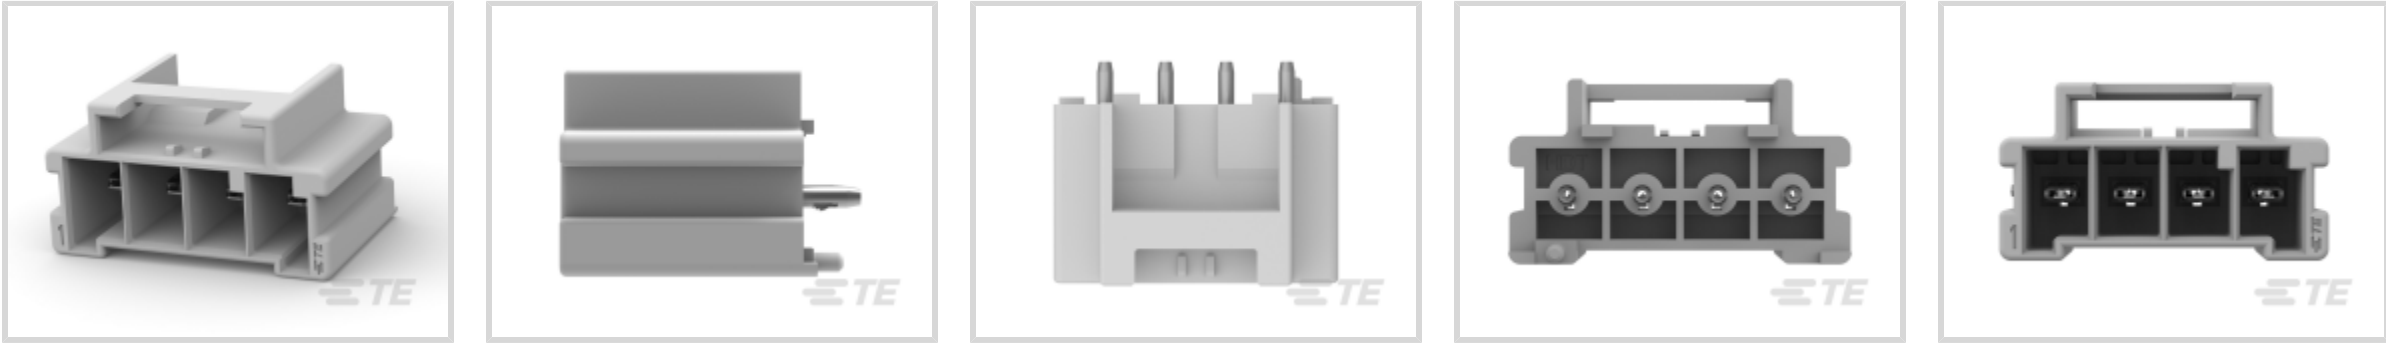

产品特性

- 三种锁定方式：将帽（或头）和插头锁定在一起。连接器位置卡扣 (CPA) 器件将帽（或头）和插头锁定在一起。端子位置卡扣 (TPA) 器件确保端子到位且固定不动。
- 三种材料选项支持标准 105°C、高温 150°C 和灼热丝应用。
- 有声"咔嗒"插销在帽和插头插接时提供积极反馈，而周围的肋有助于防止导线破损。
- 四种键位选项、多种颜色和防缠绕设计特性有助于确保在装配线上进行快速准确连接。
- 提供多达 15 针（间距 6 mm）。

三重锁定电源连接器应用概述

了解有关三重锁定电源连接器系统的更多信息。此概述将阐述三重锁定电源连接器系统的装配序列，芯线压接的序列以及 OCEAN 模具系统。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-P87074-H342B
---------	------------------

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[1-1773708-3_PTL_Whitepaper](#)

English

POWER TRIPLE LOCK（三重锁定电源连接器）是商标。