

Quick Lock Pins for D-Sub Backshells



铁路 D-Sub 连接器尾盖
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定
连接器硬件附件类型: 快速锁定插针
工作温度（最大值）: 90 °C
工组温度范围: -40 - 90 °C

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-R131-Q15
---------	--------------

产品类型特性

连接器硬件附件类型	快速锁定插针
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

机械附件

螺纹尺寸	4-40 UNC, M3
------	--------------

使用环境

工作温度（最大值）(°C)	90
工作温度（最大值）(°F)	194
工组温度范围 (°C)	-40 - 90
工组温度范围 (°F)	-40 - 194

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



QL-SET VAR A W/STP MO FOR COMBLOCK
M3THD

QL-SET VARA W/STP MO FOR COMBLOCK
440UNC

TE 产品编号	1-2308273-1	1-2308273-2
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
系列	铁路 D-Sub 连接器尾盖	铁路 D-Sub 连接器尾盖

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。




相关材料

[Data Sheet](#)


[D-Sub backshells Flyer](#)

English


该系列中的其他产品 | [铁路 D-Sub 连接器尾盖](#)

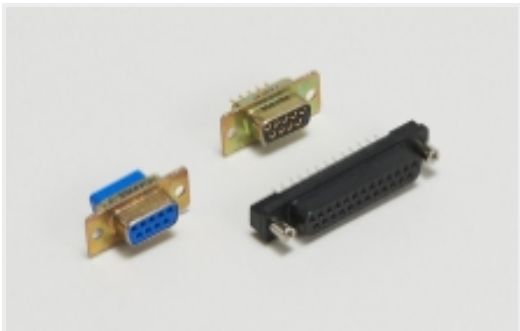

[D 形连接器\(10\)](#)

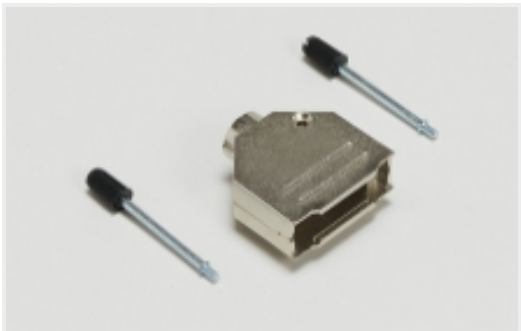


[D-Sub 后壳和夹具\(55\)](#)

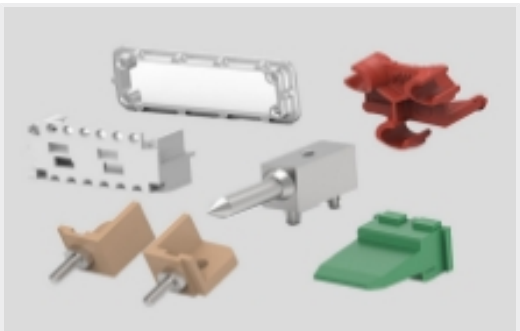

[连接器硬件\(19\)](#)



[连接器端子\(5\)](#)

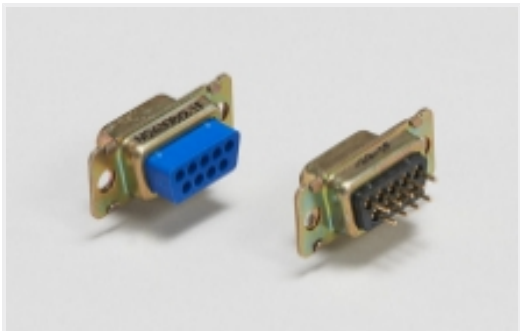

[面板安装 D-Sub 连接器\(10\)](#)