

# Dummy Receptacle, Female - UIC558




DEUTSCH | DEUTSCH UIC 558

[在 TE 官网查看>](#)

[连接器](#) > [电路连接器](#) > [标准圆形连接器](#)

UIC558 IP67 母端（仿真）插座 13 或 18 触点音频耦合器。10A 标称额定值和 110V 服务电压。

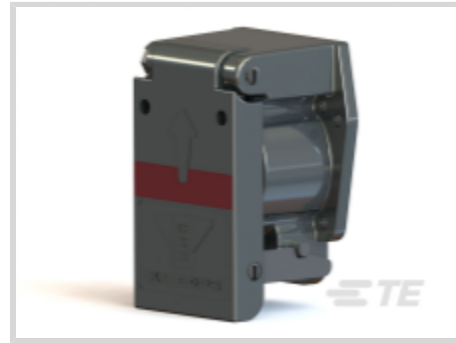

## 产品特性

### 产品类型特性

产品类型	连接器组件
预接线	否
连接器系统	线到面板, 线到面板
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

### 结构特性

位数	18
信号位置数量	18
端子预装	No

### 主体特性

外壳电镀材料	铬化剂
外壳基材	铝
圆形连接器绝缘材料类型	聚酰胺 GF

### 接触件特性

端子额定电流（最大值）(A)	10
圆形连接器端子类型	插座

### 机械附件

连接器安装类型	面板安装
接合对准类型	键控
接合固定	带有



**使用环境**

流体阻力	潮湿/喷溅
工作温度范围 (°C)	-40 - 120
工作温度范围 (°F)	-40 - 248

**操作/应用**

耐用性等级 (Cycles)	500
电路应用	Signal
屏蔽	是

**其他**

现场维修	是
------	---

**参考编号**

TE 内部编号	CAT-R131-UI1D
---------	---------------

[查看下一页产品](#)



## 相关材料

[Data Sheet](#)

[UIC558 Connector Series Flyer](#)

English

## 该系列中的其他产品 |