热缩护套：有嘴，直角

在 TE 官网查看>

线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套

带直角转接接头的热缩护套，采用有嘴设计。它用于只有少量可用端子被利用的应用场合，从而在适配器和电缆直径之间实现高收缩比。

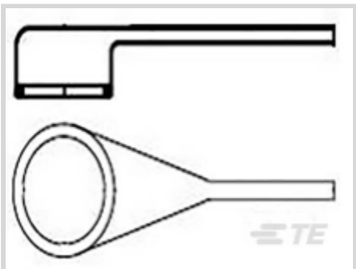

主体方向: **直角**

模制部件形状代码: 222

有嘴: **是**

材料代码: 4

材料系统代码: 10

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-R21-7310554

结构特性

有嘴	是
粘合要求	粘合剂需单独购买, 粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	低火灾隐患材料, 半刚性改性聚烯烃, 改性氟硅弹性体, 柔性改性聚烯烃, 耐流体改性弹性体
材料代码	3, 4, 12, 25, 100
材料系统代码	10, 100, 200, 25

壳体特性

主体方向	直角

尺寸

兼容电缆直径范围 (mm)	3.1 - 6.6, 3.6 - 7.8, 26 - 34.2, 2.6 - 5.5, 2.1 - 4.5, 19.1 - 26.1, 13 - 19.3
兼容电缆直径范围 (in)	1.02 - 1.35, 3.1 - 6.7, .75 - 1.03, 3.6 - 7.9, .51 - .76, 2.6 - 5.6, 2.1 - 4.6
连接器或后盖外径 (mm)	14, 16, 18, 28, 30, 32, 34
连接器或后盖外径 (in)	.55, .62, .71, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34
兼容电缆直径（最大值） (mm)	2.3, 2.5, 3, 3.4, 3.5, 4, 4.5, 5, 6

兼容电缆直径（最大值） (in)	.09, .098, .1, .11, .118, .13, .15, .157, .17, .19, .196, .23, .236
原始内径（最小值） (mm)	19.3, 26.2, 34.2
原始内径（最小值） (in)	.76, 1.03, 1.35

使用环境

可燃性性能	低火灾隐患, 阻燃
工组温度范围 (°C)	-75 - 150, -30 - 105, -67 - 392, -55 - 135
工组温度范围 (°F)	-103 - 302, -22 - 221, -67 - 275
电阻保护	偶尔暴露在液体中, 高温下长期暴露在液体中, 高温下长期浸泡

行业标准

与已批准的标准产品兼容	BR1326 列出的 G 类, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DA, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DD, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DE, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS81765/1 类型 II, SAE AS81765/4, SAE AS 85049/141, SAE AS I 81765/1，类型 I, SAE AS I 81765/1，类型 II, SAE AS I 81765/4, UL 224，文件 E85381, VG95343 第 6 部分, VG95343 部件 6、7、8 和 9

其他

模制部件形状代码	222
粘合剂代码	180, 225, 42, 86

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

				
	222D963-4-0	222D963-4/42-0	222D953-25/86-0	222D921-12-00-0
TE 产品编号	813350-000	063833-000	049285-000	531531-000
材料代码	4	4	25	12
材料系统代码	10	10	25	200
粘合要求	粘合剂需单独购买	粘合剂预涂膜	粘合剂预涂膜	粘合剂需单独购买
工组温度范围	-55 - 135 °C	-55 - 135 °C	-75 - 150 °C	-67 - 392 °C
电阻保护	偶尔暴露在液体中	偶尔暴露在液体中	高温下长期暴露在液体中	高温下长期浸泡
粘合剂代码		42	86	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

				
	222D932-25-G06/225-0	222D953-12-0	222D932-25/86-0	222D932-25-G01-0
TE 产品编号	620489-000	738010-000	658792-000	879346-000
材料代码	25	12	25	25
材料系统代码	25	200	25	25
粘合要求	粘合剂预涂膜	粘合剂需单独购买	粘合剂预涂膜	粘合剂需单独购买
工组温度范围	-75 - 150 °C	-67 - 392 °C	-75 - 150 °C	-75 - 150 °C
电阻保护	高温下长期暴露在液体中	高温下长期浸泡	高温下长期暴露在液体中	高温下长期暴露在液体中
粘合剂代码	225		86	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

				
	222D932-12-0	222D932-12-00-0	222D953-4-0	222D963-100-0
TE 产品编号	808083-000	947629-000	814067-000	002707-000
材料代码	12	12	4	100
材料系统代码	200	200	10	100
粘合要求	粘合剂需单独购买		粘合剂需单独购买	粘合剂需单独购买
工组温度范围	-67 - 392 °C	-67 - 392 °C	-55 - 135 °C	-30 - 105 °C
电阻保护	高温下长期浸泡	高温下长期浸泡	偶尔暴露在液体中	高温下长期暴露在液体中
粘合剂代码				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

				
	222D953-25-G03/225-0	222D921-25-G05/225-0	222D921-4-00-0	222D921-3-0
TE 产品编号	004223-000	009227-000	807990-000	808167-000
材料代码	25	25	4	3
材料系统代码	25	25	10	10
粘合要求	粘合剂预涂膜	粘合剂预涂膜	粘合剂需单独购买	
工组温度范围	-75 - 150 °C	-75 - 150 °C	-55 - 135 °C	-55 - 135 °C
电阻保护	高温下长期暴露在液体中	高温下长期暴露在液体中	偶尔暴露在液体中	偶尔暴露在液体中
粘合剂代码	225	225		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

				
	222D932-25-G11-0	222D932-25-G90-0	222D932-4-0	222D921-4/86-0
TE 产品编号	969371-000	CH2014-000	814066-000	149895-000
材料代码	25	25	4	4
材料系统代码	25	25	10	10
粘合要求	粘合剂需单独购买	粘合剂需单独购买	粘合剂需单独购买	粘合剂预涂膜
工组温度范围	-75 - 150 °C	-75 - 150 °C	-55 - 135 °C	-55 - 135 °C
电阻保护	高温下长期暴露在液体中	高温下长期暴露在液体中	偶尔暴露在液体中	偶尔暴露在液体中
粘合剂代码				86
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。