

AP-2000 双壁件 HS 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM AP-2000
在 TE 官网查看>



热缩管



工组温度范围: -30 - 80 °C
收缩温度: 115 °C
符合低释气要求: 否
适用区域: 全球

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-R21-C339E
---------	---------------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-30 - 80
收缩温度 (°C)	115

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

其他

符合低释气要求	否
---------	---

查看下一页产品



相关材料


[Catalog Section](#)
[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)
English

[Catalog Section](#)
[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)
English

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM AP-2000](#)



[双壁热缩管\(53\)](#)

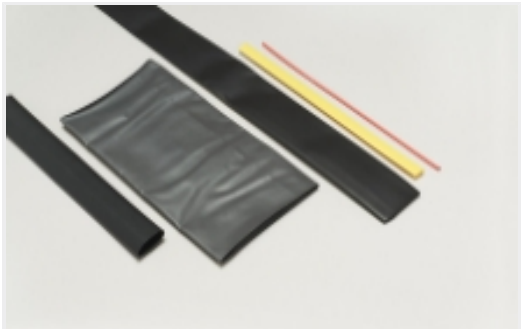

[热缩管\(54\)](#)