

CGPT 单壁平卷 HS 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM CGPT
在 TE 官网查看>



热缩管



工组温度范围: -40 - 125 °C
收缩温度: 110 °C
适用区域: 全球

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-R21-H519A
---------	---------------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 125
收缩温度 (°C)	110

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

查看下一页产品



相关材料

[Catalog Section](#)
[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)
English

[Catalog Section](#)
[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)
English

[Data Sheet](#)
[cgpt-tubing](#)
English


该系列中的其他产品 | [RAYCHEM CGPT](#)



[单壁热缩管\(346\)](#)



[橙色热缩管\(1\)](#)

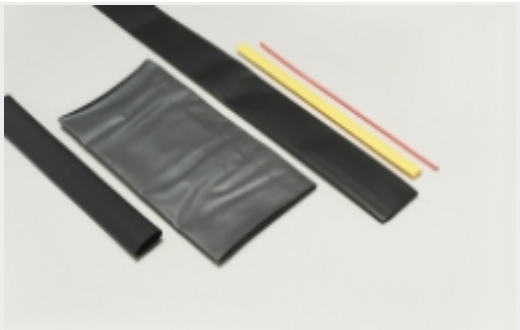

[热缩管\(347\)](#)



[电源电缆管路和附件\(8\)](#)