单薄壁 DR 25 TW 热缩管 2:1 收缩比

在 TE 官网查看>

热缩管

DR-25-TW 单薄壁型热缩管由交联氟橡胶材料制成，采用黑色，工作温度范围为 -75-150°C。收缩比为 2:1。

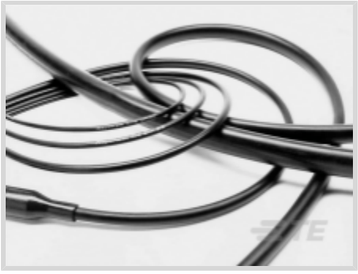

主要产品颜色: **黑色**

墙面类型: **单壁**

原始内径（最小值）: 31.5 mm

收缩后内径（最大值): 15 mm

收缩率: 2:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-R21-T79024

产品类型特性

墙面类型	单壁
热缩管产品类型	热缩管

主体特性

流体类型	制动液, 柴油, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
材料系统代码	25
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	交联弹性体
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称） (mm)	.51, .64, .76, .89, 1.02, 1.09
恢复的壁厚（标称） (in)	.02, .025, .03, .035, .04, .043
原始内径（最小值） (mm)	2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 31.5, 38
原始内径（最小值） (in)	.094, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1, 1.24, 1.496
收缩后内径（最大值) (mm)	1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.8, 15, 19.1

收缩后内径（最大值) (in)	.047, .063, .094, .126, .189, .25, .374, .5, .59, .75
热缩管尺寸范围 (mm)	1.2 - 2.4, 1.6 - 3.2, 2.4 - 4.8, 3.2 - 6.4, 4.8 - 9.5, 6.4 - 12.7, 9.5 - 19, 12.8 - 25.4, 15 - 31.5, 19.1 - 38
热缩管尺寸范围 (in)	.047 - .094, .063 - .126, .094 - .189, .126 - .252, .189 - .374, .25 - .5, .374 - .748, .5 - 1, .59 - 1.24, .75 - 1.496

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	150, 175
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围 (°C)	-75 - 150
工组温度范围 (°F)	-103 - 302
收缩温度 (°C)	175

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体

产品供货情况

适用区域	全球, 全球

包装特性

封装方法	线轴

其他

符合低释气要求	否, 是
产品来源	US, 捷克共和国

查看下一页产品

产品 (1 of 3)

	DR-25-TW-1-1/4-0-SP	DR-25-TW-1-0-SP	DR-25-TW-1/4-0-SP	DR-25-TW-3/32-0-SP
TE 产品编号	1707854001	7223184002	4568604002	6504744001
原始内径（最小值）	31.5 mm	25.4 mm	6.4 mm	2.4 mm
收缩后内径（最大值）	15 mm	12.8 mm	3.2 mm	1.2 mm
热缩管尺寸范围	15 - 31.5 mm	12.8 - 25.4 mm	3.2 - 6.4 mm	1.2 - 2.4 mm
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
符合低释气要求	否	否	是	否
适用区域	全球	全球	全球	全球
产品来源	US	US	US	US
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 3)

	DR-25-TW-3/16-0-SP	DR-25-TW-3/4-0-SP	DR-25-TW-1-1/2-0-SP	DR-25-TW-1/2-0-SP
TE 产品编号	4816334002	5750464002	8895704002	9908044002
原始内径（最小值）	4.8 mm	19 mm	38 mm	12.7 mm
收缩后内径（最大值）	2.4 mm	9.5 mm	19.1 mm	6.4 mm
热缩管尺寸范围	2.4 - 4.8 mm	9.5 - 19 mm	19.1 - 38 mm	6.4 - 12.7 mm
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
符合低释气要求	否	否	否	否
适用区域	全球	全球	全球	全球
产品来源	捷克共和国	US	US	US
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 3)

	DR-25-TW-3/8-0-SP	DR-25-TW-1/8-0-SP
TE 产品编号	9088924002	6458864001
原始内径（最小值）	9.5 mm	3.2 mm
收缩后内径（最大值)	4.8 mm	1.6 mm
热缩管尺寸范围	4.8 - 9.5 mm	1.6 - 3.2 mm
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
符合低释气要求	否	否
适用区域	全球	全球
产品来源	US	US
欧盟 ELV 符合性		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。