


RICS Insulated T-Adapter

RAYCHEM | RAYCHEM RICS
在 TE 官网查看>



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接

TE Connectivity (TE) 瑞侃绝缘安装框架 RICS (630 A) 适用于连接符合 EN-50181 标准的外锥形 C 型衬套。

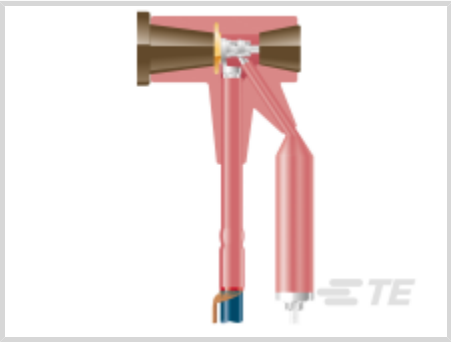

产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装说明: 英语

安装技术: 冷应用

电压等级: ≤ 24 kV

衬套类型: 630A

RICS 兼容所有瑞侃端接，因此可用于连接任何类型的电缆，无论是纸绝缘或塑料绝缘电缆，还是单芯或三芯电缆。

绝缘适配器端接系统可在瑞侃端接和电压高达 24 kV 的 SF6 绝缘开关装置之间提供完美的密封、电气绝缘和电气连接。适配器采用紧凑设计和小巧结构，易于安装。电气连接搭配有螺栓，无需附加紧固件系统。

TE Energy 在中压应用的密封绝缘端接系统领域拥有数十年的经验。适配器具有防水性能，并且能够在严重污染的极端环境条件下运行。

主要特性

- 完美的密封、电气绝缘和电气连接
- 可连接至符合 EN80181 标准的 C 型衬套
- 绝缘适配器兼容所有瑞侃端接
- 适配器具有防水性能
- 通用技术可提高网络中所用任何电缆类型的可靠性

了解更多

适用于开关装置和变压器的可分离连接器

产品系列组

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-RICS
---------	----------

产品类型特性

安装技术	冷应用
------	-----



衬套类型	630A
筛选	无屏蔽

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级 (kV)	≤ 12, ≤ 24
-----------	------------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
--------	------

尺寸

兼容的绝缘直径范围 (mm)	17.5 - 24, 17.7 - 41, 21.5 - 28, 27 - 35, 32.5 - 42, 32.5 - 92
兼容的绝缘直径范围 (in)	.68 - .94, .68 - .94, .69 - 1.61, .69 - 1.61, .84 - 1.1, 1 - 1.37, 1.27 - 1.65, 1.27 - 3.62
兼容的导体截面范围 (mm²)	25 - 50, 25 - 70, 70 - 300, 70 - 150, 95 - 185, 185 - 240, 240 - 300, 300

操作/应用

可插拔连接产品类型	T 型适配器
获得船舶-海洋-造船认证	是

行业标准

与已批准的标准产品兼容	HD629.1-S2
-------------	------------

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------





其他

安装说明	丹麦语, 佛兰德语, 俄语, 保加利亚语, 克罗地亚语, 匈牙利语, 塞尔维亚语, 希伯来语, 德语, 拉脱维亚语, 挪威语, 捷克语, 斯洛伐克语, 斯洛文尼亚语, 法语, 波兰语, 爱沙尼亚语, 瑞典语, 立陶宛语, 罗马尼亚语, 芬兰语, 英语, 荷兰语, 马其顿语
------	--

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)

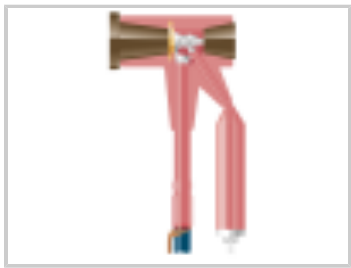

	RICS-5139	RICS-5139	RICS-5139	RICS-5139
TE 产品编号	229914-011	229914-013	229914-061	229914-062
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
安装说明	英语	捷克语	保加利亚语	波兰语
电压等级	≤ 24 kV	≤ 24 kV	≤ 24 kV	≤ 24 kV
兼容导体材料	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝
兼容的绝缘直径范围	27 - 35 mm	27 - 35 mm	27 - 35 mm	27 - 35 mm
兼容的导体截面范围	185 - 240 mm²	185 - 240 mm²	185 - 240 mm²	185 - 240 mm²
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)




RICS-5123



RICS-5149



RICS-5133



RICS-5149

TE 产品编号	555340-014	414371-011	753072-072	414371-005
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
安装说明	匈牙利语	英语	斯洛文尼亚语	德语
电压等级	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 24 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 24 kV
兼容导体材料	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝
兼容的绝缘直径范围	21.5 - 28 mm	32.5 - 42 mm	27 - 35 mm	32.5 - 42 mm
兼容的导体截面范围	25 - 70 mm², 70 - 150 mm²	300 mm²	95 - 185 mm², 185 - 240 mm²	300 mm²
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS

*欧盟RoHS指令2011/65/EU



这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)

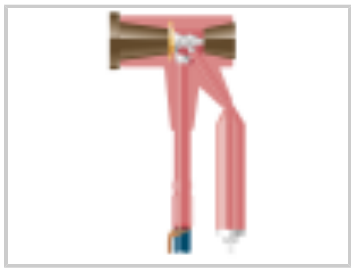

	RICS-5149	RICS-5149	RICS-5113	RICS-5143
TE 产品编号	414371-014	414371-064	635966-005	892434-061
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
安装说明	匈牙利语	俄语	德语	保加利亚语
电压等级	≤ 24 kV	≤ 24 kV	≤ 12 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV
兼容导体材料	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝
兼容的绝缘直径范围	32.5 - 42 mm	32.5 - 42 mm	17.5 - 24 mm	32.5 - 92 mm, 32.5 - 42 mm
兼容的导体截面范围	300 mm²	300 mm²	25 - 50 mm²	240 - 300 mm²
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



RICS-5143



RICS-5113



RICS-5133



RICS-5133

TE 产品编号	892434-073	635966-070	753072-061	753072-062
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
安装说明	爱沙尼亚语	塞尔维亚语	保加利亚语	波兰语
电压等级	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 12 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV
兼容导体材料	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝
兼容的绝缘直径范围	32.5 - 92 mm, 32.5 - 42 mm	17.5 - 24 mm	27 - 35 mm	27 - 35 mm
兼容的导体截面范围	240 - 300 mm²	25 - 50 mm²	95 - 185 mm², 185 - 240 mm²	95 - 185 mm², 185 - 240 mm²
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



RICS-5133



RICS-5143



RICS-5143



RICS-5143

TE 产品编号	753072-070	892434-013	892434-062	892434-011
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
安装说明	塞尔维亚语	捷克语	波兰语	英语
电压等级	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV
兼容导体材料	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝
兼容的绝缘直径范围	27 - 35 mm	32.5 - 92 mm, 32.5 - 42 mm	32.5 - 92 mm, 32.5 - 42 mm	32.5 - 92 mm, 32.5 - 42 mm
兼容的导体截面范围	95 - 185 mm², 185 - 240 mm²	240 - 300 mm²	240 - 300 mm²	240 - 300 mm²
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Data Sheet](#)

RICS INSULATED ADAPTER TERMINATION SYSTEM

English

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RICS](#)



[可插拔连接\(59\)](#)