


带压缩配件的平均化 RTD 探头




[在 TE 官网查看>](#)

511M 系列压合配件平均化 RTD 探头专用于暖通空调系统进气歧管和加热/制冷线圈内部和周围。

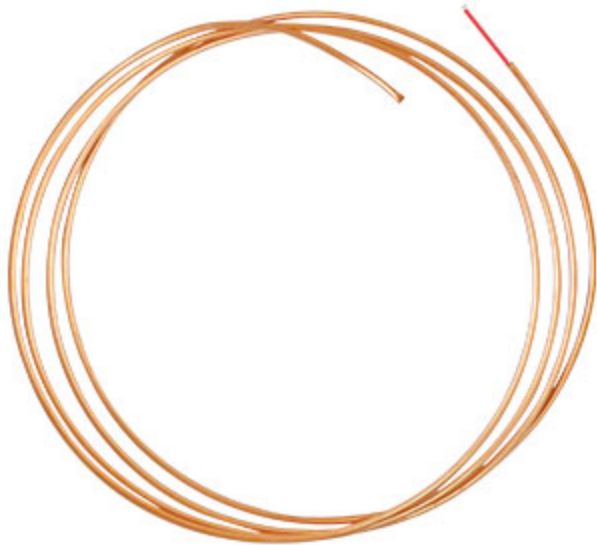

传感器 > 温度传感器 > RTD 传感器 > RTD 探头

511M 系列压合配件平均化 RTD 探头传感器专用于暖通空调系统进气歧管和加热/制冷线圈内部和周围。

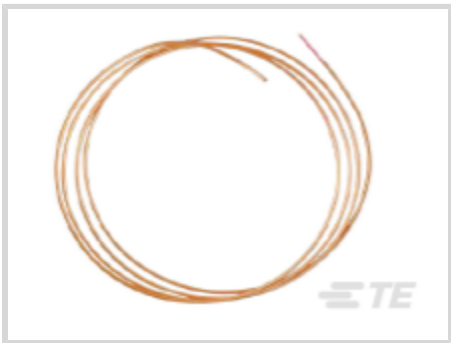

RTD 传感器类型: 平均化探头

元件类型: 不锈钢

元件材料: 铂

引线导线种类: PTFE

工作温度（最大值）: 200 °C

柔性护套具有与护套总长一致的敏感区域。

这使护套在系统中移动时可将气温保持在平均温度。使大范围的气流保持平均气温可使整个系统获得更一致的温度控制。使用该 RTD 探头传感器，就不再需要使用多个传感器和仪表。使用我们的固定或可调配件，可轻松安装这些传感器。连接头和导管盒可用于无缝转接到仪表。

优势

- 护套样式：不锈钢、铜、铝
- 元素，单一：铂或仿铂
- 护套直径：0.250"
- 可调节压合配件：1/2" x 1/2" NPT
- 引线/电缆选项
- 温度平均化
- 柔性护套
- 多种连接头可选
- 变送器可用



应用于

- HVACR

资源

[应用说明：了解 RTD](#)

[应用说明：RTD 与热电偶](#)

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-RTD0018
---------	-------------

产品类型特性

RTD 传感器类型	平均化探头
元件类型	不锈钢
元件材料	铂
引线导线种类	PTFE

使用环境

工作温度（最大值） (°C)	200
工作温度（最大值） (°F)	392

[查看下一页产品](#)



相关材料

Data Sheet

TESS-ANDO-408-0000069

English

应用说明

传感器安装指南

PDF

Chinese