SFP 附件

SFP28

在 TE 官网查看>

连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子

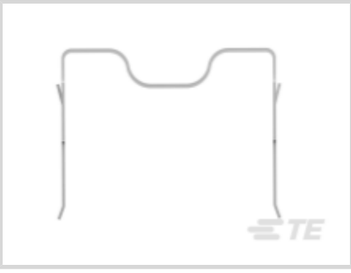



插拔式 I/O 产品类型: **壳体组件**

可密封: **否**

电路应用: Signal

工组温度范围: -55 - 105 °C

数据速率（最大值）: 16 Gb/s

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-SF59-AC229

产品类型特性

包括热附件类型	散热器
笼子类型	单
外形尺寸	SFP+
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
可密封	否, 是

结构特性

端口数量	1
端口矩阵配置	1 x 1

电气特征

数据速率（最大值） (Gb/s)	16

主体特性

散热器高度 (in)	.126, .531
散热器表面涂层	无电镀镍
散热器种类	插针
散热器高度类	定制, 联网，长

端接特性

端接柱体和尾部长度 (mm)	2.05

端接柱体和尾部长度 (in)	.081
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

壳体特性

笼子材料	镍银

尺寸

PCB 厚度（建议） (mm)	1.5
PCB 厚度（建议） (in)	.059

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221

操作/应用

插拔式 I/O 应用	SFP+ 增强型
兼容的散热器	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Box

其他

包括的光管	否
EMI 遏制特性类型	弹性密封圈

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

SFP+ 1x1 Enhanced, Gasket, Press-fit

TE 产品编号	2057085-1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	SFP28

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。