

# 高压柔性电缆连接器

SIMEL | SIMAFLEX  
在 TE 官网查看>



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管

我们的 SIMAFLEX 高压柔性电缆连接器是超高压变电站固定夹和连接器，适用于交流和直流应用中的裸绞导线，同时提供公制和英制尺寸。



产品供货情况: 亚洲（中国除外）, 欧洲、中东和非洲, 美洲

安装技术: 栓接

电压等级:  $\leq 550$  kV

兼容导体材料: 铝

导体类型: 绞线, 螺柱

**我们的 SIMAFLEX 高压柔性电缆连接器可在高达 500 kV（相对相电压）的交流和直流应用中实现柔性连接。**

该系列包括机械支撑、引出、与终端设备（螺柱和垫）的连接、与刚性铝总线的过渡连接以及接地箍筋、垫片等附件。

公制系列包括适用于 15 MM 到 59 MM O/D 的铝制绞线的连接器，以及与 80MM O/D 到 250MM O/D 的铝管导线的转接用连接器。

英制系列包括适用于 266.8 MCM (0.609") 到 3500MCM (2.159") 的铝制绞线的连接器，以及与 2.5" 到 6" 的铝管导线（NPS 和 EHPS 尺寸）的转接用连接器。

适用于单、双、三和四导线线束结构的连接产品提供适用于 100 MM (4") 到 450 MM (18") 的尺寸。

## 主要特性

- 设计用于承受超高压 (EHV) 变电站的高机械应力
- 可根据应用要求进行定制，同一个产品系列提供 2-3 个候选解决方案
- 内部机械加工与防水螺栓结合，提供高电气性能。
- 由于内部铸造部件品类丰富，可缩短交货周期
- 可调连接器


Metric Range Technical Data

|                               |                                                                                                                                                                       |                           |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Voltage                       | 63 kV to 550 kV (depending on the conductor's bundle configuration)                                                                                                   |                           |                        |
| Current                       | 100 A and up to 6000 A                                                                                                                                                |                           |                        |
| Short-time current            | 40 kA / 3 sec and up to 80 kA / 1sec                                                                                                                                  |                           |                        |
| Connector size/conductor size | Small<br>15 to 32,5 mm                                                                                                                                                | Medium<br>28,6 to 42,5 mm | Large<br>42,6 to 59 mm |
| Conductor's bundle spacing    | 100 mm through 200 mm, 400 mm to 450 mm                                                                                                                               |                           |                        |
| Terminal fixing (stud)        | Solid studs in aluminum or copper from 30 mm to 60 mm O/D                                                                                                             |                           |                        |
| Terminal fixing (pad)         | From 80x80 mm to 100x200 mm                                                                                                                                           |                           |                        |
| Post insulator's interfaces   | 76 MM PCD to 275 MM PCD                                                                                                                                               |                           |                        |
| Material                      | High-grade aluminum alloy                                                                                                                                             |                           |                        |
| Fasteners                     | M10/M12 Bolts in stainless steel with pre-waxed nuts to ensure pressure contact efficiency and contact reliability. Avoids bolts seizing during tightening operation. |                           |                        |
| Standards                     | EN (IEC), ANSI/NEMA & DIN Compliant                                                                                                                                   |                           |                        |

SMALL - 2 keepers



MEDIUM - 2 or 3 keepers

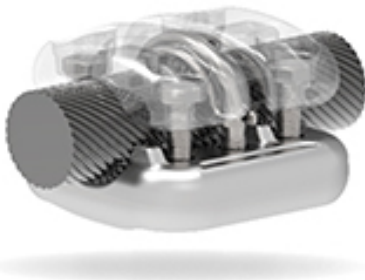

LARGE - 2 or 3 keepers



Imperial Range Technical Data

|                               |                                                                                                                                                               |                           |                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Voltage                       | 63 kV to 550 kV (depending on the conductor's bundle configuration)                                                                                           |                           |                           |
| Current                       | 100 A and up to 6000 A                                                                                                                                        |                           |                           |
| Short-time current            | 40 kA / 3 sec and up to 55 kA / 1sec                                                                                                                          |                           |                           |
| Connector size/conductor size | Small<br>266.8 to 1200 MCM                                                                                                                                    | Medium<br>795 to 2000 MCM | Large<br>2250 to 3500 MCM |
| Conductor's bundle spacing    | 4", 6" 8", 12", 16" and up to 18" nominal                                                                                                                     |                           |                           |
| Terminal fixing (stud)        | Threaded studs in aluminum or copper from 1-1/2", 2", 2-1/2" and 3"                                                                                           |                           |                           |
| Terminal fixing (pad)         | From 3" x 3", 4" x 4" 4" x 5", 4" x 6"                                                                                                                        |                           |                           |
| Post insulator's interfaces   | 3" PCD and up to 10 Inch PCD                                                                                                                                  |                           |                           |
| Material                      | High-grade aluminum alloy                                                                                                                                     |                           |                           |
| Fasteners                     | Stainless steel hardware with pre-waxed nuts to ensure pressure contact efficiency and contact reliability. Avoids bolts seizing during tightening operation. |                           |                           |
| Standards                     | ANSI/NEMA & DIN Compliant                                                                                                                                     |                           |                           |

观看网络研讨会

高压变电站连接器网络研讨会

注册并观看我们的关于 IEEE 和 IEC 市场的模块化栓接高压变电站连接器的网络研讨会。



了解我们的高压变电站连接器系列

变电站连接器

我们的机械变电站连接器可用于刚性总线连接，适用架空铝制柔性导线。它们可替代多种类型的连接器，从而能缩短交货周期、消除浪费并提高变电站的性能。

产品特性

参考编号

|         |              |
|---------|--------------|
| TE 内部编号 | CAT-SIMAFLEX |
|---------|--------------|

产品类型特性

|      |                |
|------|----------------|
| 螺钉尺寸 | 30, 40, 50, 60 |
| 安装技术 | 栓接             |

结构特性

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 表观检查 | 否                                         |
| 螺栓数量 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 |

电气特征

|           |              |
|-----------|--------------|
| 电压等级 (kV) | ≤ 550, ≤ 500 |
|-----------|--------------|

主体特性

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 兼容导体材料 | 铜, 铝, 铝合金           |
| 导体类型   | 柔性导线, 母排, 管, 绞线, 螺柱 |
| 主要产品材料 | 铝, 铝合金              |
| 阻塞     | 是                   |

尺寸

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内径范围 (mm)           | 32.5, 70                                                                                                                                                                                                                                               |
| 内径范围 (in)           | 1.28, 2.76                                                                                                                                                                                                                                             |
| 兼容导体截面范围 - 主线 (mm²) | 15, 16, 20.5, 20.6, 22.5, 22.6, 24.5, 24.6, 26.5, 26.6, 28.5, 28.6, 30.5, 30.6, 32, 32.5, 32.6, 34.5, 34.6, 36.5, 36.6, 38.5, 38.6, 40.5, 40.6, 42.5, 42.6, 44.5, 44.6, 46.5, 46.6, 48.5, 48.6, 50.5, 58.6, 59, 60.5, 80, 100, 120, 125, 160, 200, 250 |
| 螺栓头尺寸（对边） (mm)      | 17, 19                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 兼容导体直径范围 (AWG/kcmil) | 1033.5 - 1200, 1192.5 - 1300, 2500 - 2500, 3500 - 3500, 477 - 556.5, 795 - 927.2                       |
| 兼容的导体截面范围 (mm²)      | 999.71, 1600, 400 - 630, 800 - 1000, 553.9 - 626.2, 300 - 400, 185 - 300, 626.3 - 698.8, 420.1 - 479.9 |
| 掌孔直径                 | 14, 14.3, 14.5, 15, 16, 18                                                                             |

操作/应用

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 电源元件应用类型   | 变电站, 室内使用, 室外使用                                       |
| 机械式连接器产品类型 | 单芯导线支架, 双导线束支撑, 双金属板, 平行凹槽夹具, 接地箍筋, 端子连接器, 螺栓连接器, 连接器 |

行业标准

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| 与机构/标准产品兼容    | IEC, NEMA                                  |
| 与已批准的标准产品兼容   | ANSI/NEMA CC1-2009, IEC, IEC 62271-1, NEMA |
| NEMA 间距 (2 孔) | 是                                          |

产品供货情况

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 产品供货情况 | 亚洲（中国除外）, 全球, 拉丁美洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲 |
|--------|----------------------------------|

其他

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 导体规格类型 | AAC/AAAC, ACSR, AWG |
|--------|---------------------|

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



5 CT 82 M305 L505



5 CT 82 S285 M365



5 CTA 82 F M325 E400 M405



5 MT 84 T80 S265

|                    |                       |                       |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TE 产品编号            | 2382883-1             | 2383499-1             | 2319975-1             | 2385043-1             |
| 产品供货情况             | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 |
| 电压等级               | ≤ 550 kV              | ≤ 550 kV              | ≤ 550 kV              | ≤ 550 kV              |
| 兼容导体材料             | 铝                     | 铝                     | 铝                     | 铝                     |
| 导体类型               | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                |
| 兼容导体直径范围           |                       |                       |                       |                       |
| 兼容的导体截面范围          |                       |                       |                       |                       |
| 主要产品材料             | 铝合金                   | 铝合金                   | 铝合金                   | 铝合金                   |
| 螺栓数量               | 8                     | 8                     | 16                    | 8                     |
| 机械式连接器产品类型         | 连接器                   | 连接器                   | 连接器                   | 连接器                   |
| 掌孔直径               |                       |                       |                       |                       |
| 导体规格类型             |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟 RoHS 符合性        |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟 ELV 符合性         |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准          | 符合欧盟 RoHS 标准          | 超出欧盟 RoHS 标准范围        | 符合欧盟 RoHS 标准          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核      | 超出欧盟 ELV 标准范围         | 超出欧盟 ELV 标准范围         | 超出欧盟 ELV 标准范围         |
| 产品系列               | SIMEL                 | SIMEL                 | SIMEL                 | SIMEL                 |
| 系列                 | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



5 PE 82 F S245 E200 100 C290

5 MT 82 T80 M385

5 PD 82 F M365 E200 100

5 CT 82 M305

|                    |                       |                       |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TE 产品编号            | 2355718-1             | 2368852-1             | 2369008-1             | 2307962-1             |
| 产品供货情况             | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 |
| 电压等级               | ≤ 500 kV              | ≤ 500 kV              | ≤ 500 kV              | ≤ 500 kV              |
| 兼容导体材料             | 铝                     | 铝                     | 铝                     | 铝                     |
| 导体类型               | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                |
| 兼容导体直径范围           |                       |                       |                       |                       |
| 兼容的导体截面范围          |                       |                       |                       |                       |
| 主要产品材料             | 铝合金                   | 铝合金                   | 铝合金                   | 铝合金                   |
| 螺栓数量               | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     |
| 机械式连接器产品类型         | 端子连接器                 | 连接器                   | 连接器                   | 连接器                   |
| 掌孔直径               | 14.3                  |                       |                       |                       |
| 导体规格类型             |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟 RoHS 符合性        |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟 ELV 符合性         |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准          | 超出欧盟 RoHS 标准范围        | 超出欧盟 RoHS 标准范围        | 符合欧盟 RoHS 标准          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核      | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核      | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核      | 超出欧盟 ELV 标准范围         |
| 产品系列               | SIMEL                 | SIMEL                 | SIMEL                 | SIMEL                 |
| 系列                 | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



5 MT 84 T160 M305



5 MT 82 T80 MK405



5 PD 82 F M405 E200  
100x200 R90



5 MT 84 T250 MR345

|                    |                       |                       |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TE 产品编号            | 2382665-1             | 2383608-1             | 2385239-1             | 2326996-1             |
| 产品供货情况             | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 |
| 电压等级               | ≤ 550 kV              | ≤ 550 kV              | ≤ 550 kV              | ≤ 550 kV              |
| 兼容导体材料             | 铝                     | 铜, 铝                  | 铝                     | 铝                     |
| 导体类型               | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                |
| 兼容导体直径范围           |                       |                       |                       |                       |
| 兼容的导体截面范围          | 999.71 mm²            |                       | 999.71 mm²            |                       |
| 主要产品材料             | 铝合金                   | 铝合金                   | 铝合金                   | 铝合金                   |
| 螺栓数量               | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     |
| 机械式连接器产品类型         | 连接器                   | 连接器                   | 端子连接器                 | 连接器                   |
| 掌孔直径               | 14                    |                       |                       |                       |
| 导体规格类型             |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟 RoHS 符合性        |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟 ELV 符合性         |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准          | 符合欧盟 RoHS 标准          | 符合欧盟 RoHS 标准          | 符合欧盟 RoHS 标准          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核      | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核      | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核      | 超出欧盟 ELV 标准范围         |
| 产品系列               | SIMEL                 | SIMEL                 | SIMEL                 | SIMEL                 |
| 系列                 | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)




5 PE 82 S205 100 C290



5 CT 82 M325



5 CJ 82 M325 M305



5 MJA 82 A T120 S325 E400

|                    |                       |                       |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TE 产品编号            | 2306935-1             | 2319971-1             | 2319967-1             | 2356224-1             |
| 产品供货情况             | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 |
| 电压等级               | ≤ 550 kV              | ≤ 550 kV              | ≤ 550 kV              | ≤ 500 kV              |
| 兼容导体材料             | 铝                     | 铝                     | 铝                     | 铝                     |
| 导体类型               | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                |
| 兼容导体直径范围           |                       |                       |                       |                       |
| 兼容的导体截面范围          |                       |                       |                       |                       |
| 主要产品材料             | 铝合金                   | 铝合金                   | 铝合金                   | 铝合金                   |
| 螺栓数量               | 4                     | 8                     | 8                     | 16                    |
| 机械式连接器产品类型         | 端子连接器                 | 连接器                   | 连接器                   | 连接器                   |
| 掌孔直径               | 14.3                  |                       |                       |                       |
| 导体规格类型             |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟 RoHS 符合性        |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟 ELV 符合性         |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 超出欧盟 RoHS 标准范围        | 超出欧盟 RoHS 标准范围        | 超出欧盟 RoHS 标准范围        | 符合欧盟 RoHS 标准          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 超出欧盟 ELV 标准范围         | 超出欧盟 ELV 标准范围         | 超出欧盟 ELV 标准范围         | 超出欧盟 ELV 标准范围         |
| 产品系列               | SIMEL                 | SIMEL                 | SIMEL                 | SIMEL                 |
| 系列                 | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



5 MU 82 A T200 M345 E200



5 PF 82 F S265 E200 80 C124



5 PE 84 S285 100 C34



5 PE 82 F M405 E100  
100X200 R90

|                    |                       |                       |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TE 产品编号            | 2322120-1             | 2338687-1             | 2367746-1             | 2367879-1             |
| 产品供货情况             | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 | 亚洲（中国除外），欧洲、中东和非洲, 美洲 |
| 电压等级               | ≤ 500 kV              | ≤ 500 kV              | ≤ 500 kV              | ≤ 500 kV              |
| 兼容导体材料             | 铝                     | 铝                     | 铝                     | 铝                     |
| 导体类型               | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                | 绞线, 螺柱                |
| 兼容导体直径范围           |                       |                       |                       |                       |
| 兼容的导体截面范围          | 999.71 mm²            |                       |                       |                       |
| 主要产品材料             | 铝合金                   | 铝合金                   | 铝合金                   | 铝合金                   |
| 螺栓数量               | 12                    | 8                     | 4                     | 8                     |
| 机械式连接器产品类型         | 连接器                   | 端子连接器                 | 端子连接器                 | 端子连接器                 |
| 掌孔直径               | 16                    |                       | 14                    | 14                    |
| 导体规格类型             |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟 RoHS 符合性        |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟 ELV 符合性         |                       |                       |                       |                       |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准          | 符合欧盟 RoHS 标准          | 超出欧盟 RoHS 标准范围        | 超出欧盟 RoHS 标准范围        |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准           | 超出欧盟 ELV 标准范围         | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核      | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核      |
| 产品系列               | SIMEL                 | SIMEL                 | SIMEL                 | SIMEL                 |
| 系列                 | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              | SIMAFLEX              |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section

SIMAFLEX HIGH VOLTAGE CLAMPS AND CONNECTORS (CAT.)

English

Catalog Section

SIMAFLEX CONNECTORS (DDS)

English

该系列中的其他产品 | SIMAFLEX



机械式接管(862)