


DUALOBE Plug Connectors: Metal Shell, 15 Pin/2 Row



Nanonics
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > D 形连接器

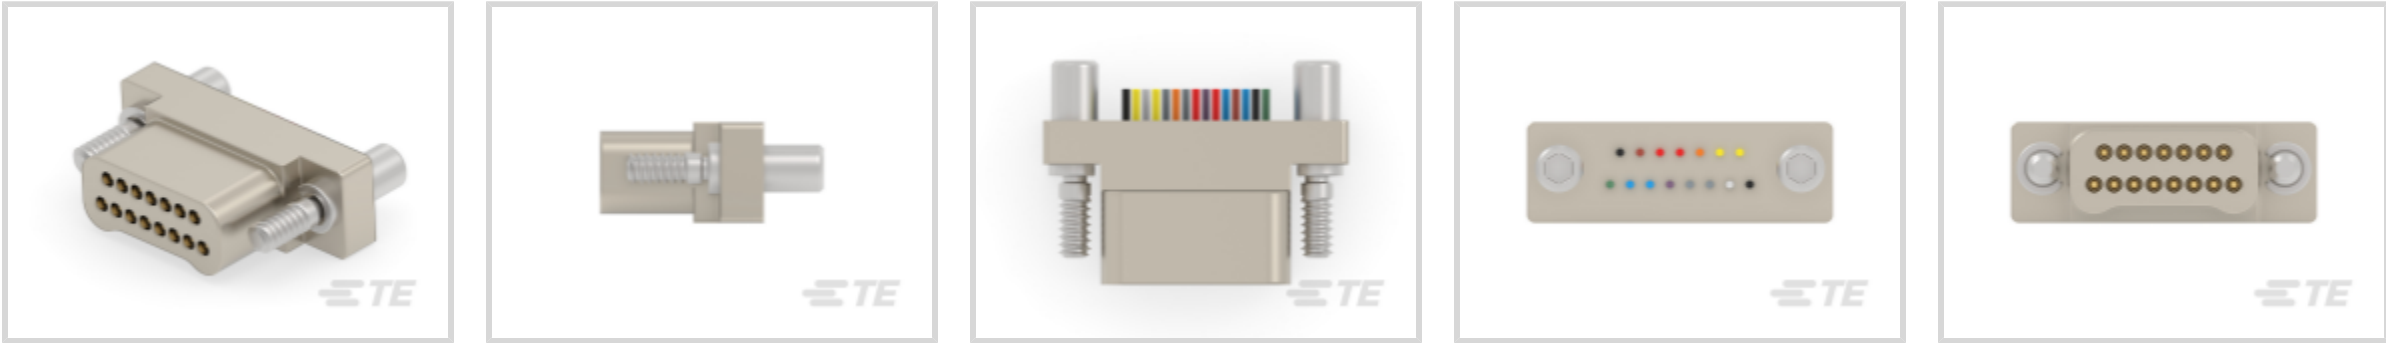

位数: 15
连接器和壳体类型: 插头
连接器系统: 线到板
连接器安装类型: 板安装
中心线 (间距): .64 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-STM-15PC
---------	--------------

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	15

接触件特性

端子基材	铍铜合金
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子额定电流 (最大值) (A)	1
端子选项	已安装

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装, 通孔 - 焊接
----------	---------------




线缆端接方法	预端接悬空引线
机械附件	
连接器安装类型	板安装, 电缆安装（自由悬挂）
安装硬件	无硬件, 螺钉
壳体特性	
外壳材料	铝
中心线（间距） (mm)	.64, 1.27
中心线（间距） (in)	.025, .05
使用环境	
工组温度范围 (°C)	-200 - 200, -65 - 125
工组温度范围 (°F)	-328 - 392, -85 - 257
操作/应用	
电路应用	Signal, 电源

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 3)



STM01511378PCQ = SMT Conn



STM015PC2DC018N = WDUALOBE



STM015PC2DC020Q = WDUALOBE



STM015PC2DC030N = WDUALOBE

TE 产品编号	2-1589066-7	4-1589473-2	4-1589473-3	4-1589473-5
连接器系统	线到板	线到线	线到线	线到线
连接器安装类型	板安装	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
中心线（间距）	.64 mm	.64 mm	.64 mm	.64 mm
连接器和端子端接到	印刷电路板	电线和电缆	电线和电缆	电线和电缆
电路应用		Signal	Signal	Signal
工组温度范围	-200 - 200 °C	-200 - 200 °C	-200 - 200 °C	-200 - 200 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Nanonics	Nanonics	Nanonics	Nanonics

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。




产品 (2 of 3)

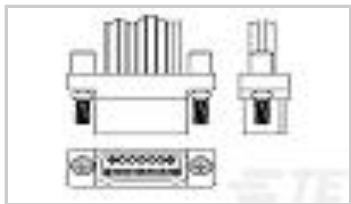


STM015PC2DCC30N =
WDUALOBE



STM015PC2DCM01N =
WDUALOBE



STM015PC2DM018N =
WDUALOBE



STM015C6N = THRU-HOLE

TE 产品编号	5-1589473-2	5-1589473-4	5-1589473-5	1589481-3
连接器系统	线到线	线到线	线到线	线到板
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	板安装
中心线（间距）	.64 mm	.64 mm	.64 mm	1.27 mm
连接器和端子端接到	电线和电缆	电线和电缆	电线和电缆	印刷电路板
电路应用	Signal	Signal	Signal	电源
工组温度范围	-200 - 200 °C	-200 - 200 °C	-200 - 200 °C	-200 - 200 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Nanonics	Nanonics	Nanonics	Nanonics

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。




产品 (3 of 3)




STM015C5Q = Thru-Hole



STM01511242B44 = SMT
CONN



STM015PC2DC018Q =
Wdualobe



STM015PC2DCM01Q =
Wdualobe

TE 产品编号	1-1589482-7	1589567-1	1589946-6	2-1589946-9
连接器系统	线到板	线到板	线到线	线到板
连接器安装类型	板安装	板安装	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
中心线（间距）	1.27 mm	.64 mm	.64 mm	.64 mm
连接器和端子端接到	印刷电路板	印刷电路板	电线和电缆	电线和电缆
电路应用	电源		Signal	
工组温度范围	-200 - 200 °C	-65 - 125 °C	-200 - 200 °C	-200 - 200 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Nanonics	Nanonics	Nanonics	Nanonics

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

