

SP Self Laminating Polyester Labels



CGS SP

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 标签 > 标准标签

如果使用乙烯基 SBP 无法实现耐高温性，则推荐使用这款具有永久性丙烯酸粘合剂，并且适用于热转印打印的小尺寸半透明聚酯薄膜。



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性丙烯酸粘合剂

产品宽度: 25.4 mm

标签卷长度: 84.66 m

SP 是一种具有永久性丙烯酸粘合剂，并且适用于热转印打印的小尺寸半透明聚酯薄膜。

提供白色可打印区域，并且使用标签的半透明部分通过叠置作为覆膜覆盖该区域。这种"自层叠"特性可更好地避免打印区域接触油、溶剂、水以及免受磨损。SP 对圆形、不规则或柔性表面具有出色的贴合度，并且非常适合导线和电缆标识，包括经受重复弯曲的扁平带状电缆。如果使用乙烯基 SBP 无法实现耐高温性，则推荐使用 SP。

特性和优点

- 适用于热转印打印
- "自层叠"特性可为标签打印区域提供保护和标志持久性
- 对圆形、不规则和柔性表面具有出色的贴合度
- 旨在更好地耐受油、溶剂和水
- 小尺寸设计可贴合导线和电缆
- 提供开槽芯层，便于打印机识别
- 自层叠是一种用于保护打印信息的经济高效的简单方法

工作温度范围

-40 °C 至 150 °C (-40°F 至 302°F)

标签厚度

45 µm (0.0018")

粘合剂

永久性丙烯酸粘合剂

推荐的硬件和软件

打印机：T200-IDENT / TE3112 / TE3124 / T6112DS 色带：1330-0607-10 软件：WinTotal v6



了解更多信息

技术数据手册：TTDS-220 自层叠指南 411-121050



产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-T3437-SP1
---------	---------------

产品类型特性

可打印高度 (mm)	8.5, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1
可打印高度 (in)	.33, .375, .5, .75, 1, 1.5
标签类型	自层叠

主体特性

主要产品材料	聚酯
--------	----

尺寸

产品宽度 (mm)	12.7, 19.1, 25.4, 50.8
产品宽度 (in)	.5, .75, 1, 2
产品高度 (mm)	23.9, 25.4, 36.5, 57.2, 95.3, 151
产品高度 (in)	.94, 1, 1.437, 2.25, 3.75, 5.94
兼容电缆直径范围 (mm)	2.7 - 5.4, 3 - 4.6, 4 - 7.6, 6.1 - 12.1, 8.1 - 22.2, 12.1 - 36
兼容电缆直径范围 (in)	.105 - .213, .119 - .18, .159 - .298, .239 - .477, .318 - .875, .477 - 1.416

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 150
工组温度范围 (°F)	-40 - 302

打印机/标签特性

横跨标签数	2, 3, 4, 5
标签类型	Die-Cut
标签卷长度 (m)	52.93, 62, 70.33, 71.5, 83.37, 84.66, 111.16, 127
标签卷长度 (ft)	173.65, 203.41, 230.74, 234.58, 273.52, 277.75, 364.7, 416.66
标签厚度 (Micron)	45

包装特性



封装数量	1000, 2500, 5000, 10000
封装方法	Roll
其他	
标签粘合剂类型	永久性丙烯酸粘合剂

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



SP100375WE2.5



SP050100WE10



SP100143WE5



SP200375WE2.5

TE 产品编号	A34514-000	E12502-000	E56137-000	E87503-000
产品宽度	25.4 mm	12.7 mm	25.4 mm	50.8 mm
标签卷长度	84.66 m	62 m	70.33 m	127 m
产品高度	95.3 mm	25.4 mm	36.5 mm	95.3 mm
兼容电缆直径范围	8.1 - 22.2 mm	2.7 - 5.4 mm	4 - 7.6 mm	8.1 - 22.2 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	CGS SP	CGS SP	CGS SP	CGS SP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



	SP100225WE5	SP200225WE2.5	SP075094WE10	SP100594WE1
TE 产品编号	A65855-000	D93779-000	E19066-000	D10638-000
产品宽度	25.4 mm	50.8 mm	19.1 mm	25.4 mm
标签卷长度	111.16 m	83.37 m	71.5 m	52.93 m
产品高度	57.2 mm	57.2 mm	23.9 mm	151 mm
兼容电缆直径范围	6.1 - 12.1 mm	6.1 - 12.1 mm	3 - 4.6 mm	12.1 - 36 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	CGS SP	CGS SP	CGS SP	CGS SP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet

Self Laminating Polyester (SP) Technical Datasheet
English

Data Sheet

Identification Solutions Catalog EN
English

该系列中的其他产品 | CGS SP




RJ45 连接器(9)




标准标签(8)




电力电缆(1)

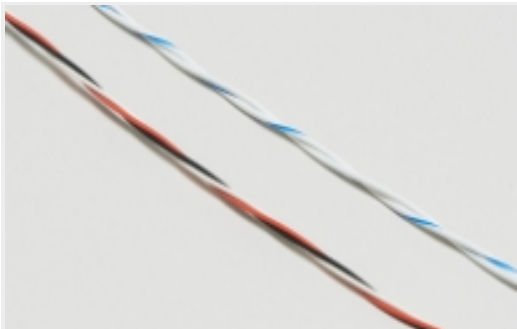

绞合线对电缆(1)

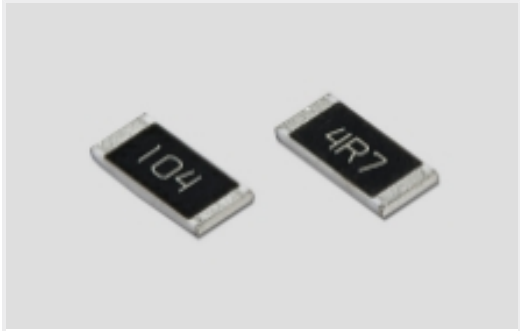

表面贴装电阻器(36)

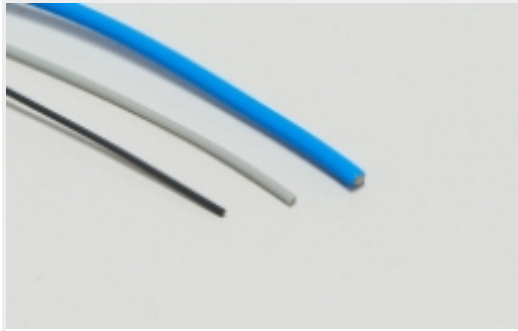

连接线(5)



通孔式电阻器(1)