


TEK Hand Writable Vinyl Labels



TEK
[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 标签 > 标准标签

可手写乙烯基材质标签以方便的"口袋"大小提供，适用于仅使用铅笔或毡尖笔的现场标签。

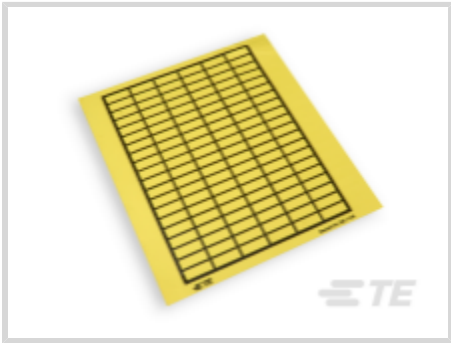

标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性压敏丙烯酸粘合剂

产品宽度: 21 mm

产品高度: 8 mm

TEK 和 EB 是可手写乙烯基材质标签，适用于电气系统和物品的现场标签

以及其他通用标签用途。TEK 以方便的大小提供，以使它们适合装在口袋或技术人员的工具箱中，而 EB 以 A4 纸形式提供。TEK 和 EB 标签仅提供黄色，并且包装为最常见的标签尺寸。可以使用铅笔或毡尖笔填写该标签。

特性和优点

- 可手写
- 可用于许多应用中的多功能标签
- TEK 以方便的口袋大小的小册子形式提供
- EB 以 A4 纸形式提供
- 防水、耐海水、耐酒精、耐机油、耐甲醇和汽油
- 便捷性 - 可在需要时立即在现场应用

工作温度范围

-40 °C 至 80 °C (-40°F 至 176°F)

标签厚度

200 µm (0.0079")

粘合剂

永久性丙烯酸压敏粘合剂

规范和认证

- SAE-AS-81531
- ASTM D903
- ASTM D3652



了解更多信息
技术数据手册：TTDS-181

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-T3437-T2355
---------	-----------------

产品类型特性

标签类型	工业标签
------	------

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	乙烯

尺寸

产品宽度 (mm)	14, 19, 21, 38
产品宽度 (in)	.55, .75, .82, 1.5
产品高度 (mm)	8, 9, 11
产品高度 (in)	.315, .354, .43

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 80
工组温度范围 (°F)	-40 - 176

打印机/标签特性

标签类型	Die-Cut
标签厚度 (Micron)	200

包装特性

封装数量	220, 440, 640, 840
封装方法	小册子


其他

标签粘合剂类型	永久性压敏丙烯酸粘合剂
---------	-------------


[查看下一页产品](#)




产品 (1 of 1)




TEK821-N



TEK1119-N



TEK1138-N



TEK914-N

TE 产品编号	5-1768048-3	4-1768048-5	4-1768048-9	5-1768048-6
产品宽度	21 mm	19 mm	38 mm	14 mm
产品高度	8 mm	11 mm	11 mm	9 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	TEK	TEK	TEK	TEK

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Data Sheet](#)

[EB, EK, TEK Products](#)

English

该系列中的其他产品 | [TEK](#)



[标准标签\(4\)](#)