


Military Grade Sleeves TMS-SCE-2X



TMS-SCE-2X
[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 可打印套管

由耐用、阻燃、辐射交联热收缩聚烯烃材料制成。TMS-SCE2X™ 标记套管满足 SAE-AMS-DTL-23053/5 1 类和 3 类的所有要求。

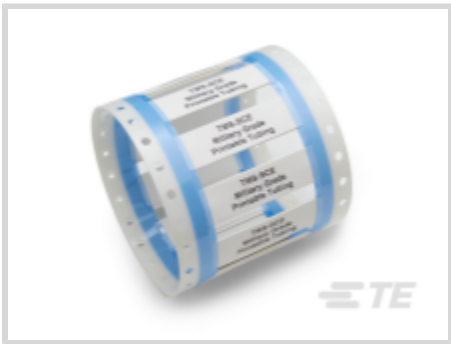

可打印套管类型: **分段套管**
可打印套管等级: **军事**
收缩率: 2:1
主要产品颜色: **白色**
前期划痕数量: 1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-T3437-T548A
---------	-----------------

产品类型特性

可打印套管类型	分段套管
可打印套管等级	军事

主体特性

收缩率	2:1
主要产品颜色	白色, 黄色
每个套管的标记数	1, 2

尺寸

产品长度 (mm)	25, 25.4, 50
产品长度 (in)	1, 2
原始内径（最小值） (mm)	2.4, 3.18, 3.2, 4.76, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19, 19.05, 25.4
原始内径（最小值） (in)	.093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1
收缩后内径（最大值） (mm)	1.1, 1.17, 1.5, 2.3, 2.36, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7
收缩后内径（最大值） (in)	.046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5



兼容电缆直径范围 (mm)	2.3 - 5.4, 4.6 - 10.7, 1.7 - 4, 1.7 - 4., 6.9 - 16.2, 1.1 - 2.6, 13.3 - 23., 1.2 - 1.9, 3.4 - 8.1
兼容电缆直径范围 (in)	.044 - .105, .091 - .215, .275 - .64, .05 - .075, .137 - .32, .069 - .16, .183 - .425, .524 - .906

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 135
工组温度范围 (°F)	-67 - 275

打印机/标签特性

打印机类型	热转印
前期划痕数量	1

包装特性

封装数量	1000
------	------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



TMS-SCE-2X-1K-1-S1-9

TMS-SCE-2X-1K-3/4-S1-4

TMS-SCE-2X-1K-1-S1-4

TMS-SCE-2X-1K-3/32-S1-4

TE 产品编号	EH8716-000	CY6461-000	EH8788-000	EH8720-000
主要产品颜色	白色	黄色	黄色	黄色
每个套管的标记数	2	2	2	2
产品长度	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
原始内径（最小值）	25.4 mm	19 mm	25.4 mm	2.4 mm
收缩后内径（最大值）	12.7 mm	9.5 mm	12.7 mm	1.1 mm
兼容电缆直径范围	13.3 - 23. mm	6.9 - 16.2 mm	13.3 - 23. mm	1.2 - 1.9 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



TMS-SCE-2X-1K-3/32-S1-9



TMS-SCE-2X-1K-3/4-4



TMS-SCE-2X-1K-1/4-S1-4



TMS-SCE-2X-1K-3/4-S1-9

TE 产品编号	EF8489-000	CP0163-000	EF3678-000	EH8715-000
主要产品颜色	白色	黄色	黄色	白色
每个套管的标记数	2	1	2	2
产品长度	25 mm	50 mm	25 mm	25 mm
原始内径（最小值）	2.4 mm	19 mm	6.4 mm	19 mm
收缩后内径（最大值）	1.1 mm	9.5 mm	3.1 mm	9.5 mm
兼容电缆直径范围	1.2 - 1.9 mm	6.9 - 16.2 mm	2.3 - 5.4 mm	6.9 - 16.2 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



TMS-SCE-2X-1K-1/2-S1-4

TMS-SCE-2X-1K-3/16-S1-9

TMS-SCE-2X-1K-1/8-S1-4

TMS-SCE-2X-1K-3/16-4

TE 产品编号	EH8786-000	CC0072-000	CC6890-000	A60000-000
主要产品颜色	黄色	白色	黄色	黄色
每个套管的标记数	2	2	2	1
产品长度	25 mm	25 mm	25 mm	50 mm
原始内径（最小值）	12.7 mm	4.8 mm	3.2 mm	4.8 mm
收缩后内径（最大值）	6.3 mm	2.3 mm	1.5 mm	2.3 mm
兼容电缆直径范围	4.6 - 10.7 mm	1.7 - 4. mm	1.1 - 2.6 mm	1.7 - 4. mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



TMS-SCE-2X-1K-1/4-S1-9

TMS-SCE-2X-1K-1/2-S1-9

TMS-SCE-2X-1K-1/8-9

TMS-SCE-2X-1K-1/4-9

TE 产品编号	F57432-000	EH8714-000	251895-000	617917-000
主要产品颜色	白色	白色	白色	白色
每个套管的标记数	2	2	1	1
产品长度	25.4 mm	25 mm	50 mm	50 mm
原始内径（最小值）	6.35 mm	12.7 mm	3.18 mm	6.35 mm
收缩后内径（最大值）	3.18 mm	6.3 mm	1.5 mm	3.18 mm
兼容电缆直径范围	2.3 - 5.4 mm	4.6 - 10.7 mm	1.1 - 2.6 mm	2.3 - 5.4 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



TMS-SCE-2X-1K-3/16-9

TMS-SCE-2X-1K-3/32-9

TMS-SCE-2X-1K-3/8-9

TMS-SCE-2X-1K-3/32-4

TE 产品编号	330433-000	F15113-000	A58166-000	E71365-000
主要产品颜色	白色	白色	白色	黄色
每个套管的标记数	1	1	1	1
产品长度	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
原始内径（最小值）	4.76 mm	2.4 mm	9.53 mm	2.4 mm
收缩后内径（最大值）	2.36 mm	1.17 mm	4.75 mm	1.1 mm
兼容电缆直径范围	1.7 - 4 mm	1.2 - 1.9 mm	3.4 - 8.1 mm	1.2 - 1.9 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



该系列中的其他产品 | [TMS-SCE-2X](#)



可打印套管(31)