NANONICS Rectangular Connectors: Receptacle, 51 Positions

Nanonics

在 TE 官网查看>

连接器 > D 形连接器

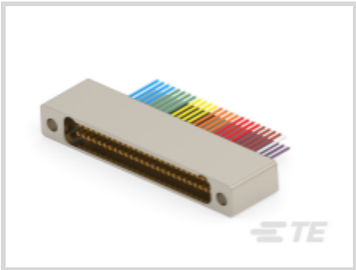
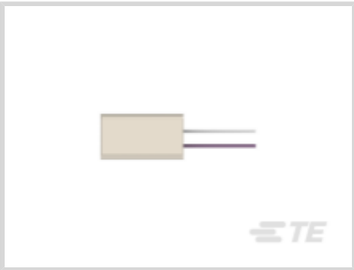




位数：51

连接器和壳体类型：**母端**

连接器系统：**线到线**

连接器安装类型：**电缆安装（自由悬挂）**

连接器壳体尺寸：51

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-TMN-N51SC

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
连接器壳体尺寸	51
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	51

接触件特性

端子类型	插座
端子额定电流（最大值） (A)	1
端子选项	已安装

端接特性

线缆端接方法	预端接悬空引线

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
安装硬件	无硬件

壳体特性

外壳材料	铝
中心线（间距） (mm)	.64
中心线（间距） (in)	.025

使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 125
工组温度范围 (°F)	-85 - 257

操作/应用

电路应用	Signal

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

			
	TMN2N051SC2DX006T = M32139/04-G01TNS	TMN2N051SC2DM018T = M32139/04-G05TNS	TMN2N051SC2TM036T = M32139/04-G12TNS
TE 产品编号	1925227-1	1925227-9	2-1925227-3
连接器壳体尺寸	51	51	51
电路应用			Signal
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Nanonics	Nanonics	Nanonics

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。