




热缩管 > SST 热缩管

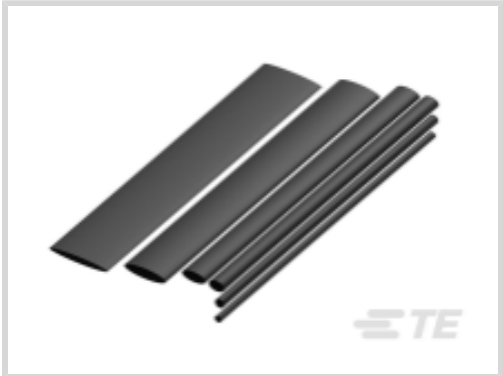

热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 2.54 mm [.1 in]

所有 SST 热缩管 (63)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 单壁  |

电气特征

|            |       |
|------------|-------|
| 工作电压 (最大值) | .6 kV |
|------------|-------|

主体特性

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 流体类型   | 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液 |
| 主要产品颜色 | 黑色                      |
| 收缩率    | 3:1                     |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃                 |
| 灵活性    | 半刚性                     |

尺寸

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 产品长度        | 762 mm[30 in]              |
| 恢复的壁厚 (公差)  | 1.78 mm[.07 in]            |
| 收缩后内径 (最大值) | 2.54 mm[.1 in]             |
| 原始内径 (最小值)  | 7.62 mm[.3 in]             |
| 热缩管尺寸范围     | 2.54 – 7.62 mm[.1 – .3 in] |



使用环境

|           |              |
|-----------|--------------|
| 电阻属性      | 湿度           |
| 收缩温度（最小值） | 90 °C        |
| 热缩管易燃性类型  | 非阻燃          |
| 工组温度范围    | -55 – 110 °C |
| 收缩温度      | 121 °C       |

操作/应用

|      |            |
|------|------------|
| 机械阻力 | 摩擦, 液体, 湿度 |
|------|------------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2394980-1  
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD

TE 产品编号 955018-000  
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

TE 产品编号 2326489-1  
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND

该系列中的其他产品 | RAYCHEM SST/SST-FR

单壁热缩管(62)

热缩管(65)

客户还购买了

TE 产品编号CB5316-000  
SST-30-04/226

TE 产品编号5-1624113-8  
3650 0805 0.36uH 5% 2K RL

TE 产品编号207345-1  
CABLE CLAMP KIT,SZ 3

TE 产品编号2-826632-0  
20P AMPMODU II PIN HDR.

TE 产品编号1-1609112-1  
15CS1=F8271

TE 产品编号011083-000  
82A0111-8-9

TE 产品编号322367  
DG 22-16COM22-18MIL HR R 1/4

TE 产品编号2-1618278-8  
KC-16=RELAY, PRESSURIZED, SPDT



TE 产品编号5748677-3  
[PLTD PLST CBL CLMP KIT,SZ 3](#)



TE 产品编号2951512003  
[DWP-125-1/4-0-STK](#)

文档

产品图纸

[SST-30-03/226](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring\\_Single\\_Wall\\_Tubing](#)

英文版本

[SST and SST-FR Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting\\_Correct\\_Tubing\\_1216](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本