



热缩管 > SST 热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）: 33.02 mm [1.3 in]

收缩后内径（最大值): 9.58 mm [.377 in]

收缩率: 3:1

[所有 SST 热缩管 \(63\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
热缩管产品类型	热缩管

主体特性

流体类型	涡轮燃料, 润滑油, 液压油, 解冻液
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

产品长度	1219.2 mm[48 in]
原始内径（最小值）	33.02 mm[1.3 in]
收缩后内径（最大值）	9.58 mm[.377 in]
热缩管尺寸范围	9.58 – 33.02 mm[.377 – 1.3 in]

使用环境

电阻属性	湿度
收缩温度（最小值）	90 °C



热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体, 湿度
------	------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2326489-1

MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND



TE 产品编号 2394980-1

MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STANDARD




TE 产品编号 955018-000

CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM SST/SST-FR](#)



[单壁热缩管\(62\)](#)

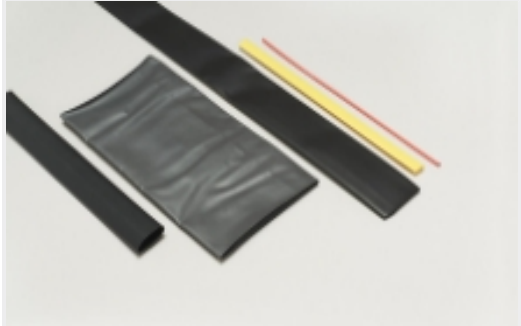

[热缩管\(65\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号CB5383-000

SST-48-20/226

文档

产品图纸

[SST-48-13/226](#)

英文版本

数据表/目录页

[SST and SST-FR Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

CB5362-000

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Single Wall, Shrinks To 9.58 mm [.377 in], Irradiated
Modified Polyolefin, RAYCHEM SST/SST-FR

