




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor

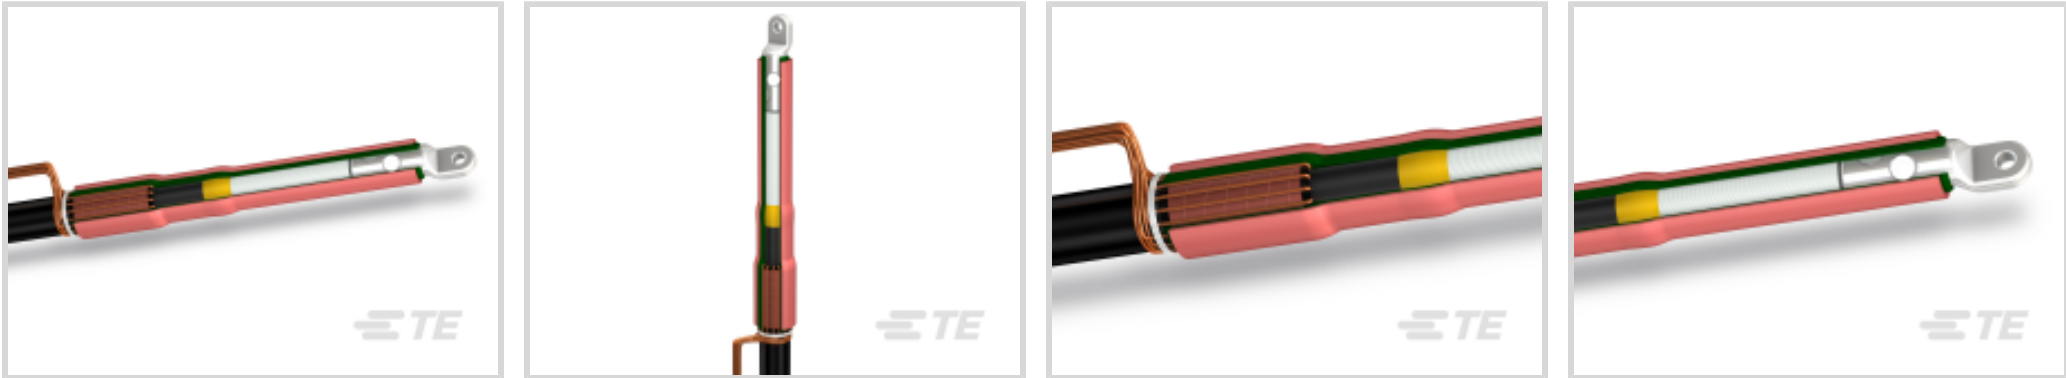

产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装说明: 英语

安装技术: 热收缩

电压等级: 6.35/11(12) kV

电缆屏蔽种类: 导线

所有 Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor (136)

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
电缆屏蔽种类	导线
端接长度	300 mm
电源元件选项	包含机械式接管, 含机械接线片（M16，导体）, 含机械接线片（屏蔽层）

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	6.35/11(12) kV
------	----------------

主体特性

绝缘材料	塑料
------	----

尺寸

兼容的电缆截面范围	185 – 400 mm ²
兼容的绝缘直径范围	23.2 – 33.6 mm[.913 – 1.322 in]

操作/应用

电源元件应用类型	室内
----------	----



行业标准

与已批准的标准产品兼容	CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
-------------	--

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

其他

安装说明	英语
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (1.5% in 74023549) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 F55650-000
BLMT-185/400-17

TE 产品编号 CAT-IXSU
Heat Shrink Terminations: 1C/3C,
Indoor

该系列中的其他产品 | RAYCHEM IXSU

电源电缆端接(135)

客户还购买了

TE 产品编号CP6537-000
BSLB-25/150-S-AS

TE 产品编号CAT-RSTI
屏蔽式可分离连接器 1250 A

TE 产品编号CAT-RSES-RSSS
屏蔽式可分离连接器 250A

TE 产品编号CAT-IXSU
Heat Shrink Terminations: 1C/3C,
Indoor

文档

产品图纸
IXSU-F3141-ML-6-17
英文版本

使用说明书
使用说明书（非美国）
英文版本
使用说明书（非美国）
使用说明书（非美国）
法语
使用说明书（非美国）
使用说明书（非美国）
德语
使用说明书（非美国）



使用说明书（非美国）