




热缩管

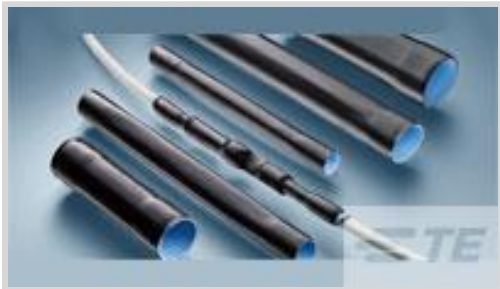

热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: 2:1

收缩后内径 (最大值): 6.4 mm [.25 in]

主要产品材料: **交联含氟聚合物**

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
壁材料类型	预涂层热缩管

主体特性

材料系统代码	300
流体类型	军用去污剂, 制动液, 化学制品/溶剂, 柴油, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.48 mm[.019 in]
收缩后内径 (最大值)	6.4 mm[.25 in]
原始内径 (最小值)	12.7 mm[.5 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	220 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-65 – 200 °C
收缩温度	220 °C

操作/应用



机械阻力	应力消除, 液体, 碳氢化合物, 辐射
------	---------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	是
产品来源	US, 英国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

数据表/目录页

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[RT-555-X/X-YYY-A260-0 Sealing Sleeves](#)

英文版本