

BSTS-17X25FR/WHT/NM ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM BSTS-FR

TE 内部编号 CL9352-000


White, 3:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .499 in / .5 in [12.7 mm],

Irradiated Modified Polyolefin / Polymer, RAYCHEM BSTS-FR

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > BSTS/BSTS-FR 热缩管

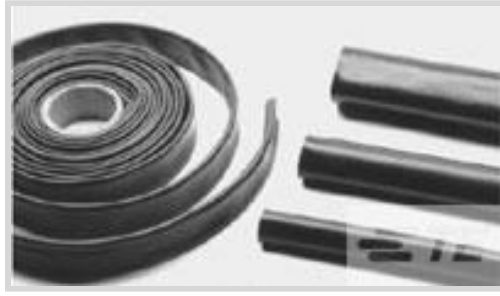

主要产品颜色: 白色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值): 43.18 mm [1.7 in]

收缩后内径 (最大值): 12.7 mm [.499 in, .5 in]

收缩率: 3:1

[所有 BSTS/BSTS-FR 热缩管 \(80\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	制动液, 水
主要产品颜色	白色
收缩率	3:1
主要产品材料	聚合物, 辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚 (公差)	3.56 mm[.14 in]
恢复的壁厚 (标称)	3.56 mm[.14 in]
	300 in
原始内径 (最小值)	43.18 mm[1.7 in]
收缩后内径 (最大值)	12.7 mm[.499 in][.5 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	90 °C
------------	-------



电阻属性	湿度
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C, -55 – 90 °C
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233) 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM BSTS-FR](#)



[热缩管\(35\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号 CL9350-000
[BSTS/BSTS-FR 热缩管](#)

文档

产品图纸

[BSTS-17X25FR/WHT/NM](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[BSTS_BSTS-FR Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

产品规格

BSTS-17X25FR/WHT/NM

White, 3:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .499 in / .5 in [12.7 mm], Irradiated
Modified Polyolefin / Polymer, RAYCHEM BSTS-FR



应用规格

英文版本