



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆管路和附件



产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

可燃性性能: 阻燃

灵活性: 柔性

原始内径（最小值）: 6 mm

收缩后内径（最大值): 2 mm

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
墙面种类（不含粘合剂）	圆形

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	聚烯烃
灵活性	柔性
收缩率	> 3:1

尺寸

原始内径（最小值）	6 mm
收缩后内径（最大值）	2 mm
产品长度	1200 mm[47.244 in]
热缩后壁厚（最大值）	1 mm
壁厚	中等

使用环境



环境阻力	湿度
可燃性性能	阻燃

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA
------------	-----

产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DBMC (5% in 16982002840) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 136216-1
CGAT 3/1 6 / 2 1m ET NO



TE 产品编号 135919-1
CGPT 2/1 1.6/ 0.8 1m NOIR



TE 产品编号 CN6095-000
EN-DCPT-6/2-45-SP

客户还购买了



TE 产品编号454344-000
MWTM-63/19-1000/S(S10)



TE 产品编号322439-003
RCAB-5120



TE 产品编号CAT-WCSM
厚壁热缩管



TE 产品编号278828-000
FCSM-28/9-1200/S(S10)



TE 产品编号175288-2
DYNAMIC D-3 TAB CONT. M AU 0.38 L/P




TE 产品编号1-178288-5
3.81 DYNAMIC REC HSG 5P



TE 产品编号1318105-1
DYNAMIC D-2000 REC CONT M



TE 产品编号1-1318119-4
DYNAMIC D-2100 REC HSG 8P

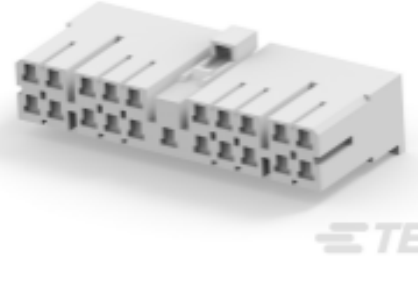

TE 产品编号171364-1
MIC PLUG 21P

文档

产品图纸

EN-ATUM-6/2-0-1200

英文版本

数据表/目录页

9-1773447-9_RAYCHEM_TUBING_PRODUCTS_CATALOG

英文版本