

MT-LWA-1/4-X-SP

✓ 有效

TE 内部编号 CP5072-000
Heat Shrink Tubing, Clear, 2:1, Single Wall, Shrinks To 3.17 mm [.125 in], Medical Grade Crosslinked Polyolefin, 6.61 mm [.26 in] Expanded Inside
[在 TE 官网查看>](#)



热缩管

热缩管产品类型: 热缩管
主要产品颜色: 透明
收缩率: 2:1
墙面类型: 单壁
收缩后内径 (最大值): 3.17 mm [.125 in]

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值)	1 kV
------------	------

主体特性

流体类型	医疗液体, 水
主要产品颜色	透明
收缩率	2:1
主要产品材料	医用级交联聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.64 mm[.025 in]
恢复的壁厚 (公差)	.08 mm[.003 in]
收缩后内径 (最大值)	3.17 mm[.125 in]
原始内径 (最小值)	6.61 mm[.26 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	110 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C
收缩温度	110 °C

操作/应用

--



机械阻力	冲击, 应力消除, 液体, 辐射灭菌
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	线轴
------	----

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

MT-LWA-1/4-X-SP

Heat Shrink Tubing, Clear, 2:1, Single Wall, Shrinks To 3.17 mm [.125 in], Medical Grade Crosslinked Polyolefin, 6.61 mm [.26 in] Expanded Inside





TE 产品编号CR6145-000
MT-LWA-.047-X-STK




TE 产品编号CP5062-000
MT-LWA-.125-X-SP



TE 产品编号CM9824-000
MT-LWA-.110-X-SP



TE 产品编号5414363-3
PLUG,CABLE,RTANG,SMB, PB FREE

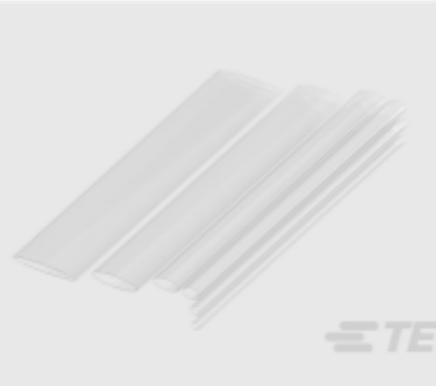

TE 产品编号NB19444001
RNF-100-3/16-CL-SP