

CSD-SMAM-610-NM

✓ 有效

TE 内部编号 CSD-SMAM-610-NM
SMA to N Type Cable Assembly, .61 m [2 ft], Black Cable, 5.8 GHz,
50 ohm, Flexible PVC Jacket, 20 AWG, 5 mm [.195 in] Diameter,
SMA Plug End A
[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 射频电缆组件



线束类型: SMA to N Type
电缆组件长度: .61 m [2 ft]
电缆颜色: 黑色
工作频率: 5.8 GHz
阻抗: 50 Ω

产品特性

产品类型特性

线束类型	SMA to N Type
电缆组件（A 端）	SMA 插头
电缆组件（B 端）	N 型插头
同轴电缆类型	RG 58

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆颜色	黑色
绝缘套管材料	柔性 PVC

接触件特性

中心端子电镀材料	金
----------	---

尺寸

线径	20 AWG
电缆外径	5 mm[.195 in]

使用环境

--	--



工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
工作频率	5.8 GHz

其他

电介质材料	PE
电缆组件长度	.61 m[2 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4.45% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2484639-1
SMA Jack Str PCB Thru Hole BHD 18 GHz

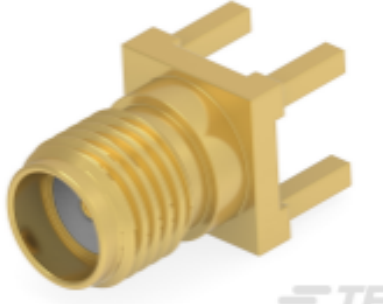

TE 产品编号 2484780-1
SMA Jack Str SMD Pin Thru Hole 18 GHz



TE 产品编号 L000379-01
Panel, 5G/4G, 2x2 MIMO, 9dBi, 30cm N(f)



TE 产品编号 L000379-04
Panel, 5G/4G, 2x2 MIMO, 9dBi, GNSS, 500cm SMA



TE 产品编号 L000379-03
Panel, 5G/4G, 2x2 MIMO, 9dBi, 500cm SMA(m)



TE 产品编号 2484782-1
SMA Jack RA PCB Thru Hole 18 GHz 50 Ohm




TE 产品编号 2484786-1
SMA Jack RA SMD Pin Thru Hole 18 GHz



TE 产品编号 FTRA6171M6PBN-001
OMNI, PH, PMT, 617-7125MHz



TE 产品编号 L000379-02
Panel, 5G/4G, 2x2 MIMO, 9dBi, GNSS, 30cm N(f)

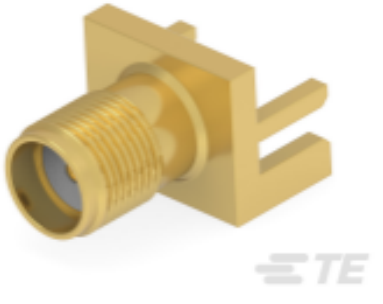

TE 产品编号 2484637-1
SMA Jack Edge .062 PCB Solder Tab 18 GHz



TE 产品编号 2484787-1
SMA Jack RA PCB Thru Hole BHD 18 GHz

客户还购买了



TE 产品编号 ANT-916-CW-QW
Antenna 1/4 Wave Whip 916MHz

TE 产品编号 POE-24I
POE, Inj, 24V, 19W



TE 产品编号 L9000142-01
Antenna 868/915 LPWA Dome IP67 N Jack



TE 产品编号 ANT-DB1-LP-RM-01-N
Antenna Directional Tri-Band Hi-Gain N



TE 产品编号 ADP-NF-NF-B-W
N Type Jack to N Type Jack Bulkhead



TE 产品编号 OTX-418-HH-LR8-MS
Remote MS 418MHz OOK AM 8Btn HH TX FCC




TE 产品编号 CSA-RPSM-216-RSFB
RP-SMA to RP-SMA 216mm RG174




TE 产品编号 52041-7
TERMINAL R PG 8 1/4

CSD-SMAM-610-NM

SMA to N Type Cable Assembly, .61 m [2 ft], Black Cable, 5.8 GHz, 50 ohm, Flexible
PVC Jacket, 20 AWG, 5 mm [.195 in] Diameter, SMA Plug End A

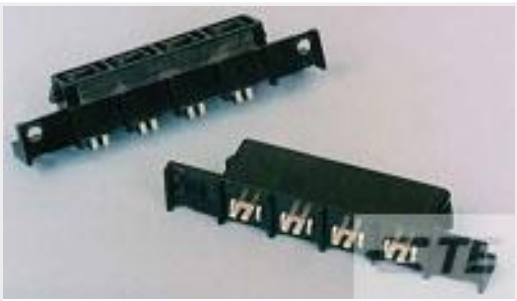

TE 产品编号556881-8
[RCPT ASY,VRT,AMPINRGY WTB,8POS](#)

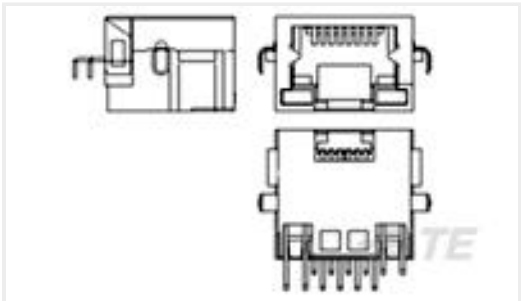

TE 产品编号2041307-1
[RJ45, Shielded, Offset, DIP, 6u", H=8.2](#)

文档

产品图纸

[SMA to SMA 610mm RG58](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CSD-SMAM-610-NM_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CSD-SMAM-610-NM_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CSD-SMAM-610-NM_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[CABLE ASSEMBLY, SMA MALE TO N MALE, RG-58 CBL](#)

英文版本